建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 廉江市国和建材有限公司混凝土站项目

建设单位(盖章): 廉江市国和建材有限公司

编制日期: 2025年10月9日

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 廉江市国利 | 和建材有限公司混凝土 | 二站项目 | | | |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|
| 项目代码 | 2505-440881-04-01-253702 | | | | | |
| 建设单位联系人 | 林国苗 联系方式 13232653565 | | | | | |
| 建设地点 | 廉江市新民镇读码 | 卑村廉安公路段南侧原 | · 京长大工场场地 | | | |
| 地理坐标 | (<u>110</u> 度 <u>14</u> 分 | <u>24.511</u> 秒, <u>21</u> 度 <u>33</u> 分 <u>2</u> | 29.801秒) | | | |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | "二十七、非金属矿物制品业"中的"55、石膏、水泥制品及类似制品制造302"中的"商品混凝土;砼结构构件制造;水泥制品制造" | | | |
| 建设性质 | ☑新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 | | | |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选 填) | | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | / | | | |
| 总投资 (万元) | 6400 | 环保投资 (万元) | 500 | | | |
| 环保投资占比 (%) | 7.8 | 施工工期 | 3个月 | | | |
| 是否开工建设 | □否 □是 廉江市国和建材有限公司 商用混凝土项目未经生态环境部 门同意,擅自开工建设,湛江市 环境生态局廉江分局于2025年5 月28日下发《限期改正通知书》 ,要求立即停止建设,并依法报 批环评手续(详见附件15),目 前项目已停止建设。应环保部门 要求,现补办环评审批手续。 | 用地(用海) 面积(m²) | 16838.06 | | | |
| 专项评价设置 情况 | | 无 | | | | |
| 规划情况 | | 无 | | | | |
| 规划环境影响 评价情况 | | 无 | | | | |
| 规划及规划环 境影响评价符 合性分析 | | 无 | | | | |

一、产业政策相符性分析

本项目主要生产预拌混凝土,属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017) 中C3021水泥制品制造,根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》可知,本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类,属于允许建设项目;同时根据《市场准入负面清单(2025年版)》,本项目不属于禁止准入类或许可准入类范围。综上所述,本项目符合国家当前相关产业政策。

二、与"三线一单"的相符性分析

根据《关于实施"三线一单"生态环境分区管控的指导意见(试行)》(环环评[2021]108号)、《广东省人民政府关于印发广东省"三线一单"生态环境分区管控方案的通知》(粤府[2020]71号)、《湛江市人民政府关于印发湛江市"三线一单"生态环境分区管控方案的通知》和《湛江市生态环境局关于印发湛江市2023年"三线一单"生态环境分区管控成果更新调整成果的通知》(湛环函〔2024〕52号)。本项目与"三线一单"的相符性分析见表1-1,与湛江市生态保护红线位置关系图见附图6。

其他符合性分 析

表1-1 本项目与"三线一单"相符性分析一览表

| 类别 | 与"三线一单"相符性分析 | 相符性 |
|------------------|---|-----|
| 生态保护红线 | 本项目选址位于廉江市新民镇读碑村廉安公路段南侧原长大工场场地,项目用地属于工业用途。选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域,根据《湛江市生态保护红线图》,项目所在地不属于生态保护红线范围。 | 符合 |
| 环境质 量底线 | 根据现状监测结果可知,项目所在区域大气等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下,本项目的建设对周边环境影响较小,建成后不会突破当地环境质量底线。 | 符合 |
| 资源利 用上线 | 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电资源,不属于高水耗、高能耗的产业。项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施,以"节能、降耗、减污"为目标,有效控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 | 符合 |
| 环境准 入负面 清单 | 本项目属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中及其修改单中的C3021 水泥制品制造,根据国家发展改革委商务部文件《关于印发<市场准入负面清单(2025年版)>的通知》(发改体改规(2025)466号),本项目不属于负面清单项目,符合国家及 | 符合 |

地方产业政策;项目采取有效的三废治理措施,具备污染集中控制的条件,符合廉江市总体规划以及环保规划要求。

对照《广东省"三线一单"生态环境分区管控方案》中广东省环境管控单元图可知(附图 7),本项目位于重点管控单元,以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点,加快解决资源环境负荷大、局部区域生态环境质量差、生态环境风险高等问题。本项目与重点管控单元的管控要求相符性见表 1-2。

表1-2 本项目与重点管控单元要求相符性分析一览表

| 管控 単元 | 管控要求 | 本项目 | 相符性 |
|----------|---|--|-----|
| 省上园点单元 | 依法开展园区规划环评,严格落实规划环评管理要求,开展环境质量跟踪监测,发布环境管理状况公告,制定并实施园区突发环境事件应急预案,定期开展环境安全隐患排查,提升风险防控及应急处置能力。周边1公里范围内涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源地等生态环境敏感区域的园区,应优化产业布局,控制开发强度,优先引进无污染或轻污染的产业和项目,防止侵占生态空间。纳污水体水质超标的园区,应实施污水深度处理,新建、改建、扩建项目应实行重点污染物排放等量或减量替代。造纸、电镀、印染、鞣革等专业园区或基地应不断提升工艺水平,提高水回用率,逐步削减污染物排放总量;石化园区加快绿色智能升级改造,强化环保投入和管理,构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 水质标点单元 | 加强山水林田湖草系统治理,开展江河、湖泊、水库、湿地保护与修复,提升流域生态环境承载力。严格控制耗水量大、污染物排放强度高的行业发展,新建、改建、扩建项目实施重点水污染物减量替代。以城镇生活污染为主的单元,加快推进城镇生活污水有效收集处理,重点完善污水处理设施配套管网建设,加快实施雨污分流改造,推动提升污水处理设施进水水量和浓度,充分发挥污水处理设施治污效能。以农业污染为主的单元,大力推进畜禽养殖生态化转型及水产养殖业绿色发展,实施种植业"肥药双控",加强畜禽养殖废弃物资源化利用,加快规模化畜禽养殖场粪便污水贮存、处理与利用配套设施建设,强化水产养殖尾水治理。 | 水主要凝土搅拌用水、混凝土搅拌用水、检验室用水。生活洗料,水、检验车辆及生营,水,发料机,用水。食油、鱼类,人。 经共产的 经数据 人名 | 符合 |

| | 室废水和搅拌机、 | |
|--|---|--|
| | 地面清洗废水经 | |
| | 砂石分离器和三 | |
| | 级沉淀池处理后 | |
| | 回用于生产;车辆 | |
| | 清洗废水经砂石 | |
| | 分离器和三级沉 | |
| | 淀池处理后回用 | |
| | 于车辆清洗; 初期 | |
| | 雨水经雨水收集 | |
| | 池收集后再经三 | |
| | 级沉淀池处理后 | |
| | 回用于生产。 | |
| 严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目,产生和排放有毒有害大气污染物项目,以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目;鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。 | 本项目不属于钢 铁燃煤燃油火电、 石化、储油库项 目;本项目不使用 高挥发性有机物 原辅料。 | 相符 |
| | 油库等项目,产生和排放有毒有害大气污染物项目,以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目;鼓 | 地面清洗废水经砂石分流池处理后回用于生产;车辆清洗器和三级沉淀池处理后回用于生产;车辆清洗器和三级河流淀池外理后回用于车辆清洗。数型理后可初期,下车辆清洗;收集后回用于车辆流流。他集后回用于生产。 本项目不属于银油库等项目,产生和排放有毒有害大气污染物、有比、循油,产生和排放有毒有害大气污染物、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 |

对照《湛江市"三线一单"生态环境分区管控方案》和《湛江市生态环境局关于印发湛江市 2023 年"三线一单"生态环境分区管控成果更新调整成果的通知》(湛环函〔2024〕52 号)中廉江市环境管控单元图(附图 8)可知,本项目位于重点管控单元,本项目与湛江市生态环境准入清单相符性见表 1-3。

表1-3 本项目与湛江市生态环境准入清单要求相符性分析一览表

| 管控 维度 | 管控要求 | 本项目 | 相符性 |
|----------|--|--|-----|
| 区域布局管控 | 优先保护生态空间,生态保护红线、一般生态空间严格按照国家、省有关要求进行管理。一般生态空间内人工商品林,允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。筑牢廉江北部丘陵山地和雷州半岛中部林地生态屏障,加快推进以鉴江、鹤地水库-九洲江、南渡河、遂溪河等为骨干的绿色生态水网体系建设,严格保护红树林、珊瑚礁、海草床和中华白海豚、鲎类等各级各类自然保护地,严格保护重要水生生物产卵场、孵育场,大力保护生物多样性。全面推进森林、湿地、海洋、农田及城乡等生态系统的保护与修复,提升生态系统稳定性和生态服务功能。 | 本项目位于廉工市安大自位,用人工场域的,用地源的人工场场。人类的人工场域的,不是的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的 | 符合 |

全力推进以临港产业、滨海旅游、特色优势农业 、军民融合发展为重点的湛江特色现代产业体系 建设,加快推动湛江临港大型工业园等重大平台 高质量发展。积极推进智能家电、农副食(海、 水)产品加工、家具建材、羽绒制鞋等四大优势 传统产业转型升级,推动新能源汽车、装备制造 、现代医药、电子信息等战略性新兴产业规模化 、集约化发展。延伸完善循环产业链条,提升绿 色钢铁、绿色石化、高端造纸、绿色能源等战略 性支柱产业绿色发展水平, 打造高端绿色临港重 化基地。加强"两高"行业建设项目生态环境源头 防控。推动工业项目入园集聚发展。推进既有园 区(集聚地)循环化改造,开展环境质量评估, 推动公共设施共建共享、能源梯级利用、资源循 环利用和污染物集中安全处置。科学制定畜禽养 殖发展规划,优化雷州半岛畜禽养殖布局。

能资利 要

推进廉江新能源项目安全高效发展,因地制宜有 序发展陆上风电,规模化开发海上风电,合理布 局光伏发电。严格控制并逐步减少煤炭使用量。 县级及以上城市建成区和天然气管网覆盖范围内 ,禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。在集中 供热管网覆盖范围内,禁止新建、扩建燃用煤炭 、重油、渣油、生物质等分散供热锅炉。逐步扩 大高污染燃料禁燃区范围。推进湛江港、徐闻港 等港口船舶能源清洁化改造,逐步提高岸电使用 和港作机械"非油"比例。推进"两高"行业减污降 碳协同控制,新建、扩建"两高"项目采用先进适 用的工艺技术和装备,单位产品物耗、能耗、水 耗等达到清洁生产先进水平。

实行最严格水资源管理制度,贯彻落实"节水优先"或工序)"。本项目"方针,发展节水型工业、农业、林业和服务业。提高水资源利用效率,压减赤坎区、霞山区等地下水超采区的采水量,维持采补平衡。严格落实鉴江、九洲江、遂溪河、南渡河、袂花江等流域应)、电能(由市政重要控制断面生态流量保障目标,加快推进鹤地电网供应),项目年水库恢复正常蓄水位。

严格落实自然岸线保有率管控目标,除国家重大 29.457吨标煤/年,单项目外,全面禁止围填海。强化用地指标精细化 位 产 品 能 耗 为管理,充分挖掘建设用地潜力,大幅提升土地节 0.15kgce/m³,根据《约集约利用效率。推动绿色矿山建设,提高矿产 混凝土行业清洁生资源产出率。

根据《广东省发展改 革委关于印发<广东 通知》(粤发改能源函 〔2022〕1363号)附件 《广东省"两高"项 目管理目录(2022版) 》,项目主要从事预 (30)-水泥制品制造 凝土('两高'产品 不涉及供热锅炉。项 综合能源消费量为 混凝土行业清洁生 产要求与清洁生产 水平评价方法》表1 混凝土企业清洁生

产评价指标项、权重 及基准值-生产系统 综合能耗 ≤1.8kgce/m³,本项目 单位产品能耗达到 国内同行业较为先 进水平。因此,本项 目建设符合能源资 源利用管控要求。

实施重点行业清洁化改造,火电及钢铁行业企业 混凝土搅拌用水、洒 大气污染物达到可核查、可监管的超低排放标准 水降尘用水、检验室 ,石化、化工及有色金属冶炼等行业企业严格执 用水和搅拌机、地面 行大气污染物特别排放限值。实施工业炉窑降碳、车辆清洗用水。生 减污综合治理,推动工业炉窑燃料清洁低碳化替 活污水(含食堂污水 代、废气治理设施升级改造、全过程无组织排放) 经隔油池、三级化 管控。逐步开展35蒸吨及以上燃气锅炉低氮燃烧 | 粪池预处理后回用 改造,新建燃气锅炉配套有效脱硝措施,减少氮 于周边林地灌溉;混 氧化物排放。严格实施涉VOCs排放行业企业分级 | 凝土搅拌用水全部 和清单化管控。加强石化、化工、包装印刷、制 由产品带走;洒水降 鞋、表面涂装、家具等重点行业VOCs深度治理, 推动源头、过程和末端的VOCs全过程控制。涉上验室废水和搅拌机、 VOCs重点行业新建、改建和扩建项目不推荐使用 地面清洗废水经砂 光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施, 已建项目逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子 | 淀池处理后回用于 等治理措施。鼓励东海岛石化产业园等石化园区 生产; 车辆清洗废水 建设VOCs自动监测和组分分析站点。

源利用管控要求。 燃煤燃油火电、石化 目属于水泥制品制 水主要为生活用水、 尘用水全部蒸发;检 石分离器和三级沉 经砂石分离器和三 级沉淀池处理后回 雨水经雨水收集池

污物放控求

因地制官推进农村生活污水治理。持续推进化肥 料区) 封闭, 并定期 、农药减量增效,深入推进测土配方施肥和农作 洒水;骨料输送采用 物病虫害统防统治与绿色防控。严格畜禽养殖禁制闭式皮带输送,均 养区管理,加强畜禽养殖废弃物资源化利用,到 为无组织排放。对周 2025年,全市畜禽粪污综合利用率达到80%以上 | 围 大 气 环 境 影 响 较 ,规模化养殖场粪污处理设施装备配套基本实现 \ 小,因此本项目符合 全覆盖。

统筹陆海污染治理,加强湛江港、雷州湾、博茂 求。 港湾等重点海湾陆源污染控制和环境综合整治。 新建、改建、扩建的入海排污口纳入备案管理。 严格控制近海养殖密度,科学划定高位池禁养区 , 开展高位池养殖排查和分类整治, 推动养殖尾 水达标排放或资源化利用。

污染物排放管控要

深化粤桂鹤地水库-九洲江流域,湛茂小东江、袂 花江等跨界流域水环境污染联防联治机制,共同 打击跨区域、跨流域环境违法行为。加强南渡河 、雷州青年运河等供水通道干流沿岸以及饮用水 水源地、备用水源环境风险防控, 提高地下水饮 用水水源地规范化整治水平,建立完善突发环境 事件应急管理体系。

环境 风险 防控 要求 加强湛江临港大型工业园、霞山临港产业转移工 业园等涉危险化学品和有毒有害气体的工业园区 的环境风险防控, 开展有毒有害气体监测, 落实 环境风险应急预案。加强环境风险分级分类管理 ,强化化工企业、涉重金属行业和尾矿库等重点 环境风险源的环境风险防控。鼓励东海岛石化产 业园、湛江钢铁基地、森工产业园等专业园区或 基地结合实际配套建设危险废物集中贮存、预处 理和处置设施。

实施农用地分类管理, 依法划定特定农产品禁止 生产区域,加快受污染耕地的安全利用与严格管 控,加强农产品检测,严格控制重金属超标风险 。加强土壤污染重点监管单位规范化管理,严格 落实污染隐患排查、自行监测、拆除活动污染防 治、排污许可制度等。规范受污染地块准入管理

本项目属于水泥制 品制造,本项目运营 期用水主要为生活 用水、混凝土搅拌用 水、洒水降尘用水、 检验室用水和搅拌 机、车辆及地面清洗 用水。生活污水(含 食堂污水) 经隔油池 、三级化粪池预处理 后回用于周边林地 灌溉; 混凝土搅拌用 水全部由产品带走; 洒水降尘用水全部 蒸发; 检验室废水和 搅拌机及地面清洗 废水经砂石分离器 和三级沉淀池处理 后回用于生产;车辆 清洗废水经砂石分 离器和三级沉淀池 处理后回用于车辆 清洗:初期雨水经雨 水收集池收集后再 经三级沉淀池处理 后回用于生产。本项 目搅拌楼封闭(含筒 仓、搅拌机),水泥 、矿粉、粉煤灰等5 个筒仓均设置脉冲 布袋除尘器; 搅拌机 配套设置脉冲布袋

除尘器;料仓(含堆 场区、投料区)封闭 ,并定期洒水;骨料 输送采用封闭式皮 带输送,均为无组织 排放。项目不存在土 壤、地下水环境污染 途径的。因此,本项 目符合环境风险防 控要求。

本项目位于廉江市新民镇读碑村廉安公路段南侧原长大工场场地,属于"序号10-廉江市中部重点管控单元",环境管控单元编码为ZH44088120025,本项目与该管控单元的管控要求相符性见表1-4。

表1-4 本项目与廉江市中部重点管控单元的管控要求相符性分析一览表

| 管控 维度 | 管控要求 | 本项目 | 相 符 性 |
|----------|---|--|-------------|
| | 1-1.【产业/鼓励引导类】北部石角、长山、塘蓬、和寮、河唇镇片区及中部石颈、雅塘镇片区,布局建材、家电、家具、木制品加工、生态农业和生态旅游业;市域中心石城镇、新民镇、吉水镇片区重点发展现代商贸服务业;石岭镇片区推动传统建材、家电产业绿色转型升级,深化产业链;横山镇片区依托金山工业区承接钢铁配套产业,重点引进高端装备制造、金属制品、家具、饲料加工、造纸等产业;安铺镇片区重点发展食品加工、家具、木材加工等产业。 | 本项目属于水泥制品制造。 | 符合 |
| 区域 布局 管控 | 1-2.【生态/禁止类】生态保护红线内,自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动,其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 | 本项目位于廉江市 新民镇读碑村廉安 公路段南侧原长大 工场场地,不占用生 态保护红线,不占用 自然保护地,不会对 生态功能造成破坏。 | 符合 |
| | 1-3.【生态/限制类】一般生态空间内,可开展生态保护红线内允许的活动;在不影响主导生态功能的前提下,还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设,以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 | 本项目用地不属于禁止建设区域。 | 符合 |
| | 1-4.【生态/禁止类】湛江廉江根竹嶂地方级自然保护区应当依据《中华人民共和国自然保护区条例》《广东省森林和陆生野生动物类型自 | 本项目不涉及。 | 符合 |

| | 然保护区管理办法》等法律法规规定和相关规划实施强制性保护;在自然保护区的核心区禁止从事任何生产建设活动;在缓冲区,禁止从事除经批准的教学研究活动外的旅游和生产经营活动;在实验区,禁止从事除必要的科学实验、教学实习、参考观察和符合自然保护区规划的旅游,以及驯化、繁殖珍稀濒危野生动植物等活动外的其他生产建设活动。 1-5.【生态/禁止类】湛江廉江根竹嶂、老虎塘 | | |
|------|--|------------------------------|----|
| | 等地方级森林自然公园应当依据《森林公园管理办法》《广东省森林公园管理条例》等法律法规规定和相关规划实施强制性保护,除必要的保护设施和附属设施外,禁止从事与资源保护无关的任何生产建设活动;禁止随意占用、征用、征收和转让林地;禁止种植掠夺水土资源、破坏土壤结构的劣质树种。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| | 1-6.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区(安铺镇),严格限制新建储油库、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目,鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| | 2-1.【能源/综合类】优化能源结构,加强能源消费总量和节能降耗的源头控制。 | 本项目采用市政供 电,不属于能源/限制 类。 | 符合 |
| 能源利用 | 2-2.【能源/综合类】推进建材、家电、家具、 金属制品等行业企业清洁生产、能效提升、循 环利用等技术升级,其中,"两高"行业项目须 实施减污降碳协同控制,采用先进适用的工艺 技术和装备,单位产品物耗、能耗、水耗等达 到清洁生产先进水平。 | | 符合 |

| T . | | | 1 |
|-----|-------------------------------|------------|---|
| | | 项目单位产品能耗达 | |
| | | 到国内同行业较为先 | |
| | | 进水平。 | |
| | | 本项目运营期用水主 | |
| | | 要为生活用水、混凝 | |
| | | 土搅拌用水、洒水降 | |
| | | 尘用水、检验室用水 | |
| | | 和搅拌机、车辆及地 | |
| | | 面清洗用水。生活污 | |
| | | 水(含食堂污水)经 | |
| | | 隔油池、三级化粪池 | |
| | | 预处理用于周边林地 | |
| | | 灌溉; 混凝土搅拌用 | |
| | 2-3.【水资源/限制类】贯彻落实"节水优先"方 | 水全部由产品带走; | 符 |
| | 针,发展节水型工业、农业、林业和服务业; | 洒水降尘用水全部蒸 | 合 |
| | 严格实施水资源消耗总量和强度"双控"。 | 发; 检验室废水和搅 | |
| | | 拌机、地面清洗废水 | |
| | | 经砂石分离器和三级 | |
| | | 沉淀池处理后回用于 | |
| | | 生产;车辆清洗废水 | |
| | | 经砂石分离器和三级 | |
| | | 沉淀池处理后回用于 | |
| | | 车辆清洗;初期雨水 | |
| | | 经雨水收集池收集后 | |
| | | 再经三级沉淀池处理 | |
| | | 后回用于生产。 | |
| | 2-4.【土地资源/禁止类】严禁占用永久基本农 | | |
| | 田挖塘造湖、植树造林、建绿色通道、堆放固 | 本项目不占用永久基 | 符 |
| | 体废弃物及其他毁坏永久基本农田种植条件和 | 本农田。 | 合 |
| | 破坏永久基本农田的行为。 | | |
| | 3-1.【水/综合类】加快补齐镇级生活污水收集 | 本项目不涉及。 | 符 |
| | 和处理设施短板。 | | 合 |
| | | 本项目运营期用水主 | |
| | | 要为生活用水、混凝 | |
| | | 土搅拌用水、洒水降 | |
| | | 尘用水、检验室用水 | |
| 物排 | 3-2.【水/限制类】城镇污水处理设施出水执行 | 和搅拌机、车辆及地 | |
| | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB | 面清洗用水。生活污 | 符 |
| 控 | 18918) 一级 A 标准及广东省地方标准《水污 | 水(含食堂污水)经 | 合 |
| | 染物排放限值》(DB44/26)的较严值。 | 隔油池、三级化粪池 | |
| | | 预处理用于周边林地 | |
| | | 灌溉;混凝土搅拌用 | |
| | | 水全部由产品带走; | |
| | | 洒水降尘用水全部蒸 | |
| | | 发;检验室废水和搅 | |

| 1 | | , , , |
|-----------------------------|-------------------|--------|
| | 拌机、地面清洗废水 | |
| | 经砂石分离器和三级 | |
| | 沉淀池处理后回用于 | |
| | 生产;车辆清洗废水 | |
| | 经砂石分离器和三级 | |
| | 沉淀池处理后回用于 | |
| | 车辆清洗;初期雨水 | |
| | 经雨水收集池收集后 | |
| | 再经三级沉淀池处理 | |
| | 后回用于生产。 | |
| 3-3.【水/综合类】畜禽养殖场、养殖小区应当 | | |
| 依法对畜禽养殖废弃物实施综合利用和无害化 | 本项目不涉及。 | 符 |
| 处理, 养殖专业户、畜禽散养户应当采取有效 | 本 项目小沙汉。 | 合 |
| 措施防止畜禽粪便、污水渗漏、溢流、散落。 | | |
| 3-4.【水/综合类】配套土地充足的养殖场户, | | |
| 粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量 | | |
| 应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》(GB/T | | |
| 36195)和《畜禽粪便还田技术规范》(GBT/ | | |
| 25246),配套土地面积应达到《畜禽粪污土地 | + 75 U T ME U | 符 |
| 承载力测算技术指南》要求的最小面积。对配 | 本项目不涉及。 | 合 |
| 套土地不足的养殖场户, 粪污经处理后应符合 | | |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613)。 | | |
| 用于农田灌溉的,应符合《农田灌溉水质标准》 | | |
| (GB5084) 。 | | |
| 3-5.【水/综合类】持续推进化肥、农药减量增 | | terter |
| 效,深入推进测土配方施肥和农作物病虫害统 | 本项目不涉及。 | 符 |
| 防统治与绿色防控。 | | 合 |
| 3-6.【大气/综合类】加强对涉 VOCs 行业企业, | | |
| 原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体 | 本项目不属于涉 | 符 |
| 储罐的排查和清单化管控,推动源头替代、过 | VOCs 行业企业。 | 合 |
| 程控制和末端治理。 | | |
| | 根据《广东省发展改 | |
| | 革委关于印发<广东 | |
| | 省"两高"项目管理目 | |
| | 录(2022 年版)>的通 | |
| | 知》(粤发改能源函 | |
| | 〔2022〕1363 号)附件 | |
| 3-7.【大气/限制类】建材等"两高"行业项目, | 《广东省"两高"项目 | 符 |
| 大气污染物排放应满足国家和省的超低排放要 | 管理目录(2022 版)》, | 合 |
| 求。 | 项目主要从事预拌混 | |
| | 凝土的生产,属于附 | |
| | 件中"8建材-非金属 | |
| | 矿物制品业(30)- | |
| | 水泥制品制造行业 | |
| | | |
| | (3021)- 预 拌 混 凝 土 | |

| | | ('序)"。本外, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个 | |
|-------------------|---|---|----|
| | 3-8.【土壤/综合类】加强对尾矿库的安全管理, 采取措施防止土壤污染。 | 本项目不涉及。 | |
| 环境 | 4-1.【风险/综合类】企业事业单位和其他生产 经营者要落实环境安全主体责任,定期排查环 境安全隐患,开展环境风险评估,健全风险防 控措施,按规定加强突发环境事件应急预案管 理。 | 本项目拟按要求落实 环境安全主体责任, 定期排查环境安全隐 患。 | 符合 |
| 八 风险 防控 | 4-2.【土壤/综合类】重点监管单位建设涉及有 毒有害物质的生产装置、储罐和管道,或者建 设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的 设施,应当按照国家有关标准和规范的要求, 设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和 泄漏监测装置,防止有毒有害物质污染土壤和 地下水。 | 本项目不属于涉及有 毒有害物质的生产装 置、储罐和管道,或 者建设污水处理池、 应急池等存在土壤污 染风险的设施的重点 监管单位。 | 符合 |

三、与相关规划符合性分析

(1) 与《广东省生态环境保护"十四五"规划》的相符性分析

本项目属于水泥制品制造,地址位于廉江市新民镇读碑村廉安公路 段南侧原长大工场场地(不属于珠三角地区),不涉及燃煤燃油锅炉。

根据《广东省"十四五"环境保护规划》,本项目不属于其禁止建设的项目(珠三角禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目;珠三角禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业燃煤燃油自备电站,推进沙角电厂等列入淘汰计

划的老旧燃煤燃油火电机组和企业自备电站有序退出,原则上不再新建燃煤燃油锅炉,逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉,粤东西北地区县级及以上城市建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉;在禁燃区内,禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施,已建成的按要求改用天然气、电或者其他清洁能源;禁止审批新增围填海项目)。

根据《广东省"三线一单"生态环境分区管控方案》,本项目属于重点管控单元,本项目范围不涉及生态保护红线、饮用水水源地保护区、永久基本农田等敏感地区。因此,本项目符合《广东省生态环境保护"十四五"规划》的相关要求。

(2) 与《湛江市生态环境保护"十四五"规划》的相符性分析

本项目属于水泥制品制造,地址位于廉江市新民镇读碑村廉安公路 段南侧原长大工场场地。

根据《湛江市生态环境保护"十四五"规划》,本项目不属于其禁止建设的项目(县级及以上城市建成区和天然气管网覆盖范围内,禁止新建每小时35 蒸吨以下燃煤锅炉;加强生物质锅炉燃料品质及排放管控,禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固废物等;禁止审批新增围填海项目;逐步禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具)。

本项目范围不涉及生态保护红线、饮用水水源地保护区、永久基本农田等敏感地区。因此,本项目符合《湛江市生态环境保护"十四五"规划》的相关要求。

(3) 与《广东省生态环境厅关于贯彻落实生态环境部<关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见>的通知》(粤环函 [2021]392 号)的相符性分析

表1-5 本项目与《广东省生态环境厅关于贯彻落实生态环境部<关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见>的通知》(粤环函[2021]392号)相符 性分析一览表

| | | | 相 |
|------|------------------|------------|----|
| | 相关要求 | 本项目 | 符 |
| | | | 性 |
| 强化"三 | 各地在发布实施市级"三线一单"生 | 项目的建设符合"三线 | 符 |
| 线一单" | 态环境分区管控方案及后续更新调整 | | ', |
| 和规划 | 时,应在生态环境准入清单中进一步 | 一单"管理的要求。 | 合 |

| 1 | | | | |
|---|------------|--|---|----|
| | 环 评 约束 | 深化"两高"项目环境准入及管控要求,并推进有关成果在"两高"行业产业布局、结构调整及重大项目选址中的应用。 | | |
| | 严高环批 两目审 | 各级生态环境主管部门要严格依法依规审批新建、改建、扩建"两高"项目环评,对不符合生态环境保护法律法规和相关法定规划,不满足重点标、生态环境准入清单、相关规划环环和相应建设项目环境准入条件、还不销工的项目,依法不评文件审批原则要求的项目,依法不评价重点管理的建设项目名录》的"两高"项目,应按照有关规定,严格落实环评管理要求,不得随意简化环评编制内容。 | 项目属于水泥制品制 造行业(四C3021),根据 《广东省"两高"项高"项高"项目 《广东省"两高"项目。 项目产品高"项为水、电 。项目使用能源合能系统。 使用等。 项目等。 项目,项目。 。项目,项为水、源煤/ 年,单位产品。 。型量,单位产。 。型量,是一个。 。型量,是一个。 。型量,是一个。 。型量,是一个。 。型量,是一个。 。型量,是一个。 。型量,是一个。 。型量,是一个。 。型量,是一个。 。型量,是一个。 。型量,是一个。 。一个。 。一个。 。一个。 。一个。 。一个。 。一个。 。一个。 | 符合 |
| | 推高减碳控"行污协制 | 各级生态环境主管部门要充分发挥环境影响评价制度的源头控制作用,推动实现减污降碳协同效应。积极推进"两高"项目开展碳排放环境影响和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等效果,在环境影响评价工作中统源来,在环境影响评价证及方案,不可以是一个人,不是一个一个一个人,不是一个一个一个一个一个一个一个一个人,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 项目生产、降噪、不石 回等 法 是 一 系列防尘、降噪、水排放 等 排 | 符合 |

洗废水经砂石分离器 和三级沉淀池处理后 回用于生产;车辆清洗 废水经砂石分离器和 三级沉淀池处理后回 用于车辆清洗;初期雨 水经雨水收集池收集 后再经三级沉淀池处 理后回用于生产。不会 对周边水体造成污染。 搅拌楼封闭(含筒仓、 搅拌机),水泥、矿粉 、粉煤灰等5个筒仓均 设置脉冲布袋除尘器; 搅拌机配套设置脉冲 布袋除尘器;料仓(含 堆场区、投料区)封闭 ,并定期洒水;骨料输 送采用封闭式皮带输 送,均为无组织排放, 产生的粉尘执行《水泥 工业大气污染物排放 标准》(GB4915-2013)表3大气污染物无组 织排放限值。

(4) 与《广东省发展改革委关于印发<广东省"两高"项目管理目录(2022 年版)>的通知》(粤发改能源函[2022]1363 号)的相符性分析

根据《广东省发展改革委关于印发<广东省"两高"项目管理目录(2022 年版)>的通知》(粤发改能源函〔2022〕1363 号)附件《广东省"两高"项目管理目录(2022 版)》,项目主要从事预拌混凝土的生产,属于附件中"8--建材-非金属矿物制品业〔30〕-水泥制品制造行业(3021)-预拌混凝土〔'两高'产品或工序〕"。

根据《广东省"两高"项目管理目录》(2022 版)中备注"对于涉及社会生活必需、产业链稳定安全、同行业能效水平领先,以及能耗强度低于全省平均水平等新上"两高"项目,深入论证项目建设必要性和可行性后,对于符合要求的,积极予以支持,以确保全省产业链安全稳定和经济社会平稳健康发展",项目使用能源为水、电能,项目年综合能源消费量为 29.457 吨标煤/年,单位产品能耗为 0.15kgce/m³,根据《混凝土行业清洁生产要求与清洁生

产水平评价方法》表 1 混凝土企业清洁生产评价指标项目、权重及基准值-生产系统综合能耗≤1.8kgce/m³,本项目单位产品能耗达到国内同行业较为先进水平。

项目采用行业先进技术工艺,在保证产品质量和生产效率的基础上,优先选择生产效率高、单位产量大的设备,采用计算机控制的自动化生产、自动化传输,本项目不涉及工业炉窑和锅炉,无生产废水的排放。生活污水(含食堂污水)经隔油池、三级化粪池预处理后回用于周边林地灌溉;混凝土搅拌用水全部由产品带走;洒水降尘用水全部蒸发;检验室废水和搅拌机、车辆及地面清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池回用于生产;初期雨水经雨水收集池收集后再经三级沉淀池处理后回用于生产。不会对周边水体造成污染。搅拌楼封闭(含筒仓、搅拌机),水泥、矿粉、粉煤灰等5个筒仓均设置脉冲布袋除尘器;搅拌机配套设置脉冲布袋除尘器;料仓(含堆场区、投料区)封闭,并定期洒水;骨料输送采用封闭式皮带输送,均为无组织排放

综上所述,项目可满足《广东省"两高"项目管理目录》(2022 版)中备注要求。

(5) 与《湛江市人民政府关于完成"十四五"能耗双控目标任务的指导意见》 (湛府[2021]53 号) 的相符性分析

《湛江市人民政府关于完成"十四五"能耗双控目标任务的指导意见》指出: "各级、各部门不能存在惯性思维和路径依赖思想,或以急于发展经济为理由,盲目上马高耗能、高污染项目(以下简称'两高'项目)。'十四五'期间一定要加大对能源结构调整力度,推动高能耗企业技术升级改造,优化工业能源消费结构,加强能源节约集约利用效率,加快淘汰落后产能,严格限制重复建设和减少产能浪费,倡导绿色低碳技术创新应用,扩大创新链与产业链协同保障,提高技术转化率。根据广东省安排我市的能耗增量和单位GDP能耗降低任务,结合'十四五'经济发展总量和发展速度,初步确定我市'十四五'规划期末,能源消费总量约为2400万吨标准煤,能耗增量控制在600万吨标准煤以内。严格执行《加强招商引资项目能耗双控评价工作指导意见》,对未落实用能指标的项目,节能审查一律不予批准。其中年综合能源消费量5000

吨标准煤以上(含5000吨标准煤)的固定资产投资项目,其节能审查由省级节能审查部门负责。新建高耗能项目必须满足所在地区能耗总量控制和单位GDP能耗强度下降要求。新建项目应符合国家产业政策,在满足本地区能耗双控要求的前提下,工艺技术装备须达到国内先进水平、能源利用效率须达到国家先进标准"。

根据《广东省发展改革委关于印发<广东省"两高"项目管理目录 (2022年版)>的通知》(粤发改能源函〔2022〕1363号)附件《广东省"两高"项目管理目录(2022版)》,项目主要从事预拌混凝土的生产,属于附件中"8--建材-非金属矿物制品业〔30〕-水泥制品制造行业(3021)-预拌混凝土〔'两高'产品或工序〕"。

根据《广东省"两高"项目管理目录》(2022 版)中备注"对于涉及社会生活必需、产业链稳定安全、同行业能效水平领先,以及能耗强度低于全省平均水平等新上"两高"项目,深入论证项目建设必要性和可行性后,对于符合要求的,积极予以支持,以确保全省产业链安全稳定和经济社会平稳健康发展",项目使用能源为水、电能,项目年综合能源消费量为29.457吨标煤/年,单位产品能耗为0.15kgce/m³,根据《混凝土行业清洁生产要求与清洁生产水平评价方法》表1混凝土企业清洁生产评价指标项目、权重及基准值-生产系统综合能耗≤1.8kgce/m³,本项目单位产品能耗达到国内同行业较为先进水平。年综合能源消费量未达1000吨标准煤且年电力消费类不满500万千瓦时的项目,无需单独进行节能审查。

因此,本项目满足《湛江市人民政府关于完成"十四五"能耗双控目标任务的指导意见》(湛府[2021]53号)中要求的节能及其审批、相关准入等要求。

(6) 与《关于印发<湛江市生态保护红线划定工作方案>的通知》(湛环[2018]143 号)的相符性分析

以下内容引用方案:

根据《生态保护红线划定指南》,生态保护红线主要包括以下几类: (一)生态功能极重要区域及极敏感区域。

按照《生态保护红线划定指南》开展生态功能重要性评估和生态环

境敏感性评估,确保水源涵养、生物多样性维护、水土保持等生态功能 极重要区域及水土流失、石漠化等极敏感区域,并纳入生态保护红线。

(二) 国家级和省级禁止开发区域。

国家公园;自然保护区;森林公园的生态保育区和核心景观区;风景名胜区的核心景区;地质公园的地质遗迹保护区;世界自然遗产的核心区和缓冲区;湿地公园的湿地保育区和恢复重建区;饮用水水源地的一级保护区;水产种质资源保护区的核心区;其他类型禁止开发区的核心保护区域。对于上述禁止开发区域内的不同功能分区,应根据生态评估结果最终确定纳入生态保护红线的具体范围。位于生态空间以外或人文景观类的禁止开发区域,不纳入生态保护红线。

(三) 其他各类保护地。

除上述禁止开发区域以外,可结合实际情况,根据生态功能重要性,将有必要实施严格保护的各类保护地纳入生态保护红线范围。主要涵盖:极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地(含滨海湿地)、国家级水土流失重点预防区、野生植物集中分布地、自然岸线等重要生态保护地。

上述三类区域进行空间叠加,通过边界处理、现状与规划衔接、跨区域协调、上下对接等步骤,确定生态保护红线边界。鉴于海洋国土空间的特殊性,海洋生态红线按照国家海洋局确定的技术规范进行划定,纳入全市生态保护红线。

本项目选址位于廉江市新民镇读碑村廉安公路段南侧原长大工场场地。项目用地属于工业用地。选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域,因此本项目建设符合《关于印发<湛江市生态保护红线划定工作方案>的通知》(湛环[2018]143号)的要求。

四、项目选址可理性分析

(1) 选址合理合法性分析

项目位于廉江市新民镇读碑村廉安公路段南侧原长大工场场地,项目用地为工业用地(详见附件 10),依据《廉江市国土空间总体规划 2021-2035 年》,项目用地选址范围规划性质为工业用地。根据廉江市自

然资源局《关于廉江市国和建材有限公司混凝土搅拌站项目用地选址意见的复函》(附件 10),原则同意该项目选址。

根据《湛江市饮用水水源保护区边界矢量图集(2023 年 9 月)》可知,距离本项目最近的饮用水源保护区为其东南面的雷州青年运河饮用水水源保护区(二级保护区),项目边界与该水源保护区的距离为 630m(详见附图 10)。故本项目所在区域不属于饮用水源保护区范围,项目周围没有风景名胜区、自然保护区、生态脆弱带等。综合分析,本项目的选址可行。

(2) 环境功能区划符合性分析

根据粤环[2011]14号文《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》、粤府函[2014]141号《广东省人民政府关于调整湛江市地表水饮用水源保护区的批复》以及粤府函[2019]275号文《广东省人民政府关于调整湛江市部分饮用水水源保护区的批复》,本项目所在区域不属于水源保护区。

本项目生活污水(含食堂污水)经隔油池、三级化粪池预处理后回用于周边林地灌溉;混凝土搅拌用水全部由产品带走;洒水降尘用水全部蒸发;检验室废水和搅拌机、地面经砂石分离器和三级沉淀池回用于生产,不外排;车辆清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池回用于车辆清洗,不外排;初期雨水经雨水收集池收集后再经三级沉淀池处理后回用于生产,不外排。项目所在区域为环境空气质量二类功能区,环境空气质量达标。厂址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等,选址符合环境功能区划的要求。该项目废(污)水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后,不会改变区域环境功能。则该项目的运营与环境功能区划相符合。

二、建设项目工程分析

1、项目由来

廉江市国和建材有限公司成立于2024年12月9日,注册地址位于廉江市新民镇读碑村廉安公路段南侧原长大工场场地(读碑村民小组房屋),经营范围:一般项目:建筑材料销售;水泥制品制造;水泥制品销售;废旧沥青再生技术研发;建筑防水卷材产品制造;工程和技术研究和试验发展;密封用填料制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)详见附件2。廉江市国和建材有限公司于2025年4月租赁廉江市新民镇大垌村读碑经济合作社土地约30亩(20000m²),其中16838.06m²用于新建"廉江市国和建材有限公司混凝土站项目"(以下简称"本项目")。地理位置中心坐标为:E110°14′24.511″、N21°33′29.801″。主要产品为预拌混凝土,年产预拌混凝土20万m³。项目总投资6400万元(其中环保投资500万元),建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号)中的有关规定,建设项目必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(部令第16号),新建项目属于名录中的"'二十七、非金属矿物制品业'中的'55石膏、水泥制品及类似制品制造302'中'商品混凝土;砼结构构建制造;水泥制品制造'类",因此需编制建设项目环境影响报告表。廉江市国和建材有限公司委托(详见附件4《委托书》)我司承担本项目环境影响评价工作。我司接受委托后,随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研,收集了有关的工程资料,进行了该项目的工程分析、环境现状调查。依据国家、地方的有关环保法律、法规,结合该项目的建设特点,编制了《廉江市国和建材有限公司混凝土站项目环境影响报告表》。

2、项目概况

本项目占地面积 16838.06m²,建筑面积 2430m²。主要建设内容包括 1 条预拌混 凝土生产线及辅助工程、公用工程、环保工程等。项目总投资 6400 万元,其中环保

投资 500 万元, 占总投资的 7.8%。

项目工程组成一览表见表 2-1。

表2-1 项目工程组成一览表

| 项目 | 建设名称 | | 内容和规模 | |
|------|------|-------------|--|--|
| 主体工程 | 搅拌楼 | | 新建 1 条预拌混凝土生产线,包括搅拌站(1 台搅拌机)和 5 个筒仓(3 个水泥筒仓,每个 150t; 1 个 150t 矿粉筒仓; 1 个 150t 粉煤灰筒仓)。搅拌站与筒仓除车辆进出口外采用钢结构进行密闭,占地面积300m²。 | |
| | 料仓 | 堆场区、 投料区 | 料仓包含堆场区和投料区,堆场区用于砂石原料堆放,占地面积1000m²;投料区用于输送砂石,占地面积300m²。料仓采用钢结构封闭形式(除车辆进出口外)。 | |
| 辅助工程 | 办公 | 生活设施 | 1F, 占地面积 200m², 用于员工办公; 宿舍占地面积 80m²; 食堂占 地面积 60m² | |
| | 检验室 | | 1F,建筑面积 250m²,用于产品检验 | |
| | 给水 | | 生产用水及生活用水均由市政给水管网供给 | |
| 公用工程 | 排水 | | 雨污分流制,生活污水(含食堂污水)经隔油池、三级化粪池预处理后回用于周边林地灌溉;检验室废水、搅拌机和地面清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池回用于生产;车辆清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池回用于地面及车辆清洗;初期雨水经雨水收集池收集后再经三级沉淀池后回用于生产。 | |
| | 供电 | | 由当地市政电力网供给 | |
| | 废气 | | 项目水泥、矿粉、粉煤灰等5个筒仓均设置脉冲布袋除尘器;搅拌机设置脉冲布袋除尘器;堆场区和投料区封闭,并定期洒水;骨料输送采用封闭式皮带输送,均为无组织排放;食堂油烟经油烟净化器处理后通过专业烟道高空排放。 | |
| 环保工程 | | | 生活污水(含食堂污水)经隔油池、三级化粪池预处理后回用于周边林地灌溉;检验室废水、搅拌机和地面清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池回用于生产;车辆清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池回用于地面及车辆清洗;初期雨水经雨水收集池(12m×7m×3m)收集后再经三级沉淀池后回用于生产。 | |
| | | 噪声 | 选用低噪声设备,距离衰减、减振及建筑隔声。 | |
| | | 固废 处理 | 生活垃圾设垃圾箱收集;除尘器收集粉尘、搅拌楼地面收集粉尘及砂石分离器分离砂石回用于生产;三级沉淀池沉渣回用于生产;废机油、废含油抹布和手套暂存危废暂存间,交由有资质单位处理。 | |

3、项目产品方案

本项目主要产品及产量详见表 2-2。

表2-2 项目主要产品及产量表

| 序号 | 产品名称 | 年产量 | 规格 |
|----|-------|-------|-----------------|
| 1 | 预拌混凝土 | 20万立方 | C15~C120之间的各种规格 |

4、主要的原辅材料

项目主要原辅材料消耗情况见表 2-3。

表2-3 本项目原辅材料一览表

| 序号 | 字号 原料名称 形态 年消耗量 最大储存量 储存方式及存放位置 | | 来源 | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|----------|------|--|--|--|--|
| 原辅料 | | | | | | | | | | |
| 1 | 水泥 | 固态 | 54000t | 800t | 散装储存于筒仓 | 红狮 | | | | |
| 2 | 矿粉 | 矿粉 固态 1000t 400t 散装储存于筒仓 | | 宝钢 | | | | | | |
| 3 | 粉煤灰 | 固态 | 12000t | 400t | 散装储存于筒仓 | 宝钢 | | | | |
| 4 | 碎石 | 固态 | 220000t | 20000t | 堆放在料仓堆场区 | 兴顺石场 | | | | |
| 5 | 砂 | 固态 | 166667t | 20000t | 堆放在料仓堆场区 | 兴顺石场 | | | | |
| 6 | 减水剂 | 固态 | 1160t | 10t | 袋装,存于仓库 | 湛江能恒 | | | | |
| | | | | 能源、资源 | | | | | | |
| 1 | 电 | / | 20.0万 | 千瓦时 | / | 市政电网 | | | | |
| 2 | 水 | 液态 19048.9t t / | | 生产用水、生活 用水均来自市政 给水管网 | | | | | | |
| 注:产 | | | | | | | | | | |

主要原辅材料理化性质见表 2-4。

表2-4 主要原辅材料理化性质一览表

| 序号 | 原料名称 | 组分及部分理化性质 |
|----|------|---|
| 1 | 水泥 | 水泥品种是以水泥的性能为依据划分的。我国常用的水泥都是硅酸盐系列水泥,主要是通过调整硅酸盐水泥熟料,合理掺入不同品种、不同数量的混合材料而划分的。硅酸盐水泥熟料中主要矿物有硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙四种。水泥的性质主要由熟料的矿物组成和矿物结构、混合材料的质量和数量、石膏掺量、粉磨细度等决定的。 |
| | | 所以不同生产厂和不同生产方式的水泥,其性质是不同的。 |

| | 2 | 粉煤灰 | 粉煤灰一般指燃料燃烧所产生的烟气中的任何固体颗粒,有时也包括在水泥生产过程中悬浮在空气中的颗粒状物质。在燃烧煤的发电厂所得的飞灰中,除含有未烧尽的煤粒外,还含有大量硅、铁、铝、钙、镁、钠、钾、硫的氧化物以及各种微量元素。粉煤灰颗粒呈多孔型蜂窝状组织,比表面积较大,具有较高的吸附活性,颗粒的粒径范围为0.5~300μm。且珠壁具有多孔结构,孔隙率高达 50%-80%,有很强的吸水性,密度为1.9~2.9g/cm³,堆积密度为0.531~1.261g/cm³。比表面积: 氮吸附法 800~19500cm²/g,透气法: 1180~6530cm²/g,原灰标准稠度: 27.3~66.7%,吸水量: 89~130%,28d 抗压强度比: 37~85%。粉煤灰本身略有或没有水硬胶凝性能,但当以粉状和水存在时,能在常温,特别是在水热处理(蒸汽养护)条件下,与氢氧化钙或其他碱土金属氢氧化物发生化学反应,生成具有水硬胶凝性能的化合物,成为一种增加强度和耐久性的材料,粉煤灰的含水率影响卸料、贮藏等操作,GB/T1596-2005和JGJ28-1986都规定不得超过1%,本项目粉煤灰含水率约为0.5%。粉煤灰已广泛用于制水泥及制各种轻质建材。此外还可利用粉煤灰作漂珠及作为肥料和微量复合肥料。 |
|--|---|-----|--|
| | 3 | 矿粉 | 矿粉是符合工程要求的石粉及其代用品的统称,其含水率约为0.3%,是将矿石粉碎加工后的产物,矿粉的亲水系数是单位矿粉在同体积水(极性分子)中和同体积煤油(非极性分子)中的膨胀的体积之比值。矿粉可改善混凝土流动度,降低水泥水化热,提高混凝土抗渗能力,进后期强度、改善混凝土的内部结构,提高抗渗和抗腐蚀能力。混凝土掺入磨细矿粉后能延缓胶凝材料的水化速度,使混凝土的凝结时间延长,这一性质对高温季节混凝土的输送和施工有利。 |
| | 4 | 减水剂 | 减水剂是混凝土外加剂的一种,主要用于减少拌合用水量、改善混凝土工作性能。混凝土外加剂的掺量一般不大于水泥质量的5%。混凝土外加剂产品的质量必须符合国家标准《混凝土外加剂》(GB8076-2008)的规定。本项目使用的外加剂为减水剂,是以聚羧酸盐为主体的多种高分子有机化合物,经接枝共聚生成的,具有极强的减水性能,氯离子含量低、碱含量低,有利于混凝土的耐久性。本产品不含甲醛,符合ISO14000环境保护管理国际标准,属当今世界上技术领先的环保型混凝土外加剂。 |

5、物料平衡

项目设计年产 20 万 m³ 预拌混凝土,生产混凝土所用原料分别为水泥、矿粉、粉煤灰、碎石、砂、水和减水剂,根据预拌混凝土原材料所需比例得到原材料年耗量,预拌混凝土密度约为 2.42t/m³,则预拌混凝土年产量为 48.4 万 t,物料平衡详见表 2-5。

| | 2-5 | 物料平衡- | - 监事 |
|--|-----|-------|------|
|--|-----|-------|------|

| | 投入(| t/a) | 产出 (t/a) | | |
|----------|-----|------------|-----------|---------------|--|
| 水泥 54000 | | 20万m³预拌混凝土 | 484000 | | |
| | 矿粉 | 1000 | 料仓堆场区散逸粉尘 | 34.44 | |
| | 粉煤灰 | 12000 | 料仓投料区散逸粉尘 | 3.54 | |
| | 碎石 | 220000 | 除尘器收集粉尘 | 119.8 (回用于生产) | |
| | 砂 | 106667 | 主机楼沉降粉尘 | 1.1 (回用于生产) | |

| 减水剂 | 1160 | 主机楼散逸粉尘 | 0.12 |
|-----|--------|---------|-------------|
| | | 废样品及次品 | 380 |
| 水 | 30000 | | (回用于生产) |
| / | / | 砂石分离器 | 150 |
| / | / | 1941万百亩 | (回用于生产) |
| / | / | 三级沉淀池沉渣 | 138 (回用于生产) |
| 合计 | 484827 | 合计 | 484827 |

6、主要生产设备

根据建设单位提供的资料,项目主要生产设备见表 2-6。

表2-6 主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 使用 工序 | 放置位置 |
|----|-----------------------|---------------------|----|-------|-------------|
| 1 | 搅拌主机 | 2HZS180 | 1 | 搅拌 | |
| 2 | 水泥筒仓 | 150T | 3 | 储存 | - 搅拌楼 |
| 3 | 粉煤灰筒仓 | 150T | 1 | 储存 | 1児1千安 |
| 4 | 矿粉仓 | 150T | 1 | 储存 | |
| 5 | 骨料储仓 | / | 1 | 储存 | 料仓投料区 |
| 6 | 减水剂储仓 | 8T、15T | 3 | 储存 | 搅拌楼 |
| 7 | 螺杆空气压缩机 | ZLG11EZ-8 | 1 | 输送 | W 스 HUND IZ |
| 8 | 电子配料秤(骨料称重) | ZEL-3-HT | 5 | 称量 | - 料仓投料区 |
| 9 | 螺旋输送机 | SC-219-S SC-273S | 5 | 输送 | |
| 10 | 电子配料秤(水称重) ZEL-3-HT 2 | | 称量 | 搅拌楼 | |
| 11 | 电子配料秤(水泥称重) | ZEL-3-HT | 3 | 称量 | |
| 12 | 平皮带 | / | 1 | 输送 | 料仓投料区 |
| 13 | 斜皮带 | / | 1 | 输送 | 料仓投料区 |
| 14 | 混凝土搅拌车 | 中集 | 10 | 运输 | / |
| 15 | 输送泵车 | 中联 | 2 | 运输 | 料仓投料区 |
| 16 | 铲车 | / | 2 | 运输 | 料仓投料区 |
| 17 | 砂石分离机 | / | 1 | 砂石 分离 | / |
| 18 | 地磅 | / | 1 | 称量 | / |
| 19 | 水泵 | / | 7 | 运输 | / |
| 20 | 脉冲布袋除尘器 | / | 6 | 除尘 | 搅拌楼 |

产能匹配性分析:

项目主要生产设备为1台2HZS180搅拌机,2HZS180搅拌机的设计出料量为:最大生产量为180m³/h。根据设计单位提供资料,装满系数约为0.75,按生产量135m³/h核算设计产能,产能计算详见表2-7。

表2-7 产能核算一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 生产能力 m³/h | 年生产时间 h | 项目设计产能 m³/a |
|----|---------------|----|--------------|------------|----------------|
| 1 | JS4000A双卧轴搅拌机 | 1 | 135 | 2424h | 32.72万 |

注: 年运行303天, 每天运行8小时

本项目预拌混凝土年产量为20万m³/a,设备设计产能为32.72m³/a,两者产能匹配。

7、给排水和供电

(1) 给排水

本项目运营期用水主要包括混凝土搅拌用水、搅拌机、地面及车辆清洗用水、酒水降尘用水及员工生活用水。

①混凝土搅拌用水

本项目年生产 20 万 m³ 的预拌混凝土,根据广东省地方标准《用水定额 第 2 部分:工业》(DB44/T1461.2-2021)中表 1 工业用水定额表,预拌混凝土用水按"非金属矿物制品业(30)-石膏、水泥制品及类似制品制造(302)-预拌混凝土-先进值-0.15m³/m³"进行计算,则预拌混凝土生产搅拌用水量为 30000m³/a(99.01m³/d)。搅拌用水全部由产品带走,不产生废水,搅拌用水部分来源于清洗废水回用,回用量为 16427.6m³/a,剩余部分 13572.4m³/a 由市政供水管网补充。

②搅拌机清洗用水

本项目搅拌机需在停止生产后用水对其进行清洗,搅拌机每天清洗一次,每次清洗用水用水量为1.5m³。本项目1台搅拌机一年清洗303次,则搅拌机清洗水使用量为454.5m³/a。废水产生系数按0.8计,故搅拌机清洗废水约为363.6m³/a。

③地面清洗用水

项目厂区道路及停车场面积约6000m²,根据广东省地方标准《用水定额 第3部分:生活》(DB44/T 1461.3-2021)附录A的表A.1服务业用水定额表,参照"公共设施管理业-环境卫生管理-浇洒道路和场地用水定额先进值-1.5L/m²·d"计算,每天清洗一次,则本项目场地清洗用水量为2727m³/a(9m³/d)。废水产生系数按0.8计,故本项目场地清洗废水约为2181.6m³/a(7.2m³/d)。

④车辆清洗用水

本项目原料及混凝土成品均由车辆进行运输,运输车辆出厂时对轮胎进行清洗,减少扬尘产生。

项目运输原材料、产品车辆出厂 140 辆(次)/d,每次均需冲洗,参考广东省地方标准《用水定额第3部分:生活》(DB44/T1461.3-2021)中表A.1服务业用水定额表,参照"汽车修理与维护-大型车(手工洗车)通用值"30L/车次"计算,则全天合计4.2m³/d,即1272.6m³/a,废水产污系数按 0.8 计,则车辆清洗废水约为3.36m³/d,即1018m³/a。

⑤洒水降尘用水

项目料仓(堆场区、投料区)在生产时均需洒水保持砂及碎石的湿润,达到抑制扬尘的效果,因此需要对料仓(堆场区、投料区)洒水,根据广东省地方标准《用水定额第3部分:生活》(DB44/T1461.3-2021)中表A.1服务业用水定额表,参照"环境卫生管理-浇洒道路和场地先进值1.5L/(m²·d)"计算,项目料仓(堆场区、投料区)面积约为1300m²,则洒水降尘用水量约为1950m³/a(6.4m³/d)。该部分用水全部蒸发,因此没有废水产生。

⑥检验室用水

检验室主要是对混凝土进行试配检测,均用物理方法。试配检测量为产量的 0.5‰,试配检测产品量为100m³。按照实验需求,产品试验过程所需水量约为检测 产品量的20%,故检验室用水为20m³/a。检验室废水只含有少量水泥和砂石,不含 有毒、有害物质,排放系数按0.8计算,则实验室废水产生量为16m³/a。

⑦生活污水

本项目员工人数约30人,其中5人在厂内住宿。根据广东省地方标准《用水定额第3部分:生活》(DB44/T1461.3-2021)服务业用水定额表,国家行政机构办公楼有食堂和浴室的定额表为15m³/人•a计,国家行政机构办公楼办公楼无食堂和浴室的定额表为10m³/人·a计,则员工生活用水量为325 m³/a,产污系数按0.8计算,则生活污水排放量为260 m³/a。生活污水(含食堂污水)经厂区隔油池、三级化粪池处理后用于周边林地灌溉,不外排。

⑧初期雨水

项目建成后,如遇暴雨天气会产生较大的地表径流,雨水中将含有大量泥沙,为避免含泥雨水污染附近水体,项目厂界四周设置排水沟,初期雨水(15min)进入

雨水收集池,最终汇入三级沉淀池进行沉淀后回用。同时项目沿厂界四周设置矮墙,防止雨水漫流对外环境水体造成污染。

a. 最大地表径流初期雨水量

根据《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)中 3.2 城市雨水量的计算公式:

$$Q = q \times \psi \times F$$

式中: Q-雨水设计流量, L/s;

Ψ—径流系数,项目收集初期雨水的地面种类为各种屋面、混凝土路面, 径流系数取值 0.8;

F—汇水面积,hm²,应为可能发生跑、冒、滴、漏造成下垫面污染的区域。本项目厂房占地面积为 2190m²,道路、停车区等占地面积约为 6000m²,故初期雨水汇水面积为 8190m²,即约 0.82hm²;

q—设计暴雨强度, $L/(s.hm^2)$ 。

参考《湛江市区暴雨强度公式及计算图表》(2015年11月)中的湛江市暴雨强度公式:

$$q = \frac{5666.811}{(t+21.574)}^{0.767}$$

式中: q—设计暴雨强度, L/s·hm²;

P--重现期,本次取2年。

t—降雨历时,本项目取 15min;

则本项目的最大地表径流初期雨水量约为 Q=235L/s×900s/1000=211.5m³/次。本项目设有初期雨水收集池。雨水中主要污染物为 SS,由排水沟收集后,进入初期雨水收集池,初期雨水池尺寸为 12m×7m×3m,雨水收集池有效容积(252m³)能够满足本项目一次最大初期雨水量(211.5m³)收集需求。

b. 全年初期雨水量

具体公式如下所示:

$$Q = \frac{q \times F}{1000}$$

式中: O一次初期雨水量, m³:

F—汇水面积, m², 项目取 8190m²;

q一降雨深度。

根据历史气象资料统计,项目所在区域多年平均年降水量为1724mm,年平均

降雨天数约 135 天。项目初期雨水量 Q=104.6 m^3 /次,则年初期雨水量为 104.6 m^3 /次 \times 135 天=14121 m^3 。

建设项目实行雨、污分流。生活污水(含食堂污水)经隔油池、三级化粪池预处理用于周边林地灌溉;混凝土搅拌用水全部由产品带走;洒水降尘用水全部蒸发;检验室废水和搅拌机、地面清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池处理后回用于生产;车辆清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池处理后回用于车辆清洗;初期雨水经雨水收集池收集后再经三级沉淀池处理后回用于生产。

项目给排水情况见表 2-8, 项目水平衡见图 2-1。

表 2-8 项目给排水情况一览表

| 1 | 用水类型 | 总用水量 | 新鲜用水量 | 回用水量 | 损耗量 | 废水产生量 | 废水 |
|------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------|---------------|
| | 日小矢空 | (m^3/a) | (m^3/a) | (m^3/a) | (m^3/a) | (m^3/a) | 去向 |
| 1 | 混凝土 觉拌用水 | 30000 | 13572.4 | 16427.6 | 0 | 0 | 进入 产品 |
| | 搅拌机 | 454.5 | 454.5 | 0 | 363.6 | 0 (363.6 回用于生产) | |
| 清洗用 | 地面 | 2727 | 2727 | 0 | 2181.6 | 0 (2181.6 回用于生产) | 回用 |
| 水 | 车辆 | 1272.6 | 0 | 0 | 1018 | 0 (1272.6 回 用于车辆清洗) | 于生 产 |
| 检 | :验室用水 | 20 | 20 | 0 | 16 | 0 (16 回用于生产) | |
| 洒 | 水降尘用水 | 1950 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 蒸发 |
| 员_ | 工生活用水 | 325 | 325 | 0 | 260 | 260 | 灌溉 |
| 初期雨水 | | 初期雨水约为淀池处理后回 | | 期雨水经雨力 | 火收集池收集 | 集后再经三级沉 | 回用 于生 产 |
| | 合计 | / | 19048.9 | 16682.2 | 5789.2 | 260 | / |

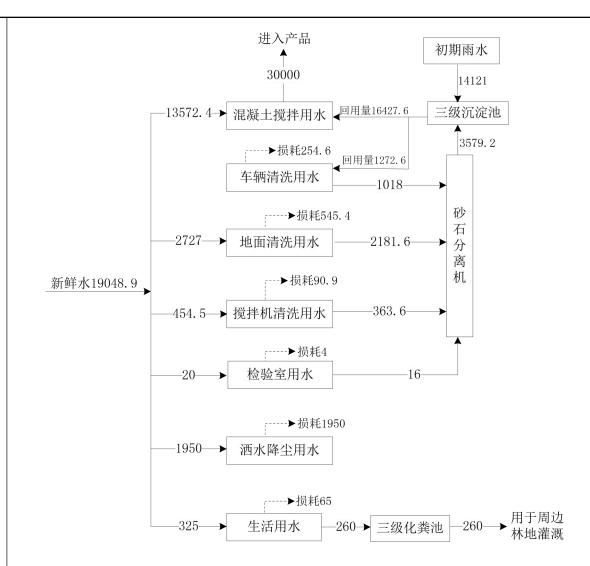


图 2-1 项目水平衡图 (单位: t/a)

(2) 供电

项目用电量为 20 万 kWh/a,由当地供电管网提供,包括生产、生活、照明用电。 表 2-9 能源折标煤一览表

| 序号 | 名称 | 年消耗量 | 折标系数 | 折标煤量(tce) |
|----|----|------------|--------------------|-----------|
| 1 | 电 | 20 万 kWh/a | 0.1229kgce/ (kW·h) | 24.56 |
| 2 | 水 | 4.897 | | |
| | Į | 29.457 | | |

根据《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展改革委第 44 号令)、《广东省能源局关于加强违法违规用能项目整改的通知》(粤能新能〔2021〕66 号〕等相关要求,第六条年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤,且年电力消费量不满 500万千瓦时的固定资产投资项目,以及用能工艺简单、节能潜力小的行业(具体行业目录由国家发展改革委制定并公布)的固定资产投资项目应按照相关节能标准、规范建设,不再单独进行节能审查。

工艺流程和产排污环

节

8、劳动定员及工作

项目定员30人,其中5人在厂内住宿,厂区内设食堂,每天提供两餐,每餐约有 25人用餐。项目年工作时间为303天,项目采用1班制,每班工作8小时。

9、项目四邻关系情况

具体四邻关系见表2-10和附图2。

表 2-10 项目四邻关系一览表

| 方位 | 名称 | 距离(m) |
|-----|--------------|-------|
| 东面 | 搅拌站 | 5 |
| 东南面 | 仓库 | 5 |
| 南面 | 廉江市新民公路超限检测点 | 15 |
| 西面 | 林地 | / |
| 北面 | 林地 | / |

10、厂区平面布置

本项目位于廉江市新民镇读碑村廉安公路段南侧原长大工场场地,项目用地属于工业用途,中心地理位置坐标: 东经110°14'24.511",北纬21°33'29.801",项目地理位置见附图1。

本项目厂区主要包含料仓(含堆场区、投料区)、搅拌楼(含搅拌机、筒仓)、车辆清洗区、三级沉淀池、检验室、办公区等。料仓(含堆场区、投料区)位于厂区北部、主机搅拌楼(含搅拌机、筒仓)、车辆清洗区及三级沉淀池位于厂区中部部、生活区和检验室位于厂区西部,厂区东部为预留用地,厂区出入口设置在厂区南部,次出入口设置在东北部。平面布置图详见附图4。

一、工艺流程

本项目主要产品为预拌混凝土,工艺流程及产污环节详见图2-2所示。

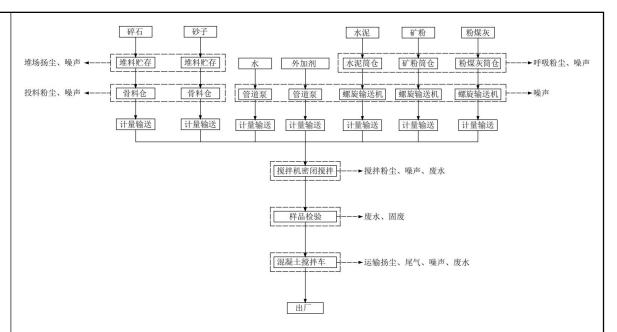


图 2-2 生产工艺流程及产污示意图

工艺流程简述:

(1) 原料运输:本项目所使用的水泥、粉煤灰、矿粉通过专门的运输车(自带气动系统将各种原料压入相应简仓内),此过程水泥、粉煤灰、矿粉分别通过简仓下方全密闭管道经气力输送泵输送至简仓内。该工序会产生设备运行噪声和粉尘,每个简仓顶配备脉冲布袋除尘器。

碎石、砂由车运至厂内料仓堆场区暂存,料仓采取全封闭式,生产时由铲车铲入投料区中的骨料储仓,经称重传感器计量后由封闭皮带输送至搅拌机密闭搅拌。该工序会产生设备运行噪声、投料粉尘。

- (2) 密闭混合搅拌: 生产时按照用料比例控制水泥筒仓、矿粉筒仓、粉煤灰筒仓阀门, 计量给料, 水及外加剂分别通过管道泵送至搅拌机内, 同时砂与碎石由封闭皮带输送至搅拌机内密闭搅拌, 混合均匀。搅拌机搅拌仓及其料斗为密闭设计且预留排气口, 排气口外接排气管, 排气管连接至单独配套的布袋收尘器, 收集过程全密闭。该工序会产生设备运行噪声和搅拌粉尘。
- (3) 检验:原料通过搅拌机搅拌,达到产品要求后,取样品进行检验,检验产品是否符合要求,检验过程属于物理实验。具体试验流程及方法:在产品混凝土中抽取一部分成品进行硬化、固化成型后,采用检测仪器进行试验,主要试验试件的抗压性、抗折性、抗渗性以及混凝土拌合物凝结时间等。以上检验过程为物理检验,不需要添加其他化学试剂。此工序产生少量废水、固废。
 - (4) 成品包装与储存:成品预拌混凝土通过混凝土搅拌车运至施工现场。

二、产污情况汇总

本项目运营期主产污情况汇总表见下表。

表2-11 运营期产污情况汇总表

| 污染类别 | 产污环节 | 污染因子 |
|----------|--------------|--------------|
| | 物料储存、配料输送及搅拌 | 粉尘 |
| 废气 | 原料堆存、装卸、厂内运输 | 粉尘 |
| 及气 | 运输车辆产生的机动车尾气 | CO、NOx、HC |
| | 食堂 | 食堂油烟 |
| | 员工生活 | 生活污水 |
| 废水 | 设备、车辆、车辆清洗废水 | SS |
| | 检验 | SS |
| 噪声 | 设备噪声 | Leq (A) |
| | 员工生活 | 生活垃圾、厨余垃圾 |
| | 布袋收尘 | 粉尘 |
| 固废 | 三级沉淀池、砂石分离器 | 沉渣 |
| | 生产及检验 | 废样品及次品 |
| | 设备维修 | 废机油、废含有抹布和手套 |

一、现有项目污染源分析

廉江市国和建材有限公司成立于2024年12月9日,注册地址位于廉江市新民镇读碑村廉安公路段南侧原长大工场场地。公司混凝土搅拌站项目未经生态环境部门同意,擅自开工建设,湛江市环境生态局廉江分局于2025年5月28日下发《限期改正通知书》,要求立即停产,并依法报批环评手续。根据现场踏勘,企业主体工程基本建成,搅拌楼及料仓均未密闭,目前项目已停产(无法开展实测)。项目所在地主要环境污染为本企业以及周边企业产生的废气、废水、噪声、固废等。

二、现存的环境问题

(1) 现存的环境问题及整改措施

根据现场踏勘,本环评提出如下整改问题及整改措施,详见表2-12。

表2-12 本项目整改问题及整改措施一览表

| 序号 | 整改问题 | 整改内容 |
|----|----------------|---------------------|
| 1 | 环保手续不全 | 依法取得建设项目环境影响报告表批复文件 |
| 2 | 搅拌楼未整体密闭 | 搅拌楼采用钢结构整体密闭 |
| 3 | 料仓(堆场区和投料区)未密闭 | 料仓采用钢结构密闭 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

1、环境空气质量现状

本项目位于廉江市新民镇读碑村廉安公路段南侧原长大工场场地,所在区域为环 境空气质量二类区,执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单 中的二级标准。

(1) 空气质量达标区判定

本报告引用《湛江市生态环境质量年报简报(2024年)》的数据或结论对项目是 否为达标区进行判断,详见表3-1。2024年湛江市空气质量为优的天数有234天,良的 天数124天,轻度污染天数8天,优良率97.8%。2024年湛江市SO₂、NO₂、PM₁₀、PM₂₅ 、CO、O3的年平均浓度、24小时平均或日最大8h平均浓度和相应百分位数均能达到环 境空气质量二级标准限值。

因此,本项目所在区域为大气环境质量达标区。

表3-1 2024年湛江市区空气质量现状评价表

| | 70-1 2024 TECEPET (次重元(N) 以入 | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | SO ₂ | NO ₂ | PM ₁₀ | CO | O ₃ | PM _{2.5} | | | | | |
| 项目 | | 年平均质 量浓度 μg/m³ | 年平均质 量浓度 μg/m³ | 年平均质 量浓度 μg/m³ | 24小时平均全 年第95百分位 数值浓度值 mg/m³ | 日最大8h平 均值第90位 百分数 μg/m³ | 年平均质 量浓度 μg/m³ | | | | | |
| 现状浓 | 度 | 9 | 12 | 33 | 0.8 | 134 | 21 | | | | | |
| 标准值 | 1 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | | | | | |
| 最大占核 | 示率 | 15% | 30% | 47.14% | 20% | 83.75% | 60% | | | | | |
| 达标情 | 况 | | | | 达标 | | | | | | | |

2024年7月廉江市区空气质量监测月报

| 监测 | 监测 监测 | | 空气质量监测结果 | | | | | 正皿 | 质量现状 | 评价结果 | 首要 |
|------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----|-----|-------|-------|----------------------------|------|
| 子站 方式 | 监测项目 | 口物值范围 日构值 十次 35 | 综合 指数 | AQI 达标率 | | | | | | | |
| 廉江 自动新兴 监测 | | 二氧化硫 (SO ₂) | $5\sim11\mu\text{g/m}^3$ | 8g/m³ | 0.13 | - | | | | | |
| | | 二氧化氮 (NO ₂) | $3\sim11\mu\mathrm{g/m}^3$ | $7\mu g/m^3$ | 0. 18 | | | - /27 | lan | VL.4- | 臭氧8小 |
| | 自动 | 细颗粒物 (PM _{2.5}) | $9 \sim 22 \mu g/m^3$ | $15\mu g/m^3$ | 0.43 | | 100 | | | | |
| | 细颗粒物 (PM ₁₀) | $14 \sim 43 \mu g/m^3$ | $27\mu g/m^3$ | 0.39 | 1.74 100 | 100 | 二级 | 一级 | 达标 | 时 (0 ₃ - 8h) | |
| | 一氧化碳 (CO) | 0.3~0.7mg/m ³ | 0.7mg/m³ (第95百分位数) | 0.18 | | | | | | | |
| | | 是氧8小时 (0 _{3_} 8h) | 30~80μg/m ³ | 69μg/m³ (第90百分位数) | 0.43 | | | | 8 111 | | |

- 注: 1. 廉江市属于环境空气功能区二类区,市区环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。
 - 2. 廉江新兴子站的数据由有资质的运维单位提供。
 - 3. 《环境空气质量评价技术规范》(试行)HJ663-2013附录C: 进行月、季度比较评价时,可参照年度评价执行



图3-1 2024年7月廉江市区空气质量监测月报数据

本项目引用廉江市环境监测站2024年8月9日发布的《2024年7月廉江市区空气质量 监测月报》的数据进行评价,如图3-1所示。可见,项目所在区域的 SO_2 、 NO_2 、CO、

O_{3_}8h、PM_{2.5}、PM₁₀的浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其生态环境部2018年第29号修改单中二级标准,故项目所在区域周围大气环境质量良好。

(2) 环境空气质量现状补充监测

本项目排放特征污染因子TSP,为评价项目所在区域TSP达标情况,建设单位委托广东利泉检测有限公司于2025年6月24日~6月27日对项目场址下风向396m处G1进行监测(报告编号:利泉检字(2025)第061702号),监测布点情况详见附图3,监测结果详见表3-2。

| 检测 位置 | 经纬度 | 检测 项目 | 采样日期 | 检测结果 (mg/m³) | 达标判断 | |
|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------|----|
| C1 Fil. | E11001510 2511 | TCD | 2025.6.24 | 0.17 | 达标 | |
| G1: 厂址 下风向 | E110°15'8.35" | TSP | 2025.6.25 | 0.16 | 达标 | |
| | N21°33′37.76″ | N21°33'37.76" | N21°33'37.76" 日均值 | 2025.6.26 | 0.176 | 达标 |

表3-2 环境空气质量现状监测结果

从监测数据可知,TSP能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单(生态环境部公告2018年第29号标准限值)二级标准,表明该区域大气满足环境质量标准要求。

2、地表水环境质量现状

本项目搅拌机、地面及车辆清洗废水经砂石分离器分离再经三级沉淀池处理后回用于生产和车辆清洗,不外排;生活污水(含食堂污水)经隔油池、三级化粪池预处理后回用于周边林地灌溉;初期雨水经雨水收集池收集后再经三级沉淀池回用于生产,不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018),本项目废水不外排,评价等级为三级B,且不涉及地表水风险,本次评价不开展地表水环境现状调查。

本项目东南侧距离厂界约750m为雷州青年运河。根据《广东省人民政府关于调整湛江市部分饮用水水源保护区的批复》(粤府函[2019]275号)及《湛江市饮用水水源保护区边界矢量图集(2023年)》可知,雷州青年运河主干河为饮用水水源保护区。本项目与东面的雷州青年运河饮用水水源保护区的距离约630m(详见附图11),故本项目所在区域不属于饮用水水源保护区范围。

本报告引用廉江市环境监测站2025年4月发布的《2025年3月廉江市饮用水水源地水质月报》中的数据进行评价,具体结果详见图3-2。

2025年3月廉江市饮用水水源地水质月报

| 饮用源 名称 | 断面 名称 | 监测 频次 | 监测项目 | 监测时间 | 水质 目标 | 水质状况 | 水质评价 | 超标污染物 | 备注 |
|-----------|----------|----------|--|-------------|----------|------|------|----------|------|
| 雷州青年运河 | 石城山里 | 1次/月 | 水温、pll、溶解氧、高锰酸盐 指数、化学需氧量、五日生化 需氧量、氨氮、总磷、砷、汞 等25项。 | 2025. 3, 10 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 达标 | / | |
| 武陵水库 | 出水口 | 1次/月 | pH、水温、溶解氧、电导率、高 锰酸盐指数、化学需氧量、五日 生化需氧理、氦氮、总磷、透明 度、总氮共11项。 | 2025. 3. 11 | Ⅲ类 | IV类 | 超标 | 总磷、化学需氧量 | 备用水源 |

注: 1. 按国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)对江河地表水月均值进行单因子评价。

2. 超过水质目标时,列出超标的主要污染物名称。

廣江市环境监测站 填表日期: 2025年4月14日

综上所述,2025年3月雷州青年运河水源地石城山里断面水质达标,水质满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中"Ⅲ类水体"水质要求。

3、声环境质量现状

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标,因此不进行声环境现状监测。

4、地下水、土壤环境质量现状

本项目厂界外周围500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉 等特殊地下水环境保护目标,不属于地下水环境敏感区,且本项目地面全部进行硬底化, 故本项目不需要开展地下水环境质量现状调查。

本项目行业类别为"二十七、非金属矿物制品业"中的"55、石膏、水泥制品及类似 制品制造302"中的"商品混凝土;砼结构构件制造;水泥制品制造",不属于土壤重点污 染源影响范围的行业类别。本项目用地属于工业用地,生产过程中产生的颗粒物等废气污 染物满足相关标准后排放,本项目排放的主要污染物颗粒物不属于《土壤环境质量-建设用 地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的污染物,因此,对地下水、土 壤影响较小。本项目完善相关防渗措施后,不存在从地表漫流、垂直下渗、大气沉降等土 壤或地下水污染途径。根据《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》(生态环境部,2018 年5月)《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》(环办土壤函[2017]1021 号), 项目不属于土壤环境污染重点监管单位,根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》,项目不存在土壤、地下水环境污染途径的,原则上可不开展环 境质量现状调查, 因此本次评价不开展地下水、土壤现状调查与评价。

5、生态环境

项目周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标,生态环境不属

于敏感区。

1、环境空气保护目标

环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。保护项目周围环境空气质量,保证本项目的建设不对评价区域环境空气质量产生明显影响。项目厂界外500m范围内主要大气环境保护目标详见表3-5。

2、地表水环境保护目标

本项目东南侧距离厂界约750m为雷州青年运河。雷州青年运河水源地石城山里断面水质达标,水质满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中"III类水体"水质要求。

本项目检验室废水、搅拌机及地面清洗废水经砂石分离器分离再经三级沉淀池处理后回用于生产,不外排;车辆清洗废水经砂石分离器分离再经三级沉淀池处理后回用于车辆清洗,不外排;生活污水(含食堂污水)经隔油池、三级化粪池预处理后回用于周边林地灌溉;初期雨水经雨水收集池收集后再经三级沉淀池回用于生产,不外排。故项目营运期内无废水外排,对雷州青年运河水环境无影响。

3、地下水环境保护目标

根据调查,本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、声环境保护目标

控制各种噪声源,使其厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-200 8) 2类标准要求。项目厂界外50m范围不存在声环境保护目标。

5、生态环境保护目标

生态环境保护目标是项目周围的生态环境现状在本项目建设期间和建成投入使用后不受明显的影响。

6、环境保护敏感点

本项目选址不在廉江市饮用水水源保护区内,不在基本生态控制线范围内。经现场查勘和资料调研,评价区域内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹,且未发现国家重点保护的动植物。

本项目评价范围内主要环境保护目标见表3-3~3-4。

表3-3 项目大气环境要素主要环境保护目标

| 名称 | 坐板 | テ̄/m | 保护 | 保护 | 规模 | 环境功能区 | 相对厂 | 相对厂界 | |
|-----------------------|----|------|----|----|--------------|-------|-----|------|--|
| 1 1 21/1/1 | X | Y | 对象 | 内容 | <i>乃</i> 忆(关 | 外境切形区 | 址方位 | 距离/m | |

| 读碑村 | 249 | -68 | 村湾 | 人群 | 600人 | 环境空气功 能区二类区 | 东南 | 158 | |
|-----|-----|-----|----|----|------|----------------|----|-----|--|
|-----|-----|-----|----|----|------|----------------|----|-----|--|

注:项目坐标原点(0,0)为厂址中心点,以正北面方向为Y轴,以正东面方向为X轴,敏感点的坐标为项目中心点到 敏感点最近点的距离。

表3-4项目其他环境要素主要环境保护目标

| 环境要素 | 敏感点 | 方位 | 距离 | 保护目标 |
|------|------------|----|------|------------|
| 水环境 | 雷州青年 运河 | 东南 | 750m | 地表水环境Ⅲ类功能区 |

一、施工期

1、废气

施工期废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段无组织排放监控浓度限值。

表3-5 项目施工期废气排放标准一览表

| 污染物 | 浓度限制 (mg/m³) | 执行标准 | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| NO _x | 0.12 | | | | | | | | |
| SO_2 | 0.40 |] 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时 | | | | | | | |
| CO | 8 | 段无组织排放监控浓度限值 | | | | | | | |
| 颗粒物 | 1.0 | | | | | | | | |

2、废水

本项目施工期不设施工营地和生活设施,施工工人从周边村民招募而来,均不在项目内食宿,施工期无废水排放。

3、噪声

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),即 :昼间≤70dB(A),夜间≤55dB(A)。

4、固废

本项目施工期间的生活垃圾分类收集,委托环卫部门处理。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)执行。

二、运营期

1、大气污染物排放标准

根据《广东省环境保护厅关于钢铁、石化、水泥行业执行大气污染物特别排放限值的公告》(粤环发[2018]8号),项目属于水泥制品制造行业,故主机楼粉尘的排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表 3 大气污染物无组织排放限值(监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1 小时浓度值的差值)。

项目的厂内运输扬尘和料仓堆场区、投料区扬尘的主要污染因子为颗粒物。扬尘的排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表 3 大气污染物无组织排放限值(监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1 小时浓度值的差值)。

机动车尾气的污染物识别为 CO、NO_x、HC,执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求(其中 HC 执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)非甲烷总烃第二时段无组织排放监控浓度限值要求)。

表3-6 本项目废气排放标准限值 单位: mg/m³

| 标准名称 | 适用类别 | 标准 | 评价 | | |
|--------------------------------------|--|------|----------------------|------------------------------------|--|
| | | 参数名称 | 限值 | 対象 | |
| 《水泥工业大气污染物排放 标准》(GB4915-2013) | 表3无组织排放 限值(监控点与 参照点总悬浮颗 粒物(TSP)1小 时浓度值的差值) | 颗粒物 | 0.5mg/m ³ | 搅拌楼粉尘、 运输扬尘、料 仓堆场区和 投料区扬尘 | |
| | 第二时段无组织 | СО | 8.0mg/m^3 | | |
| 广东省地方标准《大气污染物 排放限值》(DB44/27-2001) | 排放监控浓度限 | NOx | 0.12mg/m^3 | 机动车 | |
| 311/00(N EE/ | 值 | НС | 4.0mg/m^3 | 7.3.4 | |

食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001),即油烟 $\leq 2mg/m^3$,详见下表。

表3-7 项目食堂油烟废气排放标准限值

| * | — |
|---|-----------------|
| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m³) |
| 油烟 | 2 |

2、水污染物排放标准

本项目生活污水(含食堂污水)经隔油池、三级化粪池处理后用于厂区周边林地灌溉,水质排放执行《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中的旱作标准(详见表 3-9)。清洗废水、检验室废水及初期雨水经三级沉淀池沉淀处理后,回用于生产,不外排。

表3-8 农田灌溉水质标准

(pH 无量纲,其余指标单位: mg/L)

| 污染物 | рН | COD | BOD ₅ | SS | 阴离子表面 活性剂 | 粪大肠菌群 | |
|-----|----|-----|------------------|----|--------------|-------|--|
|-----|----|-----|------------------|----|--------------|-------|--|

| 初性国 3.3-6.3 3200 3100 3100 36 34000 /100mm | 标准值 | 5.5-8.5 | ≤200 | ≤100 | ≤100 | ≤8 | ≤4000↑/100ml | |
|--|-----|---------|------|------|------|----|--------------|--|
|--|-----|---------|------|------|------|----|--------------|--|

3、噪声污染排放标准

运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类声环境功能区环境噪声排放限值,详见表3-9。

表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准

| 排放标准 | 昼间 | 夜间 |
|----------------------------------|---------|----------|
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12384-2008)2类 | 60dB(A) | 50 dB(A) |

4、固体废物处置标准

一般工业固体废物的临时贮存和管理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020),危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关规定,固体废物鉴别执行《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330—2017)。

根据国家和省市环保部门对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放特点,项目污染物排放总量控制因子为 COD、NH₃-N、烟(粉)尘。

1、水污染物排放总量控制指标

本项目生活污水(含食堂污水)经隔油池、三级化粪池预处理用于周边林地灌溉;混凝土搅拌用水全部由产品带走;洒水降尘用水全部蒸发;检验室废水和搅拌机、地面清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池处理后回用于生产;车辆清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池处理后回用于车辆清洗;初期雨水经雨水收集池收集后再经三级沉淀池处理后回用于生产,不外排,无需申请COD、NH3-N总量。

2、大气污染物排放总量控制指标

根据工程分析可知,本项目产生的废气污染物主要为粉尘,排放量为2.89 t/a,均为无组织排放,无需申请总量控制指标。

四、主要环境影响和保护措施

项目主要建设工程为料仓(含堆场区、投料区)、搅拌楼、办公室、实验室等的建设。根据现场踏勘,本项目主体工程已建成,本次评价施工内容主要搅拌楼钢结构密闭、料仓钢结构密闭以及实验室设备引进安装等,主要环境影响为施工扬尘、施工机械及汽车尾气、施工机械噪声、运输车辆噪声、生活垃圾等。

一、大气环境影响分析

施工期废气主要为施工扬尘、施工机械及汽车尾气等。施工期扬尘主要为项目主体建筑建设过程、建筑施工材料运输装卸以及物料堆放期间由于风吹而引起,形成的粉尘污染,为无组织排放,主要污染物为 TSP,排放位置主要位于施工场地,呈无组织形式排放。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析计算,施工工地扬尘浓度约为 0.5-0.7mg/m³。运输车辆尾气主要来源于运送施工材料、设施的车辆,以及吊机、装载机等施工机械在运行过程中产生燃油废气,主要污染物为 NOx、CO 及 THC 等,呈无组织形式排放。为减少施工期废气对环境的影响,采取以下措施:

- (1) 干燥季节要适时对现场存放的土方洒水,保持其表面潮湿,以避免扬尘污染。所有运输沙石、水泥等易产生扬尘的车辆,必须符合规定的要求,封闭严密,不许撒漏。沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料,必须采取覆盖等防尘措保护施,不得露天堆放。施工现场应当在所建设车间周边设置高度不低于期环 2.5m 措的封闭围挡,以阻挡物料堆放期间由于风吹而产生的粉尘污染。清扫施工现场时应当先洒水压尘,然后再进行装卸、清扫作业,避免引起扬尘污染空气。
- (2)运输车辆尾气废气排放量很小,且为间断排放,影响范围多集中在车辆 10~15m 范围内。因此,施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的施工车辆,加强车辆的维护保养并保持汽车的外身清洁,使车辆处于良好的工作状态,减轻燃油废气对周边环境的影响。

采取上述措施后,能有效减少施工期内产生的废气污染,不会对周边大 气环境产生明显影响。

二、水环境影响分析

本项目施工期生活污水依托已建成生活区三级化粪池进行处理,生活污水经三级化粪池处理后用于周边林地灌溉。

施工期产生的施工废水主要包括施工机械设备及运输车辆的冲洗水以及地基、道路开挖和铺设、建设过程中开挖和钻孔、砂石料加工区、混凝土加工区等施工作业产生的泥浆废水等。施工机械设备及运输车辆的冲洗水中主要含有石油类、泥沙,需在出入口设置洗车槽,并设置隔油沉淀池。冲洗废水经隔油、沉淀处理,回用于施工降尘、混凝土养护等,不外排。施工作业泥浆废水中主要含大量泥砂,须设沉砂池,将基坑废水、混凝土、砂石料冲洗等废水引至沉砂池后统一进行沉淀、隔砂处理。该部分废水主要含有大量泥沙,在重力作用下自然澄清后,上清液可回用于施工区内的料场以及道路洒水扬尘、混凝土养护等,不外排;底部沉渣泥浆经自然干化后可用于土方、路基回填。

施工期间强降雨形成的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等,会夹带大量泥沙,如果不经处理进入地表水,不但会引起水体污染,还可造成河道和水渠堵塞。因此,项目施工期间施工单位应严格执行《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》,对地面水的排放进行组织管理,严禁乱排、乱流污染道路、河道。在施工场地内应构筑相应的集水沉沙池和排水沟,以收集地表径流,经预处理后回用于场地洒水扬尘,不外排。在采取上述措施的情况下,施工期产生的废水对周边环境的影响是可接受的。

三、声环境影响分析

施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆噪声,施工车辆噪声级一般为 75-85dB(A), 施工期使用的挖掘机、推土机等施工机械强噪声源产生的等效噪声级约 80-110dB(A)。从环保角度出发,为有效减小施工噪声对周边声环境的影响,本项目要求施工单位采用以下噪声防治措施:

- (1) 选用低噪声施工机械,减少施工过程产生的噪声和振动。同时做好施工机械的维护和保养,有效降低机械设备运转的噪声源强。
- (2) 做好劳动保护工作,为强噪声源周围的施工机械操作人员配备耳塞或耳罩等必要的劳动防护用品。
- (3) 通过合理的施工布置来减少噪声对周围环境的影响,对运输车辆流动噪声源在经过敏感区时应减速、禁鸣。

在严格落实以上噪声防护措施后,能有效降低对周边声环境影响,对周边影响较小。

四、固体废物环境影响分析

施工期间固体废物主要为施工损坏或废弃的各种建筑、装修材料(如碎石、木竹废料等),统称为建筑垃圾,开挖基础产生的工程弃土和施工人员的生活垃圾。

建筑垃圾主要以无机废物为主。这些废物基本上不溶解、不腐烂变质。 对于这些废物,项目拟集中处理,分类回收再利用,不能回收利用的则及时 清理出施工现场并交由相关建筑垃圾回收单位处置。

根据现场踏勘,建设项目用地范围内地形起伏变化不大,土石方主要来自截排水沟开挖过程及道路工程等,产生量较少,土方量全部用于厂区周边低洼处回填、土地的平整、景观绿化等,土方量基本能在区域内平衡,因此,本工程无弃土及弃土场地,对周围环境影响较小。

生活垃圾主要包括纸屑、塑料等,由环卫部门统一收集处理。

在严格落实以上固体废物防护治理措施后,施工期产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。

1、大气污染源

项目大气污染物产排情况见下表:

表4-1 项目大气污染物产排情况汇总

| | 产 | | γ̈́ | 京染物产 生 | Ė | | | 治理 | E措施 | | | | 污染物 | 勿排放 | | 排放 | (标准 |
|--------|-------|---------------|-------------------|----------------|------------------|----------|------------------------|--------------------|------------------|-------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 运 | 排污环节 | 污染 物种 类 | 产生 浓度 mg/m³ | 产生 量 t/a | 产生 速率 kg/h | 排放 形式 | 污染治 理设施 名称 | 处理 能力 (m³/h) | 收 集 效 率 | 去除效率 | 是否 为可 大 术 | 排放 浓度 mg/m³ | 排放 量 t/a | 排放 速率 kg/h | 排放 时间h | 排放 速率 kg/h | 排放 浓度 mg/m³ |
| 运营期环境影 | 料仓堆场区 | 颗粒物 | / | 34.44 | 4.74 | 无组 织 | 全封闭 、、出 、 出 冲 洗 | / | / | 97.71 | 是 | / | 0.79 | 0.1 | 7272 | / | 0.5 |
| 响和保护措 | 料仓投料区 | 颗粒物 | / | 3.54 | 1.46 | 无组 织 | 封闭、洒水 | / | / | 74 | 是 | / | 0.92 | 0.38 | 2424 | / | 0.5 |
| 施 | 筒仓 | 颗粒 物 | / | 58.08 | 63.89 | 无组 织 | 封闭、脉冲袋式除尘器 | / | 100 | 99.9 | 是 | / | 0.058 | 0.064 | 909 | / | 0.5 |
| | 搅拌机 | 颗粒 物 | / | 62.92 | 25.96 | 无组 织 | 封闭、 脉冲袋 式除尘 器 | / | 100 | 99.9 | 是 | / | 0.063 | 0.026 | 2424 | / | 0.5 |
| | 运输 | 颗粒 物 | / | 4.06 | 1.67 | 无组 织 | 洒水 | / | / | 74 | 是 | / | 1.06 | 0.435 | 2424 | / | 0.5 |

| СО | / | 0.05 | 0.02 | | | | / | / | / | 0.05 | 0.02 | 2424 | / | 8.0 |
|-----|---|-------|--------|------------|---|---|---|---|---|-------|--------|------|---|------|
| NOx | / | 0.108 | 0.045 | 大气稀 释扩散 | / | / | / | / | / | 0.108 | 0.045 | 2424 | / | 0.12 |
| НС | / | 0.003 | 0.0012 | | | | / | / | / | 0.003 | 0.0012 | 2424 | / | 4.0 |

运营期监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范—水泥工业》(HJ847-2017)相关要求执行:

表4-2 项目大气污染源监测点位、监测指标及最低监测频次一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行排放标准 |
|------|------|-------|---|
| 厂界 | 颗粒物 | 每季度一次 | 执行《水泥工业大气污染物排放 标准》(GB 4915-2013)表3大气 污染物无组织排放限值 |

运期境响保措营环影和护施

1.1 废气产生环节、产生浓度及产排量

项目废气主要为料仓(含堆场区和投料区)、筒仓及搅拌机产生的粉尘、运输车辆行驶产生的扬尘和汽车尾气。

(1) 料仓堆场区和投料区无组织粉尘

①堆场区无组织粉尘

项目料仓(含堆场区、投料区)为钢结构密封的储库,碎石及砂不露天堆放,除储库进出口外,其余方向均密封起来,并对原料堆场进行洒水抑尘,因此避免了风力作用引起的扬尘。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部,公告2021年第24号)附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》,工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘,颗粒物产生量核算公式如下:

$$P = ZC_y + FC_y = \left\{ N_c \times D \times \left(\frac{a}{h} \right) + 2 \times E_f \times S \right\} \times 10^{-3}$$

式中: P-颗粒物产生量(单位: 吨);

ZCy—装卸扬尘产生量(单位:吨);

FCv—风蚀扬尘产生量(单位: 吨);

Nc—年物料运载车次(单位:车):

D—单车平均运载量(单位: 吨/车):

(a/b)—装卸扬尘概化系数(单位:千克/吨); a指各省风速概化系数, 广东省a取0.0010; b指物料含水率概化系数:本项目堆场砂石含水率约为8%, b取0.0112; 则a/b=0.001/0.0112=0.089;

Ef——堆场风蚀扬尘概化系数, (单位: 千克/平方米), 取0;

S——堆场占地面积(单位:平方米)。

本项目全厂碎石、砂年用量为38.7万t,运输车辆容量约30吨,则年运载车次为12900次。原料堆放区扬尘产生量 $P=(12900\times30\times0.089+0)/1000=34.44$ 吨/年。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部公告

2021年第24号)中"固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册",堆场类型接半敞开式计,粉尘控制效率为60%,洒水降尘的控制效率为74%,出入车辆冲洗的控制效率为78%,则综合控制效率为97.71%,则本项目堆场区粉尘排放量为0.79t/a

②投料区无组织粉尘(即砂石卸料粉尘)

碎石及砂先通过运输车辆运至料仓堆场区,日常生产时堆场区的碎石及 砂通过铲车铲入投料区的骨料储仓。碎石及砂子通过骨料仓底计量系统按比 例配好后通过输送带输送至搅拌楼,输送带两侧走台和机架全部密封。另外 ,考虑碎石粒径较大,卸料时基本无扬尘产生,因此投料区中砂石卸料仅卸 砂子时有少量无组织粉尘产生。

参照国家环境保护局编写的《全国优秀环境影响报告书汇编》中的经验公式:

$$Q = 0.0523U^{1.3}H^{2.01}W^{1.4}M$$

式中: Q—扬尘量, kg/h;

H—物料卸料高度, m(取 1.0m):

U—风速, m/s (取静风最大风速为 0.5m/s):

W—湿度, %(取 1%):

M—卸料量, t/h (项目年使用砂子量约为166667t, 即68.76t/h)。

经计算,投料区卸砂的扬尘产生量约为1.46 kg/h,即3.54 t/a。本项目料仓(含堆场区、投料区)为钢结构密封的储库,除储库进出口外,其余方向均密封起来,输送带两侧走台和机架全部密封,建设单位拟对堆场区的物料和投料区定期进行水喷淋,保持物料湿润,并在投料口进行水喷淋,根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(公告2021年第24号)中附表2中洒水控制措施控制效率为74%,本评价按74%计,料仓投料区无组织粉尘(即砂石卸料粉尘)排放量为0.38 kg/h,即0.92t/a。

(2) 搅拌楼无组织粉尘

本项目搅拌楼粉尘主要包括筒仓粉尘和搅拌机搅拌粉尘,由于搅拌楼除

车辆进出口外采用钢结构进行密闭,各简仓及搅拌机均设在大楼内,因此简 仓呼吸口粉尘和搅拌机搅拌粉尘大部分被截留在大楼内,仅车辆进出口有少量粉尘散逸。

①筒仓粉尘

本项目水泥、粉煤灰和矿粉均用筒仓进行储存(共设5个粉料筒仓,其中水泥筒仓3个,粉煤灰筒仓1个,矿粉筒仓1个),水泥、粉煤灰、矿粉通过专门的运输车(自带气动系统将各种原料压入相应筒仓内)。此过程水泥、粉煤灰、矿粉分别通过筒仓下方全密闭管道经气力输送泵输送至筒仓内,筒仓内的空气从筒仓顶部排气口排出,物料气动进入筒仓过程会产生一定的粉尘。

粉料筒仓粉尘产生量参考《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》(公告2021年第24号)中《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的"3021 水泥制品制造(含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造)行业系数手册",当治理措施为袋式除尘时,处理效率为99.7%。具体产污系数详见表4-3。

工艺名 规模等 产品名 原料名 污染物 产污 工段名 单位 称 称 称 称 级 指标 系数 物料输 物料输 水泥、砂 颗粒物 0.12 混凝土 送储存 kg/t-产 送 所有规 子、石子 制品 物料混 模 物料搅 品 쑄 颗粒物 0.13 拌 合搅拌

表4-3 水泥制品制造业产污系数一览表

根据上文分析可知,项目年产预拌混凝土30万m³/a(48.4万t/a),则本项目5个筒仓呼吸口粉尘产生量为58.08t/a。

本项目在每个简仓顶配备脉冲布袋除尘器,收集过程全密闭,因此废气收集效率100%。根据《水泥工业常用除尘设备的介绍》(水泥科技,2007),脉冲布袋除尘器的处理效率达99.5%以上,本次评价保守取99%。本项目主机楼(含简仓及搅拌机)除车辆进出口外采用钢结构进行密闭,则简仓产生的粉尘排放量约为0.58t/a。本项目按照水泥、矿粉及粉煤灰同时输送至5个简仓,每天输送约需要3小时,则简仓粉尘产生速率为0.64kg/h。简仓产生的粉尘呈无组织排放在密闭大楼内,少量的粉尘通过密闭大楼逸散到外部大气环境中,逸散粉尘约占总产生量

的10%,则筒仓呼吸口粉尘无组织排放量为0.058t/a,0.064kg/h。

②搅拌机搅拌粉尘

本项目粉料采用密闭输送螺旋机给料,骨料采用全密闭输送带给料,分别经密闭计量斗计量后经密闭管道分别投入密闭的搅拌机内进行搅拌,投料及搅拌过程会产生粉尘。搅拌机搅拌粉尘参考《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》(公告2021年第24号)中《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的"3021 水泥制品制造(含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造)行业系数手册",当治理措施为袋式除尘时,处理效率为99.7%。具体产污系数详见表4-3。

根据上文分析可知,项目年产预拌混凝土20万m³/a(48.4万t/a),则本项目搅拌机搅拌粉尘产生量为62.92t/a。

本项目搅拌机搅拌仓及其料斗为密闭设计且预留排气口,排气口外接排气管,排气管连接至配套的脉冲布袋除尘器,收集过程全密闭,因此废气收集效率可达100%。根据《水泥工业常用除尘设备的介绍》(水泥科技,2007),脉冲袋式除尘器的处理效率达99.5%以上,本次评价保守取99%。本项目主机楼(含筒仓及搅拌机)除车辆进出口外采用钢结构进行密闭,则搅拌机产生的粉尘排放总量为0.63t/a,0.26kg/h,呈无组织排放在密闭大楼内,少量粉尘通过密闭大楼逸散到外部大气环境中,逸散粉尘约占总产生量的10%,则搅拌机搅拌粉尘无组织排放量为0.063t/a,0.026kg/h。

(3) 运输车辆行驶产生的扬尘

运输车辆行驶产生的扬尘,在道路完全干燥的情况下,可按下列经验公 式计算:

$$Q = 0.123 \left(\frac{V}{5}\right) \left(\frac{W}{6.8}\right)^{0.85} \left(\frac{P}{0.5}\right)^{0.75}$$

式中: Q: 汽车行驶时的扬尘, kg/km·辆;

V: 汽车速度, km/h;

W: 汽车载重量, 吨;

P: 道路表面粉尘量, kg/m²。

原料运输:项目原材料日使用约1501t/d,单车一次运输量为30t,约需每天进出车辆100辆(次)。载重车重约45t,空车车重约15t。

产品运输:本项目混凝土产量约为660m³/d,单车一次运输量为15m³,约 需运输进出厂88辆(次)。载重车重约40t,空车车重约10t。

项目车辆在厂区行驶距离按200m计,以速度15km/h行驶。根据项目的实际情况,对厂区内地面采用水泥硬化路面,定期进行清扫,对道路表面粉尘量以0.1kg/m²计。

根据上式计算,项目运输车辆动力起尘量为4.06t/a、13.39kg/d。

建设单位通过对运输过程中要求出入厂区车辆须加强管理,限制车速,将车辆的行驶速度限制在15 km/h以内,尽量减少扬尘;采用篷布遮盖,车箱加盖篷布,严禁敞开式运输,减少运输物料洒落量;对进出厂区的车辆进行冲洗;厂区内场地全部硬底化并加强保洁工作,减少道路表面粉尘量;道路采取洒水抑尘措施,保持路面湿润,确保将扬尘控制在一定范围内,根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(公告2021年第24号)中附表2中洒水控制措施控制效率为74%,本评价按74%计,则道路扬尘产生量为1.06t/a。

(4) 机械及运输车辆尾气

本项目车辆在进出厂区时会产生汽车尾气,本项目车辆主要为重型柴油车,主要污染物为CO、NO_x、HC。

车辆在厂区内行驶时最长路程为400m,行驶速度为15km/h。根据《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB17691-2018)规定,自2020年7月1日起,所有销售和注册登记的轻型汽车应符合该标准要求;自2021年7月1日起,所有生产、进口、销售和登记住的侧重型柴油车应符合本标准要求。根据广东省人民政府《关于印发广东省打赢蓝天保卫战实施方案(2018-2020年)的通知》(粤府[2018]128号)提出,加强新生产机动车环保达标监管,2019年7月1日起提前实施机动车国六排放标准,本项目重型车保守按照国V标准核算污染源,污染物排放系数参考《道路机动车大气污

染物排放清单编制技术指南(试行)》(国家环保部公告2014年第92号), 本项目机动车尾气中CO、NOx、HC污染物排放系数详见表4-4。

表4-4 机动车尾气污染物排放系数

| CO (g/km·辆) | HC (g/km·辆) | NOx (g/km·辆) |
|-------------|-------------|--------------|
| 2.20 | 0.129 | 4.721 |

本项目每日进出车辆按188次计,年工作303天,每辆车在厂区内行驶按400m计,则厂区内CO、HC和NOx的年排放量分别为: 0.05t/a、0.003t/a、0.108t/a。本项目运输车辆产生机动车尾气中各污染物产生量较少,且本项目选址位于空旷位置,废气经大气稀释、扩散后,浓度较低。

(5)食堂油烟

本项目设有员工食堂,项目劳动定员为30人,每天约有25人用餐,据对南方城市居民的类比调查,目前居民人均日食用油用量约为30g/(人•d),则年耗食用油0.23t/a(按303天计)。食堂油烟挥发量按3.0%进行计算,本项目年产生油烟量为6.9kg/a。

本项目食堂共设置标准灶头 1 个,单个抽油烟机风量为 2000 m³/h,每天使用时间按 4 小时计,由此可估算出项目食堂油烟产生浓度约 2.86 mg/m³。项目食堂油烟采用油烟净化器进行处理后经专用烟道高空排放,处理效率一般可达 60%,则项目食堂油烟的排放量约为 2.76 kg/a,排放浓度约为 1.144 mg/m³。

1.2 废气处理设施及可行性分析

- (一) 正常排放
- (1) 料仓堆场区和投料区无组织粉尘
- ①堆场区无组织粉尘

项目堆场区、投料区均为钢结构密封的储库,碎石及砂不露天堆放,除储库进出口外,其余方向均密封起来。建设单位拟对堆场仓进行洒水抑尘,洒水抑尘效率可达到74%,可满足《水泥工业大气污染物排放标准》中无组织排放控制要求。

②投料区无组织粉尘(即砂石卸料粉尘)

碎石及砂先通过运输车辆运至料仓堆场区,日常生产时堆场区的碎石及 砂通过铲车铲入投料区的骨料储仓。碎石及砂子通过骨料仓底计量系统按比 例配好后通过输送带输送至搅拌楼搅拌站,输送带两侧走台和机架全部密封 。建设单位拟对堆场区的物料和投料区定期进行水喷淋,保持物料湿润,并 在投料口进行水喷淋,采取上述处理方式可满足《水泥工业大气污染物排放 标准》中无组织排放控制要求。

(2) 搅拌楼无组织粉尘

本项目搅拌楼(含筒仓及搅拌机)除车辆进出口外采用钢结构进行密闭。

①筒仓粉尘

本项目水泥、粉煤灰和矿粉均用筒仓进行储存(共设5个粉料筒仓,其中水泥筒仓3个,粉煤灰筒仓1个,矿粉筒仓1个),水泥、粉煤灰、矿粉通过专门的运输车(自带气动系统将各种原料压入相应筒仓内)。此过程水泥、粉煤灰、矿粉分别通过筒仓下方全密闭管道经气力输送泵输送至筒仓内,筒仓内的空气从筒仓项部排气口排出,物料气动进入筒仓过程会产生一定的粉尘。本项目在每个筒仓项配备脉冲布袋除尘器,收集过程全密闭,因此废气收集效率100%,除尘效率可达99%,可满足《水泥工业大气污染物排放标准》中无组织排放控制要求。

②搅拌机搅拌粉尘

本项目搅拌机搅拌仓及其料斗为密闭设计且预留排气口,排气口外接排气管,排气管连接至配套的脉冲布袋除尘器,收集过程全密闭,即排气管排出的粉尘全部进入脉冲布袋除尘器,除尘效率可达99%。故搅拌机产生的搅拌粉尘在密闭搅拌大楼内呈无组织排放,少量粉尘通过密闭大楼逸散到外部大气环境中,逸散粉尘约占总产生量的10%,可满足《水泥工业大气污染物排放标准》中无组织排放控制要求。

脉冲袋式除尘器工作原理: 脉冲袋式除尘器是一种精密的粉尘过滤器,能全自动的过滤去除空气中的粉尘。脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构。工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中

、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管排风道,经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰彻底,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。

项目属于水泥制制品造业,生产工序各环节主要污染为颗粒物,参考《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119-2020)中"附录 A(资料性附录)废水和废气污染防治可行技术参考表"的"表A.5 沥青混合料生产排污单位废气污染防治可行技术参考表",粉料仓废气主要污染物为颗粒物,可行技术包括布袋除尘、旋风除尘、静电除尘等。项目采用脉冲袋式除尘器,属于《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119-2020)中"附录 A(资料性附录)废水和废气污染防治可行技术参考表"所列的生产废气污染防治可行技术之一。除此之外,参考《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ847-2017)中"6.2.1 对于水泥生产过程产生的有组织排放颗粒物,一般采用袋式除尘器、电除尘器、电袋负荷除尘器即可满足排放标准限值要求。"项目采用脉冲袋式除尘器,属于《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ847-2017)中提到的废气污染防治可行技术之一。

(3) 运输车辆行驶产生的扬尘

建设单位对运输过程中出入厂区车辆须加强管理,限制车速,将车辆的行驶速度限制在15 km/h以内,尽量减少扬尘;采用篷布遮盖,车箱加盖篷布,严禁敞开式运输,减少运输物料洒落量;对进出厂区的车辆进行冲洗;厂区内场地全部硬底化并加强保洁工作,减少道路表面粉尘量;道路采取洒水抑尘措施,保持路面湿润,确保将扬尘控制在一定范围内,经采取以上措施可抑制扬尘74%左右,对大气环境影响较小。

(4) 机械及运输车辆尾气

生产运营中燃油动力机械及运输车辆会产生少量的燃料尾气,通过加强 汽车维护保养,机械及运输车辆尾气经大气扩散后,对周围大气环境影响较 小。

(5) 食堂油烟

根据源强核算内容可知,本项目食堂油烟排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中油烟的最高允许排放浓度2.0 mg/m³的标准限值要求。

(二) 非正常排放

根据工程分析,非正常工况取最不利情况为环保设施运转异常导致收集效率或处理效率降低(或设备检修、开、停车等)的情况。企业生产设施较少,自发现故障到关停所有生产设施所需时间在1 h以内,持续时间短且排放量较少,不会对区域环境质量产生明显不利影响。结合项目环保设施情况,项目非正常排放情景的废气排放参数见表4-5。

| 污染源 | 非正常排 放原因 | 污染物 | 非正常排放 速率/(kg/h) | 排放浓度 (mg/m³) | 单次持续 时间/h | 年发生频 次/次 |
|-------------|----------|-----|--------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 筒仓呼吸 口粉尘 | 废气处理 | 颗粒物 | 63.89 | / | ≤1 | ≤1 |
| 搅拌机搅 拌粉尘 | 设施失效 | 颗粒物 | 25.96 | / | ≤1 | ≤1 |

表4-5 非正常排放参数表

1.3 环境影响分析

本项目评价区域环境质量现状良好,基本因子可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准,特征因子TSP可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准,区域内大气环境质量较好。本项目采取的污染防治措施可行,大气污染物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3大气污染物无组织排放限值(监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1小时浓度值的差值)的要求,对外环境影响不大。

2、废水

项目废水产排情况见下表:

表4-6 项目废水污染物产排情况汇总

| | | | | 污染物 | 勿产生 | | 治理措施 | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------|------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|--|--|
| | 产排污环节 | 类别 | 污染物种类 | 产生浓度 mg/m³ | 产生量 t/a | 处理能力 m³/d | 处理工艺 | 是否为 可行技术 | 排放去向 | |
| 运 | | | 废水量 | / | 260 | | | | | |
| 营 | | | COD | 250 | 0.065 | | | | 用于周边林地灌溉,不外排 | |
| 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 | 员工生活 | 生活污水 | BOD ₅ | 100 | 0.026 | 15 | 隔油池、三 | 是 | | |
| 运营期环境影响和保护措施 | 火工工佰 | 上伯7小 | SS | 100 | 0.026 | 13 | 级化粪池 | 走 | 用「同及你地准碗,你们十 | |
| 影 | | | 氨氮 | 20 | 0.0052 | | | | | |
| 响 | | | 动植物油 | 50 | 0.0039 | | | | | |
| 和 | 搅拌机 清洗废水 | 搅拌机 | 废水量 | / | 363.6 | | 砂石分离器 | | | |
| 保护 | | 清洗废水 | SS | 1850 | 0.67 | | | | 搅拌机和地面清洗废水经砂 石分离器+三级沉淀池处理后 回用于混凝土搅拌用水;车辆 | |
| 措 | 连洲工房 | 地面 | 废水量 | / | 2181.6 | | | | | |
| 施 | 清洗工序 | 清洗废水 | SS | 2150 | 4.69 | 270 | | | | |
| | | 运输车辆 | 废水量 | / | 1018 | 378 | +三级沉淀 池 | 是 | 清洗废水经砂石分离器+三级 | |
| | | 清洗废水 | SS | 1850 | 1.88 | | 16 | | 沉淀池处理后回用车辆清洗, | |
| | 检验 | 检验室废水 | 废水量 | / | 16 | | | | 不外排 | |
| | 7.3.4.7.7.7 | 似独至/及小 | SS | 1240 | 0.02 | | | | | |
| | 知 地主人 | 神聖書よ | 废水量 | / | 14121 | 252 | 五人(佐谷) | Ħ | 初期雨水经雨水收集池收集 | |
| | 初期雨水 | 初期雨水 | SS | 2150 | 30.36 | 一 252 雨水收集池 | 附水収集池 | 是 | 后再经三级沉淀池回用于生 产,不外排 | |

2.1 废水产生环节、产生浓度和产生量

(1) 生活污水

本项目劳动定员30人,其中5人在厂内住宿。根据广东省地方标准《用水定额第3部分:生活》(DB44/T1461.3-2021)服务业用水定额表,国家行政机构办公楼有食堂和浴室的定额表为15m³/人•a计,国家行政机构办公楼办公楼无食堂和浴室的定额表为10m³/人·a计,则员工生活用水量为325 m³/a。

根据《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》(公告2021年第24号)一《生活污染源产排污系数手册》及《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》相关内容,广东省为五区,生活污水折污系数为0.80,则本项目全厂生活污水排放量为260 m³/a。污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。生活污水中COD、BOD5、SS、氨氮产排浓度参考参考环境保护部环境工程技术评估中心编制《环境影响评价(社会区域类)》教材中"表5-18": CODcr 250mg/L、BOD5 100mg/L、NH3-N 20mg/L、SS 100mg/L、动植物油15mg/L。

生活污水(含食堂污水)经隔油池、三级化粪池处理后用于周边林地灌溉。SS的去除效率参照环境手册2.1常用污水处理设备及去除率中给定的30%,隔油池对动植物油去除率50%,COD、BOD5和氨氮去除率参照《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》数据,即COD去除率为20%,BOD5去除率为21%,氨氮去除率为3%。项目污水中主要污染物产生情况详见表4-7。

表4-7 项目运营期水污染物产生排放情况一览表

| ì | 污水种类 | COD | BOD ₅ | NH ₃ -N | SS | 动植物油 |
|--------------|----------------|-------|------------------|--------------------|--------|--------|
| | 产生浓度mg/L | 250 | 100 | 20 | 100 | 15 |
| | 产生量t/a | 0.065 | 0.026 | 0.0052 | 0.026 | 0.0039 |
| 生活污 | 隔油池去除效 率% | / | / | / | / | 50 |
| 水 260m³/a | 三级化粪池去 除效率% | 20 | 21 | 3 | 30 | / |
| | 排放浓度mg/L | 200 | 79 | 19 | 70 | 7.5 |
| | 排放量t/a | 0.052 | 0.0208 | 0.00494 | 0.0182 | 0.002 |

本项目生活污水(含食堂污水)经隔油池、三级化粪池处理可达到《农

田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱作标准后,用于周边林地灌溉,不外排。

(2) 清洗废水

项目搅拌机、地面及车辆需要定期清洗,根据前文工程分析可知,清洗废水产生量约为3563.2t/a,参考《金银峰混凝土搅拌站项目环境影响评价报告表》(批复文号: 穗南审批环评[2023]20号)中废水检测数据(报告编号: QHT-WNA20190124039),该类型项目搅拌机清洗废水、地面清洗废水及车辆清洗废水主要污染物为SS,搅拌机与车辆清洗废水中SS浓度约为1850mg/L; 地面清洗废水中SS浓度约为2150mg/L,则项目清洗废水SS产生量为7.26t/a。搅拌机、地面清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池处理后回用于生产; 车辆清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池处理后回用于生产; 车辆清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池处理后回用于外排。

(3) 检验室废水

根据前文工程分析可知,检验室废水产生量约为48t/a,检验室废水只含有少量水泥和砂石,不含有毒、有害物质,参考《金银峰混凝土搅拌站项目环境影响评价报告表》(批复文号: 穗南审批环评[2023]20号)中废水检测数据(报告编号: QHT-WNA20190124039),检验室废水中SS产生浓度为1240mg/L,则检验室废水SS产生量为0.02t/a。检验室废水与搅拌机、地面清洗废水一同经砂石分离系统分离后再经三级沉淀池处理后回用于生产,不外排。

(4) 初期雨水

根据前文工程分析可知,项目初期雨水量为14121m³/a(104.6m³/次),建设单位设置初期雨水收集池。雨水中主要污染物为SS,由排水沟收集后,进入初期雨水收集池,初期雨水收集池尺寸为12m×7m×3m,雨水收集池有效容积(252m³)能够满足收集需求。

初期雨水沉淀物主要为泥砂,参考《金银峰混凝土搅拌站项目环境影响评价报告表》(批复文号: 穗南审批环评[2023]20号)中废水检测数据(报

告编号:QHT-WNA20190124039),SS产生浓度为2150mg/L。初期雨水经雨水收集池收集后与清洗废水经三级沉淀池处理后回用于生产。

表4-8 本项目综合废水污染物产生情况一览表

| 废水类型 | 废水产生量(t/a) | 污染物 | SS |
|----------------|------------|------------|-------|
| 搅拌机清洗废水 | 363.6 | 产生浓度(mg/L) | 1850 |
| 1光1十717月701人人人 | 303.0 | 产生量(t/a) | 0.67 |
| 地面清洗废水 | 2181.6 | 产生浓度(mg/L) | 2150 |
| 地田相机及小 | 2181.0 | 产生量(t/a) | 4.69 |
| 车辆清洗废水 | 1018 | 产生浓度(mg/L) | 1850 |
| 十十四月几次小 | 1016 | 产生量(t/a) | 1.88 |
| 检验室废水 | 16 | 产生浓度(mg/L) | 1240 |
| 型型至及小 | 10 | 产生量(t/a) | 0.02 |
| 初期雨水 | 14121 | 产生浓度(mg/L) | 2150 |
| 7万为1的7 | 14121 | 产生量(t/a) | 30.36 |
| 综合废水 | 17700.2 | 产生浓度(mg/L) | 2126 |
| | 17700.2 | 产生量(t/a) | 45.47 |

2.2 废水的排放情况、排放去向

本项目生活污水(含食堂污水)经隔油池、三级化粪池预处理处理可达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱作标准,用于周边林地灌溉;混凝土搅拌用水全部由产品带走;洒水降尘用水全部蒸发;检验室废水和搅拌机、地面清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池处理后回用于生产,不外排;车辆清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池处理后回用于车辆清洗,不外排;初期雨水经雨水收集池收集后再经三级沉淀池处理后回用于生产,不外排

2.3 水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性分析

①生活污水

项目有1个容积为15m³(5m×1.5m×2m)的三级化粪池对员工生活污水进行预处理,根据核算,项目运营期员工生活污水量为0.85m³/d、260m³/a,污水量较小,项目三级化粪池预处理设施完全可满足项目员工生活污水处理所需。经预处理达标后的污水定期采用槽罐车拉运回用于周边林木灌溉,不外排。生活污水属于典型的有机废水,主要成分为COD、SS和氨氮,有机质含量较高,可生化性好,不含重金属离子,故项目生活污水经三级化粪池预处理用于周边林地灌溉技术可行。

根据建设单位提供的生活污水消纳协议(详见附件14),灌溉林地树种主要为桉树林,面积约20亩,《广东省地方标准用水定额第1部分:农业》(DB44/T1461.1-2021)中为明确桉树种植用水量,参考广西壮族自治区地方标准《农林牧渔业及农村居民生活用水定额》(DB45/T804-2019)表2林业灌溉用水定额确定桉树种植用水量,根据该定额桂南区桉树用水定额为《575m³/667m²·a、桂东地区桉树用水定额为《500m³/667m²·a,本评价保守按500m³/667m²·a计算,则项目生活污水所需灌溉面积约为0.52亩。根据消纳协议,项目灌溉林地位于项目西侧和北侧,与项目紧邻,灌溉林地总面积约为20亩,完全可消纳本项目生活污水。同时,项目三级化粪池容积约为15m³,可容纳17天的生活污水,可满足雨季时生活污水储存的要求。综上所述,项目生活污水处理措施可行,本项目与灌溉区的位置关系详见附图12。

②生产废水与初期雨水

本项目生产区废水主要为搅拌机、地面、车辆清洗废水和检验室废水。

项目厂界四周设置排水沟,初期雨水(15min)进入雨水收集池,再汇入三级沉淀池进行沉淀后回用。同时项目沿厂界四周设置矮墙,防止雨水漫流对外环境水体造成污染。

本项目设有初期雨水收集池。雨水中主要污染物为SS,由排水沟收集后,进入初期雨水收集池。初期雨水池单个尺寸为12m×7m×3m,初期雨水收集池总有效容积(252m³),能够满足本项目一次最大初期雨水量(211.5m³)收集需求。因此本项目初期雨水收集池容积可满足初期雨水要求。

本项目搅拌机、地面清洗废水和检验室废水经砂石分离器再经三级沉淀 处理后回用于生产,车辆清洗废水经砂石分离器再经三级沉淀处理后回用车 辆清洗,砂石分离器能将粗细的物料进行全面的分离,在分离区域像筛网筛 砂的工作原理,采用平置滚筛筒,并保证料流在筛筒中的多圈内螺旋叶片间 可连续滚筛五圈以上,从而使砂料反复翻滚、滑动而充分离散、分离。

三级沉淀池是利用废水中物质固有的重力作用,水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流速度、或向下沉淀时间小于水流流出三级沉淀池的时间

从而能与水流分离的原理实现水的净化,将固体物质沉积于斜池逐级沉淀后 达到清除固体杂质,第三级沉淀池的水基本不含固体物质。

本项目三级沉淀池总容积约为378m³。项目搅拌机、地面、车辆清洗废水和检验室废水产生量为15.10m³/d;初期雨水产生量为104.6m³/次。搅拌机、地面、车辆清洗废水、检验室废水与初期雨水在三级沉淀池停留4h后回用于生产,4h内废水最大产生量为155m³<180m³,则沉淀系统可容纳项目产生的生产废水与初期雨水量。混凝土搅拌用水需求量约为321.43m³/d,可以完全接纳沉淀系统处理后的废水,不会对周边环境产生影响。

参考《污水处理厂平流式沉淀池的设计》(内蒙古石油化工,2013年第5期)中平流式沉淀池对悬浮颗粒的去除率一般为50%~60%,本次环评三级沉淀池对悬浮物去除率按55%计,项目设三级沉淀池,则对SS的去除率为1-(1-55%)×(1-55%)×(1-55%)>90%,本次评价按90%计算,则综合废水SS回用浓度为211.5mg/L。

参考《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ847-2017)附录 C可知,项目生产废水循环回用可行技术为"经过滤、沉淀、上浮、冷却等 处理后回用",本项目废水经过滤、沉淀后,上清液回用,符合《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ847-2017)有关要求,防治措施为可行技术。

2.4 地表水环境影响评价结论

生活污水(含食堂污水)经隔油池、三级化粪池预处理处理可达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱作标准,用于周边林地灌溉;检验室废水和搅拌机、地面清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池回用于生产,不外排;车辆清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池处理后回用于车辆清洗,不外排;初期雨水经雨水收集池收集后再经三级沉淀池处理后回用于生产,不外排。在满足以上水污染控制和水环境影响减缓措施的情况,本项目地表水环境影响可以接受。

运营期环境影响和保护措

3、噪声

项目噪声污染源产排情况见下表:

表4-9 项目主要噪声源一览表(室内声源)

| 序 | 建筑物名 | | | | 距室内边 | 室内边界声级 | 年运行时 | 建筑物插 | 建筑物 | 建筑物外噪声 | |
|---|------|---------------|------------------|-----|---------|--------|---------------|---------------|-------|--------|--|
| 号 | 号称 | 数量 | 源强声功率级 /dB(A) | 界/m | /dB (A) | 间/h | 入损失/dB (A) | 声压级/dB (A) | 距离 | | |
| 1 | | 搅拌机 | 1台 | 90 | 5 | 76.02 | 2424 | 10 | 66.02 | 1m | |
| 2 | 搅拌楼 | 脉冲布袋 除尘器风机 | 6台 | 80 | 6 | 72.22 | 2424 | 10 | 62.22 | 1m | |
| 3 | | 空压机 | 1台 | 90 | 5 | 76.02 | 2424 | 10 | 66.02 | 1m | |
| 4 | | 铲车 | 2辆 | 85 | 6 | 72.45 | 2424 | 10 | 62.45 | 1m | |
| 5 | 料仓 | 输送泵车 | 2辆 | 85 | 6 | 72.45 | 2424 | 10 | 62.45 | 1m | |
| 6 | | 螺旋输送机 | 5台 | 80 | 6 | 71.43 | 2424 | 10 | 61.43 | 1m | |
| 7 | | 皮带输送机 | 2台 | 80 | 5 | 69.03 | 2424 | 10 | 59.03 | 1m | |

表4-10 项目主要噪声源一览表(室外声源)

| 序号 | 声源名称 | 数量 | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 降噪后声压级/dB(A) |
|----|--------|-----|------------|---------------------|--------------|
| 1 | 混凝土搅拌车 | 10辆 | 80 | 车辆减速慢行,控制车辆进出数 量 | 73.01 |
| 2 | 砂石分离机 | 1台 | 85 | 选取低噪声设备,设置减震、降 | 75 |
| 3 | 水泵 | 7台 | 90 | 噪、隔声基础措施 | 88.45 |

表4-11 项目噪声污染源监测点位及最低监测频次一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
|----------|---------|-------|
| 厂界外东面1米处 | | |
| 厂界外南面1米处 | 连续等效A声级 | 1次/季度 |
| 厂界外西面1米处 | 上 | 10八字及 |
| 厂界外北面1米处 | | |

运期境响保措营环影和护施

3.1 噪声

项目噪声污染主要来自于搅拌机、输送带、铲车、混凝土搅拌车、砂石 分离器等设备的运转过程。单台设备噪声采用类比估算法,源强在80~90dB (A)之间。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中的计算公式:

①噪声贡献值

由建设项目自身声源在预测点产生的声级。

噪声贡献值(Legg)计算公式为:

$$L_{\text{eqg}} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \sum_{i} t_i 10^{0.1 L_{\text{Ac}}} \right)$$

式中: Legg—噪声贡献值, dB;

T—预测计算的时间段, s:

ti—i 声源在 T 时段内的运行时间, s;

LAi—i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级, dB。

②噪声预测值

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。

噪声预测值(Leq)计算公式为:

$$L_{eq} = 10 \lg \left(10^{0.1 L_{eqt}} + 10^{0.1 L_{eqt}} \right)$$

式中: Leq一预测点的噪声预测值, dB;

Legg一建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值, dB:

Leqb 一预测点的背景噪声值, dB。

③户外声传播的衰减

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大 气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

在环境影响评价中,应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外 声传播衰减,计算预测点的声级,按下式计算:

$$L_p(r) = L_w + D_C - (A_{\text{div}} + A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{misc}})$$

式中: Lp(r)一预测点处声压级, dB;

Lw一由点声源产生的声功率级(A 计权或倍频带), dB;

Dc一指向性校正,它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度,dB;

Adiv—几何发散引起的衰减, dB;

Aatm一大气吸收引起的衰减, dB;

Agr一地面效应引起的衰减, dB;

④室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内,室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场,则室外的倍频带声压级可按下式近似求出:

$$L_{n2} = L_{n1} - (TL + 6)$$

式中: Lp1一靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级,dB; Lp2一靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或 A 声级,dB; TL—隔墙(或窗户)倍频带或 A 声级的隔声量,dB。

噪声源与预测点相对关系见表4-22;经过叠加计算后预测结果见表4-23。

| 声源 | 与东厂界距离m | 与南厂界距离m | 与西厂界距离m | 与北厂界距离m |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 搅拌楼 | 43 | 20 | 50 | 122 |
| 料仓 | 34 | 70 | 60 | 5 |
| 搅拌车 | 45 | 10 | 53 | 131 |
| 砂石分离机 | 42 | 38 | 58 | 102 |
| 水泵 | 37 | 45 | 59 | 96 |

表4-22 噪声源与预测点相对关系一览表

本项目夜间不生产,因此仅对昼间噪声值进行预测,噪声预测结果详见 表4-12。

表 4-12 噪声影响预测结果 单位: dB(A)

| 位置 | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
|---------|-------|-----|--------------|
| 124. 且. | 厂界 | 昼间 | 丛你用 机 |
| 东厂界 | 57.41 | 60 | 达标 |

| 南厂界 | 57.66 | 达标 |
|-----|-------|----|
| 西厂界 | 53.47 | 达标 |
| 北厂界 | 56.71 | 达标 |

注: 本项目夜间不生产

由上表预测结果可知,项目运行期厂区各厂界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。

3.2 防治措施

- (1) 在设备选型方面,在满足工艺生产的前提下,选用精度高、装配质量好、噪声低的设备,对于部分使用年限较长的有强噪声的设备,考虑对其进行更新换代;而对于某些设备运行时由振动产生的噪声,应对设备基础进行减振处理,可使其能降低噪声级10-15分贝。
 - (2) 重视厂房的使用状况,尽量采用密闭形式。
- (3) 加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度,以防止设备故障形成的非生产噪声,同时确保环保措施发挥最有效的功能;加强职工环保意识教育,提倡文明生产,防止人为噪声。

通过采取墙体隔音、减振和距离衰减等措施后,厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求,不会对周边环境产生明显影响。

4、固体废物

项目生产过程中固体废物产生情况及排放信息如下表所示:

表4-13 项目固体废物产生情况汇总

| 产生环节 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生量(t/a) | 主要有毒有 害物质名称 | 代码 | 物理 性状 | 环境危 险特性 | 贮存方式 |
|------|---------------|--------|----------|----------------|-------------|----------|------------|---------------|
| 员工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 5.3 | / | / | 固态 | / | 桶装 |
| 食堂 | 厨余垃圾 | 一般固体废物 | 0.156 | / | 900-999-99 | 固态 | / | 桶装 |
| 废气处理 | 脉冲布袋除尘器 收尘 | | 119.79 | / | 900-099-S59 | 固态 | / | 收集后返回生产 |
| 及气处垤 | 主机楼 收集粉尘 | 一般固体废物 | 1.088 | / | 900-099-S59 | 固态 | / | 収集 |
| | 废机油 | 危险废物 | 0.05 | 矿物油 | 900-249-08 | 液态 | T | 暂存危废暂存间 |
| 维修 | 废含油抹布、手套 | 危险废物 | 0.1 | 矿物油 | 900-041-49 | 固态 | T | 交由有资质单位 处理 |

表4-14 项目固体废物排放信息一览表

| \Box | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|
| <i>,</i> 告 | | | 处理去向 | | | | | |
| 包包 | 固体废物名称 | 处置方式 | 自行贮存量 | 自行利用 | 自行处置 | 转移量 | (t/a) | 排放量 |
| E | | | (t/a) | (t/a) | (t/a) | 委托利用量 | 委托处置量 | |
| | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 |
| | 厨余垃圾 | 委托有处理能力单位 转移处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 |
| | 脉冲布袋除尘器收 尘 | 返回生产过程 | 0 | 119.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 主机楼收集粉尘 | | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 废机油 | 交由有资质单位处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| | 废含油抹布和手套 | 又田有页灰平位处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |

4.1 固体废物

本项目固体污染物包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

(1) 生活垃圾

本项目员工30人,其中5人在厂内住宿,项目年工作时间为303天。参考《社会区域类环境影响评价》(中国环境科学出版社),非住宿员工生活垃圾按0.5kg/人·d计,住宿员工生活垃圾按1kg/人·d计,则项目员工生活垃圾产量约为5.3t/a,属于一般固体废物,经垃圾桶收集暂存后,定期送至当地垃圾集中收集点,由环卫部门清运。

根据《餐厨垃圾处理技术规范》(CJJ 184-2012),人均餐饮垃圾日产生量约为 0.1kg/(人·d),项目就餐人数为5人,按 303 天/年计,则厨余垃圾产生量为 0.5kg/d、0.15t/a;根据前文分析,食堂油烟去除量约0.004t/a,食堂含油污水中动植物油的去除量约为 0.002t/a,则废油脂的产生量约为 0.156t/a,属于《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)中类别为"VI66"、代码为"900-999-99"的非特定行业生产过程中产生的一般固体废物中的其他废物。

建议厨余垃圾设置专门的收集容器收集、存放,容器保持完好和密闭,并标明餐厨垃圾收集容器字样。由于《广东省严控废物处理行政许可实施办法》已经废止,废油脂不再划为严控废物进行管理,参考《广州市餐饮垃圾和废弃食用油脂管理办法(试行)》的要求,委托具有处理能力的单位转移处理,厨余垃圾应做到日产日清。

(2) 一般固体废物

①脉冲布袋除尘器收尘及搅拌楼收集粉尘

本项目共设脉冲布袋除尘器6台,根据项目粉尘产生量和除尘效率,混凝土生产过程中除尘器收集的粉尘量约为119.79t/a,搅拌楼内沉降粉尘量约1.088t/a,根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T 39198-2020)属于一般固体废物SW59(废物代码900-099-S59)。除尘器收集的粉尘和搅拌楼内沉降粉尘均作为原料回用于生产。

②三级沉淀池及砂石分离机沉渣

项目使用的原料砂、石等通过车辆运输至厂区,厂区内会散落少量物料,导致初期雨水所含SS较高,会产生少量沉淀污泥,初期雨水沉淀后回用作生产用水

, 沉淀后的污泥可以回用作生产原料。

搅拌机、地面、车辆清洗废水经沉淀后的沉淀物,该沉淀物成分主要是生产原料。本项目通过砂石分离器和三级沉淀池处理该清洗废水。运用砂石分离器将废水中的砂石逐步分离,并送至堆场区,去除了大量物料的废水进一步沉淀,上层清水回用于混凝土搅拌用水和车辆清洗,三级沉淀池中剩余的少量沉渣打捞后回用作生产原料。

根据建设单位提供资料,砂石产生量约为150t/a,三级沉淀池沉渣约141.6t/a。根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB-34330-2017)中6.1以下物质不作为固体废物管理: a)任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质,或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质; b)不经过贮存或堆积过程,而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质。故本项目搅拌机、地面及运输车辆清洗废水中含有的砂石和三级沉淀池中剩余沉渣不作为固体废物管理。

③废样品及次品

根据建设单位提供资料,项目生产及检验会产生少量的废样品及次品,产生量约为380 t/a(1.25 t/d),经砂石分离器后回用作生产原料。

根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB-34330-2017)中6.1以下物质不作为固体废物管理: a)任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质,或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质; b)不经过贮存或堆积过程,而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质。故本项目废样品及次品不作为固体废物管理。

(3) 危险废物

①废机油

本项目设备润滑、维修过程会产生废机油,属于《国家危险废物名录》(2025年版)中的HW08废矿物油与含矿物油废物,废物代码:900-249-08,产生量约为0.05t/a,单独收集、暂存,委托有资质单位处置。

②废含油抹布和手套

本项目设备维修过程会产生含油废抹布和废手套,清洗设备会产生废抹布,属于《国家危险废物名录》(2025 年版)中的HW49其他废物,废物代

码: 900-041-49,产生量约为0.1t/a,根据《国家危险废物名录》(2025年版)豁免管理清单内容,当废弃的含油抹布、劳保用品未分类收集时(豁免条件),废弃的含油抹布、劳保用品全过程中不按危险废物管理,此项垃圾可交由环卫部门处理。本项目拟对含油废抹布和废手套进行分类收集,收集后交由有资质单位处理。

4.2 固体废物环境管理要求

一般工业固废暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的相关要求。具体为:贮存区采取防风防雨措施;各类固废应分类收集;贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)的要求设置环保图形标志;指定专人进行日常管理。由于本项目除尘器收集的粉尘和主机楼内沉降粉尘均作为原料不经贮存直接返回生产;砂石分离系统分离砂石直接回用于生产;三级沉淀池沉渣直接回用于生产;废样品及次品经砂石分离器处理后回用于生产,因此本项目设置一般固废暂存间。

生活垃圾经垃圾桶收集暂存后,定期送至当地垃圾集中收集点,由环卫部门清运。

项目产生的危废交由有资质的单位处理处置,项目拟建设2m×2m危废暂存间,废机油、废含油抹布和手套均采用45L铁桶盛装,危废暂存间可满足贮存全年产生量。

- (1) 危险废物暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) (2023年7月1日实施) 相关要求,主要包括:
- ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物 迁移途径,采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境 污染防治措施,不应露天堆放危险废物。
- ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区,避免不相容的危险废物接触、混合。
- ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险 废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造,表面无裂缝。
- ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施;表面防渗材料应与所接触 的物料或污染物相容,可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防

水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的,还应进行基础防渗,防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10⁻⁷cm/s),或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10⁻¹⁰cm/s),或其他防渗性能等效的材料。

- ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料),防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面;采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
 - ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
 - (2) 日常管理和台账要求
- 一般工业固废交由合法、合规的单位收集处理。建设单位应建立严格危险废物管理体系,将危险委托具有危废处理资质单位处置,禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。严格执行危废五联单转移制度等管理要求,并落实《广东省生态环境厅关于加快推进危险废物处理设施建设工作的通知》(粤环函〔2020〕329号)相关要求,做到:坚持减量化、资源化、无害化原则,妥善利用或处置产生的危险废物;规范危险废物贮存场所建设,根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存,按照相关规范要求,设置防雨、防扬散、防渗漏等设施,最大贮存期限一般不超过一年;按照国家和本市有关要求制定危险废物年度管理计划,并进行在线申报备案,定期到省、市固废管理平台进行登记备案;结合自身实际,建立危险废物台账,如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息,并在信息系统中及时申报,申报数据应与台账、管理计划数据相一致。

综上,本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则,进行妥善处理,预计可以避免对环境造成二次污染,不会对环境造成不利影响。

5、地下水、土壤

- (1) 污染识别
- ①地面漫流

地面漫流主要指由于占地范围内原有污染物质的水平扩散造成污染范围水平扩大的影响途径。生产废水排入自然水体、含土壤污染物的初期雨水对

外排放(不含通过污水管网纳入集中污水处理设置情况)等建设项目须考虑 地面漫流污染途径。

本项目厂区地面进行硬化处理,并设置有围墙。搅拌机、地面及运输车辆清洗废水经砂石分离系统分离后再经三级沉淀池处理后回用于生产及车辆清洗,不外排;生活污水(含食堂污水)经隔油池、三级化粪池预处理后回用于周边林地灌溉;初期雨水经三级沉淀池回用于生产,不外排。综上所述,本项目无需考虑地面漫流污染途径。

②垂直入渗

垂直入渗主要指由于占地范围内原有污染物质的入渗迁移造成污染范围垂向扩大的影响途径。设置地面处理池体(主要针对化学表面处理工艺)、设置地下池体及储罐及有毒有害物质集中存储和地下输送(项目生产过程储存的原辅材料且做好防渗措施的除外)等建设项目须考虑垂直入渗污染途径。

本项目设置的三级化粪池、三级沉淀池均采取一般地面硬底化防渗处理 ,因此不考虑垂直入渗对土壤和地下水的影响。

③大气沉降

本项目属于水泥制品制造,不属于《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》(环办土壤函[2017]1021号)中所列的需要考虑大气沉降影响的行业(包括 08黑色金属矿采选业、09有色金属矿采选业、25石油、煤炭和核燃料加工业、26化学原料和化学制品制造业、27医药制药业、31黑色金属冶炼和压延加工业、32有色金属冶炼和压延加工业、38电气机械和器材制造业(电池制造)、77生态保护和环境治理业(危废、医废处置)、78公共设施管理业(生活垃圾处置)),同时本项目的废气主要的污染因子是颗粒物,不涉及土壤污染重点污染物(镉、汞、六价铬、镍、砷、石油烃、二噁英、苯系物等),也不涉及建设用地土壤污染风险筛选值的其他污染物,不存在《土壤环境质量农用地污染风险管控标准(试行)》和《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》中的管控因子,对周边环境影响较小。

④项目非正常工况情况下对地下水和土壤的环境影响

项目非正常工况下主要为废气处理装置出现故障,废气处理效率为0,废气颗粒物未经处理排放,根据表4-1可知,项目废气颗粒物排放能满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3大气污染物无组织排放限值

, 另外,项目厂区内地面均硬化处理,大气污染物在沉降过程中部分被绿化 吸附净化,沉降在地面上的污染物微之甚微,不会通过垂直入渗污染地下水,故不会对地下水、土壤造成明显影响。

综上所述:本项目一般情况下不会对土壤、地下水产生明显的污染,不会改变土壤、地下水的环境质量,项目在采取相应土壤、地下水污染防治措施后环境影响可行。非正常工况下,项目废气处理装置故障导致废气超标超量排放、生产废水及有毒有害物质泄漏从而影响周边环境。因此项目采取以下污染防治措施。

(2) 防治措施

①源头控制措施

在源头上采取措施进行控制,主要包括在工艺、管道、设备、废水、废 气和废物储存及处理构筑物采取相应措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、 漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。加强对污水管道的巡视、 管理及水量监测,及时掌握水量变化以便污水渗漏时做出判断并采取相应措 施,做到污染物"早发现、早处理",减少由于埋地管道泄漏而造成的地下 水、土壤污染。加强废气治理设施检修、维护,使大气污染物得到有效处理 ,确保各污染物达标排放,杜绝事故排放的措施减轻大气沉降影响。

②分区防治措施

按照场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度及污染物类型,将全场进行分区防治,分别是:一般防渗区及重点防渗区。该项目重点防渗区为危废暂存间。

综上,本项目一般情况下不会对土壤、地下水产生明显的污染影响。 项目分区保护措施如下表:

| 序号 | 区域 | 防渗对象 | 防渗技术要求 | | |
|----|-------|---------------|--|--|--|
| 1 | 重点防渗区 | 危废暂存间 | 等效黏土防渗层 Mb≥6m, 防渗 系数, K≤1×10 ⁻⁷ cm/s | | |
| 2 | 一般防渗区 | 料仓、搅拌楼、三级化 粪池 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m, 防渗 系数, K≤1×10 ⁻⁷ cm/s | | |

表4-15 地下水、土壤分区防护措施一览表

6、环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素 ,建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为 破坏及自然灾害),引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏,所造成的人身安全与环境影响和损害程度,提出合理可行的防范、应急与减缓措施,使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

(1) 评价依据

①风险调查

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录中附录B及《重大危险源辨识》(GB18218-2018),本项目主要风险物质为废机油、废含油抹布和手套。

②风险潜势初判及风险评价等级

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度,结合事故情形下环境影响途径,对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析,建设项目环境风险潜势划分表见表4-16。

| 」 环境敏感程度(E) | 危险 | 危险物质及工艺系统危险性(P) | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|--|--|
| 小児 製心性 (C) | 极高危(P1) | 高度危(P2) | 中度 (P3) | 轻度 (P4) | | |
| 环境高度敏感区(E1) | IV+ | IV | III | III | | |
| 环境中度敏感区(E2) | IV | III | III | II | | |
| 环境低度敏感区(E3) | III | III | II | I | | |
| 注: IV+为极高环境风险 | | | | | | |

表4-16 建设项目环境风险潜势划分表

P的分级确定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时,计算该物质的总量与其临界量比值,即为Q;当存在多种危险物质时,则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q):

$$Q = q1/Q1 + q2/Q2 + + qn/Qn$$

式中: q1, q2, ..., qn一每种危险物质的最大存在总量, t;

Q1, Q2, ..., Qn一每种危险物质的临界量, t。

当Q<1时,该项目环境风险潜势为I。

当O>1时,将O值划分为: (1)1<O<10; (2)10<O<100; (3)O>100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B表B.2突 发环境事件风险物质中的油类物质临界量为2500。

Q值的确定见下表。

表4-17 建设项目Q值确定

| 序号 | 序号 危险物质名称 CAS | | 最大存在总量qi/t | 临界量Qn/t | 该种物质Q值 | | |
|----|---------------|---|------------|---------|---------|--|--|
| 1 | 油类物质 | / | 0.15 | 2500 | 0.00006 | | |
| | 合计 | | | | | | |

根据以上分析,项目Q值小于1,故环境风险潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018),评价工作等级划分见下表。

表4-18 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV+、IV | III | II | I |
|--------|--------|-----|----|------|
| 评价工作等级 | 1 | 1 1 | = | 简单分析 |

根据以上分析,项目环境风险评价工作等级简单分析即可。

(2) 环境风险识别

本项目环境风险主要为废气处理设施故障、生产废水、废机油发生泄露等,废气设施故障时,会造成未处理达标的废气直接排入大气环境,造成一定的影响;生产废水发生泄露,导致废水经地表径流或雨水管道进入周边水体,尤其是对距离本项目约750m的雷州青年运河造成影响,或是通过地表下渗污染地下水水质;厂区内废机油发生泄漏时,如控制不力,则会流入周边环境,将对周边区域的土壤、水体及生态环境等造成污染。此外,当厂区内部发生火灾、爆炸事故时,废机油燃烧产生SO2、NOx、颗粒物、CO等污染物,对厂区周围及下风向的环境空气产生影响,另外,火灾产生的消防废水流入周边环境,对周边水体尤其是对距离750m的雷州青年运河产生一定的影响。

(3) 风险防范措施及应急要求

建设单位应预防和减少突发环境事件的发生,控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害,规范突发环境事件应急管理工作,保障公众生命安全、环境安全和财产安全,主要措施如下:

- ①定期对设备进行检查、维修、更换,使其处于完好状态,防止因腐蚀、磨损、密封不严导致泄漏。
- ②厂区内严禁明火。不准在厂内进行动火作业,如确需动火,做好防火措施再进行作业。
 - ③建立一套完善的安全管理制度,执行工业安全、环保、消防等相关规

定。

- ④遵循"源头控制,分区防渗"的原则,做好危险废物贮存间的防渗措施,设置一定高度的漫坡、围堰,则发生泄漏时可以暂存在围堰内并收集处理,不会轻易流到周围的水体,避免危险物质泄漏造成的危害。
- ⑤废气事故排放引起环境风险分析: 当废气处理设施发生故障时,会造成未处理达标的废气直接排入空气中,如脉冲布袋除尘器故障时,粉尘直接排放会对周围环境产生不利的影响,但在可控范围内。一旦废气治理装置发生故障,马上停止生产。同时企业须加强废气净化设施的日常管理、维护。
- ⑥加强污水处理系统的运行控制,及时合理地调节运行情况,严禁超负荷运行,并定期巡检设施的运行情况,认真做好设备、管道、阀门的检查工作,对存在安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换,若发现破损、泄露等情况,应及时修补。
- ⑦在雨水管网出口处设置闸门,发生事故时及时关闭闸门,防止消防废水流出厂区,将其可能产生的环境影响控制在厂区之内,消防废水经厂区排水管收集后,暂存于污水处理区水池,待事故结束后消防废水交由有处理能力的单位处理。采取上述措施后,生产废水事故排放确保控制在厂区内,不会对雷州青年运河造成影响。

(4) 分析结论

本项目环境风险评价结论认为,项目存在一定风险,但项目的风险处于 环境可接受的水平,项目各种风险事故均不会对区域环境保护目标造成影响 ,项目的风险防范措施可行。综上所述,项目从环境风险角度可行。

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 | 排放口(编号、 | | 污染物 | 77 L ò /口 Lè LH À/c | ⊥L | |
|----------|--|--------|-------------------------------------|--|--|--|
| 要素 | 名科 | 示)/污染源 | 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 | |
| | | 主机楼 | | 主机楼除车辆进出口外采 用钢结构进行密闭;每个筒 仓仓顶配备脉冲袋式除尘 器;每台搅拌机顶配备脉冲 袋式除尘器,除尘效率达到 99%。 | 厂界大气污染物浓 | |
| 大气 环境 | 无组织 | 料仓堆场区 | 颗粒物 | 堆场区封闭并洒水抑尘,抑 尘效率74%;出入车辆冲洗 的控制效率为78%。 | 度达到《水泥工业 大气污染物排放标 准》 GB4915-2013 | |
| | 织 | 料仓投料区 | | 投料区封闭,并定期洒水, 抑尘效率74%。 | 中表3中无组织排 放限值。 | |
| | | 厂区道路 | | 厂区运输道路全部硬底化; 采用篷布遮盖,车箱加盖篷 布,严禁敞开式运输;加强 道路保洁工作,对运输车辆 进行清洗,抑尘效率74%。 | | |
| | 生活污水 | | COD、 BOD₅、 SS、氨 氮、动植 物油 | 生活污水(含食堂污水)经 隔油池、三级化粪池处理后 用于周边林地灌溉 | 《农田灌溉水质标 准》(GB5084-2021) 旱作标准。 | |
| 地表水环境 | 初期雨水、清洗 废水、检验室废 水 | | SS | 搅拌机、地面清洗废水、检验室废水经砂石分离器处理后再与初期雨水经三级沉淀池处理后回用于生产,对SS去除效率达到90%;车辆清洗废水经砂石分离器和三级沉淀池处理后回用于车辆清洗。 | 回用,不外排 | |
| 声环境 | 搅拌机、传送带 、铲车、砂石分 离器、水泵、运 输车辆等 | | 噪声 | 选用低噪声设备,生产设备 设置减震基础、安装减震垫 圈,车间隔声,厂区绿化降 噪等措施 | 《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2 类 | |
| 电磁辐射 | 无 | | 无 | 无 | 无 | |
| 固体废物 | 脉冲布袋除尘器收集粉尘作为原料回用于生产,搅拌楼内沉降粉尘经收集体 回用于生产,砂石分离器分出的砂石回用于生产,三级沉淀池沉渣回用于 | | | | | |

| | 和手套暂存危废暂存间,交由有资质单位处理。 |
|----------------------|--|
| 土及下污防措 4 | |
| 生态保护措施 | |
| 环风防措 境险范施 他 | ①定期对设备进行检查、维修、更换,使其处于完好状态,防止因腐蚀、磨损、密封不严导致泄漏。 ②厂区内严禁明火。不准在厂内进行动火作业,如确需动火,做好防火措施再进行作业。 ③建立一套完善的安全管理制度,执行工业安全、环保、消防等相关规定。 ④遵循"源头控制,分区防渗"的原则,做好危险废物贮存间的防渗措施,设置一定高度的漫坡、围堰,则发生泄漏时可以暂存在围堰内并收集处理,不会轻易流到周围的水体,避免危险物质泄漏造成的危害 ⑤废气事故排放引起环境风险分析:当废气处理设施发生故障时,会造成未处理达标的废气直接排入空气中,如脉冲布袋除尘器故障时,粉尘直接排放会对周围环境产生不利的影响,但在可控范围内。一旦废气治理装置发生故障,马上停止生产。同时企业须加强废气净化设施的日常管理、维护。 ⑥加强污水处理系统的运行控制,及时合理地调节运行情况,严禁超负荷运行,并定期巡检设施的运行情况,认真做好设备、管道、阀门的检查工作,对存在安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换,若发现破损、泄露等情况,应及时修补。 ⑦在雨水管网出口处设置闸门,发生事故时及时关闭闸门,防止消防废水流出厂区,将其可能产生的环境影响控制在厂区之内,消防废水经厂区排水管手机后,暂存于污水处理区水池,待事故结束后消防废水交由有处理能力的单位处理。采取上述措施后,生产废水事故排放确保控制在厂区内,不会对雷州青年运河造成影响。 |
| 其他 环境 管理 要求 | 污染物排放口必须实行排污口规范化建设。 |

六、结论

| 本项目在贯彻落实国家和地方制定的有关环保法律、法规和实现本评价提出的 |
|--------------------------------------|
| 各项环境保护措施和建议的前提下,确保各种治理设施正常运转和废气、废水、噪 |
| 声等污染物达标排放,贯彻执行国家规定的"达标排放、总量控制"的原则,制定 |
| 应急计划和落实环境风险防范措施。 |
| 从环境保护角度出发,本项目的建设是可行的。 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

附表 建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表

| | | 1011 | 而去一坦 | 在建工程 | 本项目 | 以新带老削减 | 本项目建成后 | |
|------|--------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 项目 | 运纳加力场 | | 现有工程 许可排放 | 排放量(固体 | 排放量(固体 | 量 | 全厂排放量(固 | 变化量 |
| 分类 | 污染物名称 | 排放量(固体废物产生量)① | | 废物产生量) | 废物产生量) | (新建项目不 | 体废物产生量) | 7 |
| | | 初广土里)① | 量② | 3 | 4 | 填)⑤ | 6 | |
| 废气 | 颗粒物 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 2.89 t/a | 0t/a | 2.89t/a | 2.89 t/a |
| | COD | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |
| | BOD_5 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |
| 废水 | SS | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |
| | 氨氮 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |
| | 动植物油 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |
| | 生活垃圾 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 5.3t/a | 0t/a | 5.3t/a | 5.3t/a |
| | 厨余垃圾 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.156t/a | 0t/a | 0.156t/a | 0.156t/a |
| 一般工业 | 脉冲布袋除 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 119.79t/a | 0t/a | 119.79t/a | 119.79t/a |
| 固体废物 | 尘器收尘 | Ut/a | 00/a | υι/a | 119./90a | Ui/a | 119./9l/a | 119./91/a |
| | 主机楼收集 | 0.1 | 0t/a | 0.7 | 1.000./ | 0.1/ | 1.000// | 1.000./ |
| | 粉尘 | 0t/a | Uva | 0t/a | 1.088t/a | Ot/a | 1.088t/a | 1.088t/a |
| | 废机油 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.05t/a | 0t/a | 0.05t/a | 0.05t/a |
| 危险废物 | 废含油抹布 和手套 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.1t/a | 0t/a | 0.1t/a | 0.1t/a |

注: ⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①