

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目竣工环境保护 验收调查报告

建设单位：广东惠侨投资开发有限公司

编制单位：广东杰信检验认证有限公司

编制时间：二〇一九年八月

建 设 单 位 ： 广东惠侨投资开发有限公司

法 人 代 表 ： 杨志贤

项 目 负 责 人 ： 甘文成

联 系 电 话 ： 18922086700

地 址 ： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会办公楼 1 室

监 测 单 位 ： 广东杰信检验认证有限公司

法 人 代 表 ： 周明辉

项 目 负 责 人 ： 刘丹玫

电 话 ： 18666427790

邮 编 ： 510000

地 址 ： 广州市天河区中山大道建工路 19 号 2 楼

目录

1 前言.....	1
2 综述.....	2
2.1 编制依据.....	2
2.2 调查目的及原则.....	3
2.3 调查方法.....	3
2.4 调查范围.....	3
2.5 验收调查标准.....	4
2.6 环境敏感保护目标.....	4
2.7 调查重点.....	7
3 建设项目概况.....	8
3.1 建设地点.....	8
3.2 建设内容及规模.....	8
3.3 工程总投资及环保投资.....	16
3.4 运行工况.....	16
4 主要污染源及治理措施.....	17
4.1 废水.....	17
4.1.1 废水污染源.....	17
4.1.2 废水污染治理措施.....	17
4.2 废气.....	18
4.2.1 废气污染源.....	18
4.2.2 废气污染治理措施.....	19
4.3 固体废物.....	19
4.3.1 固体废物污染源.....	19
4.3.2 固体废物污染治理措施.....	19
4.4 噪声.....	20
4.4.1 噪声污染源.....	20
4.4.2 噪声污染治理措施.....	20
4.5 生态环境保护.....	20

5 环境影响评价结论及其批复要求.....	21
5.1 运营期环境保护措施.....	21
5.1.1 废水污染防治.....	21
5.1.2 废气污染防治.....	21
5.1.3 噪声污染防治.....	21
5.1.4 固体废物防治.....	22
5.2 环境影响评价主要结论及建议.....	22
5.2.1 总结论.....	22
5.2.2 建议.....	23
5.3 审批部门审批决定.....	23
6 环境影响调查及分析.....	25
6.1 生态环境影响调查及分析.....	25
6.2 污染影响调查及分析.....	26
6.2.1 水环境影响调查及分析.....	26
6.2.2 大气环境影响调查及分析.....	26
6.2.3 声环境影响调查及分析.....	28
6.2.4 固体废物影响调查分析.....	30
7 环境管理检查.....	33
7.1 环保审批情况.....	33
7.2 环境保护管理制度.....	33
7.3 环评建议及环评批复要求的落实情况.....	34
7.3.1 环评建议落实情况.....	34
7.3.3 环评批复要求落实情况.....	36
8 公众意见调查.....	38
8.1 调查目的.....	38
8.2 调查范围和方式.....	38
8.3 调查内容.....	38
8.4 个人公众参与调查结果统计与分析.....	38
8.4.1 调查问卷（个人）的统计结果.....	38

8.4.2 调查问卷（团体）的统计结果.....	40
8.5 公众参与结论.....	42
9 验收调查结论及建议.....	43
9.1 项目概况.....	43
9.2 现有工程规模、污染物排放状况与环评时的变化情况.....	43
9.3 环境保护执行情况.....	43
9.4 验收调查结果.....	43
9.5 建议.....	45
附件 1 关于棚户区改造项目污水处理、垃圾处理的有关说明.....	47
附件 2 项目环评批复.....	48
附件 3 验收监测报告.....	51
附件 4 公众参与调查表内容.....	57
附件 5 公众参与调查表.....	61

1 前言

湛江奋勇高新区前身是奋勇华侨农场，是具有 60 多年历史的国营农场。2011 年 12 月，经省科技厅批准，设立湛江高新技术产业开发区奋勇新区。2013 年 10 月经湛江市委正式批准更名为“湛江奋勇高新技术产业区”。奋勇高新区规划总面积 138 km²，其中核心发展区域 46 km²，重点发展医药保健、高端装备（军民结合产业）、电子电器、现代物流、工业拓展 5 大版块，以及东南亚风情小镇、观光休闲等生活配套设施，打造产城融合、宜居宜业宜游的现代工业新区。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目（以下简称“本项目”）位于奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，中心地理坐标为：北纬 21° 1′ 8.32″，东经 110° 0′ 09.11″。主要建设内容包括安置住宅、邻里中心、配套商业等。本项目规划用地面积 86360.4 m²，地块形状近似矩形，规划范围东至阳光小区、南至河道、西至六队、北至农场旧路；项目用地分为两个地块先后开发建设，一期用地 63857.4 m²，二期用地 22503 m²。项目估算总投资 32390 万元。本项目用地内建筑的主要功能为住宅，由 68 栋 6 层的住宅楼组成一个整体居住区，并设邻里中心、幼儿园、肉菜市场等公建配套。邻里中心是立足于“大社区、大组团”的角度，集文化、体育、卫生、教育等于一体，集合了多种生活服务设施，为小区居民提供“一站式”的服务；邻里中心共 5 层，地下 1 层，地上 4 层含幼儿园及文化、休闲、卫生等生活服务设施及物业管理等，负一层主要用作小区公用工程的设备房。

本项目总建筑面积 129750.66m²，其中，住宅 113661.23m²，社区配套商业（包括一般商铺和肉菜市场）7085.43m²，邻里中心 9004m²。本项目的容积率为 1.47，建筑基底面积为 25996.22m²，建筑密度为 40%，绿地率 34%；项目采用地面停机动车，机动车停车位 988 个（小汽车停车位 503 个，摩托车停车位 485 个）；项目拟安置 1407 户，共安置人口 4503 人。

广东惠侨投资开发有限公司于 2015 年 6 月委托广东森海环保装备工程有限公司编制了湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目环境影响报告书，湛江市环境保护局于 2015 年 7 月 7 日以湛环建[2015]38 号文对该项目进行了批复，同意该项目建设，批复详见附件 1。项目于 2015 年 7 月开工建设，于 2019 年 6 月竣工投入运行。

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令 第 682 号）及《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4 号）等有关规定，广东惠侨投资开发有限公司委托广东杰信检验认证有限公司于 2019 年 7 月开展项目的竣工环境保护验收调查工作。广东杰信检验认证有限公司编制完成了《湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目竣工环境保护验收监测方案》，于 2019 年 7 月 11 日-12 日，按照监测方案到现场实施了验收监测。并根据监测报告以及调查核实的情况，编制了本验收调查报告。

2 综述

2.1 编制依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日实施）；
- (2) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日实施）；
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日修订）；
- (4) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018 年 12 月 29 日修订）；
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年 11 月 7 日修订）；
- (6) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）；
- (7) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的函（粤环函〔2017〕1945 号）；
- (8) 《关于转发〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函》（湛环函〔2018〕18 号）；
- (9) 《建设项目环境保护管理条例》（1998 年 11 月 29 日中华人民共和国国务院令 第 253 号发布，根据 2017 年 7 月 16 日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）；
- (10) 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）；
- (11) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018 年 5 月 15 日）；
- (12) 《湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目环境影响报告书》（广东森海环保装备工程有限公司，2015 年 5 月）；
- (13) 《关于湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目环境

影响报告书的批复》（湛环建〔2015〕38号）。

2.2 调查目的及原则

对该项目竣工环境保护验收调查旨在：

（1）调查项目工程建设情况，建设内容是否按照原来环评阶段设计的进行，是否存在重大的变更。

（2）调查工程在施工、试运行和管理等方面落实环境影响报告、工程设计所提环保措施的情况，以及对各级环保行政主管部门批复要求的落实情况。

（3）调查本工程已采取的生态保护及污染控制措施，并通过对项目所在区域环境现状监测与调查结果的评价，分析各项措施实施的有效性。针对该工程已产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救措施和应急措施，对已实施的尚不完善的措施提出改进建议。

（4）通过公众意见调查，了解公众对本工程建设及试运营期环境保护工作的意见，对工程所在区域居民工作和生活的情况，针对公众的合理要求提出解决建议。

（5）根据工程环境影响的调查结果，客观、公正的从技术上论证该工程是否符合竣工环境保护验收条件。

2.3 调查方法

以资料研读和实际现场勘察相结合的方法为主。主要对建设项目主体工程内容，包括配套设施和附属设施等实际建设情况和运行情况，对所在区域环境状况，包括环境现状、敏感目标分布等情况，对环境影响评价及其审批文件要求的落实情况进行现场调查。

2.4 调查范围

本项目范围包括 68 栋 6 层的住宅楼、1 栋 5 层的邻里中心（配套了幼儿园、居委、物业管理和公厕等公建配套设施）及沿街配套商业。本次验收主要针对项目的主体工程、环保工程及配套设施进行验收，另外，商业项目进驻本项目时，餐饮的单位需按要求办理相关环保手续。

项目调查范围原则上与环评阶段评价范围一致，最终确定本项目的调查范围为：

(1) 大气环境：评价范围为以本项目为中心，直径为 2.5km 的圆形区域。

(2) 水环境：评价范围为奋勇第一再生水厂尾水入海口为原点的半径 1.5km 半圆范围。

(3) 声环境：评价范围为项目厂界往外延 100m 的区域。

(4) 生态环境：项目及其周边 200m 范围内。

2.5 验收调查标准

本项目已于 2015 年 5 月进行了环境影响评价，并取得项目报告书的批复（湛环建〔2015〕38 号），关于验收调查执行的标准，以 2015 年环评时的标准为准，同时建议本项目验收后按已修订或新颁布的环境保护标准进行达标考核。

1、废气排放标准

备用发电机尾气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准要求，详见表 2.5-1。

表 2.5-1 大气污染物排放限值 摘录

污染源	污染物	GB13271-2014 林格曼黑度一级标准
备用发电机燃油废气	林格曼黑度	1 级

2、噪声排放标准

本项目边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的 2 类标准，具体标准值见表 2.5-2。

表 2.5-2 边界噪声排放标准 等效声级 L_{Aeq} : dB

类别	昼间	夜间
2 类	60	50

2.6 环境敏感保护目标

依据环评及实地勘察情况，结合本项目排污特点，本项目周边环境敏感保护目标情况见表 2.6-1，项目周边环境敏感保护目标分布情况图见图 2.6-1。

表 2.6-1 环境敏感保护目标情况表

序号	环境敏感保护目标	环评阶段情况			实际情况			保护级别
		距项目方位	最近距离	性质	距项目方位	最近距离	性质	
1	阳光小区	东面	20	居民点	东面	20	居民点	(1) 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准 (2) 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的 2 类标准
2	自建民居	南面	21	居民点	南面	21	居民点	
3	奋勇华侨管理区委员会	东面	72	/	东面	72	/	
4	市国土资源局华侨管理区分局	东南面	215	/	东南面	215	/	
5	宅仔村	东北面	435	居民点	东北面	435	居民点	
6	慈仔村	东南面	321	居民点	东南面	321	居民点	
7	奋勇六队	西面	180	居民点	西面	180	居民点	
8	华侨管理区第一小学	西南面	892	学校	西南面	892	学校	
9	雷州市第八中学	西南面	1012	学校	西南面	1012	学校	
10	奋勇十四队	西南面	555	居民点	西南面	555	居民点	
11	湛江华侨管理区医院	西南面	612	医院	西南面	612	医院	

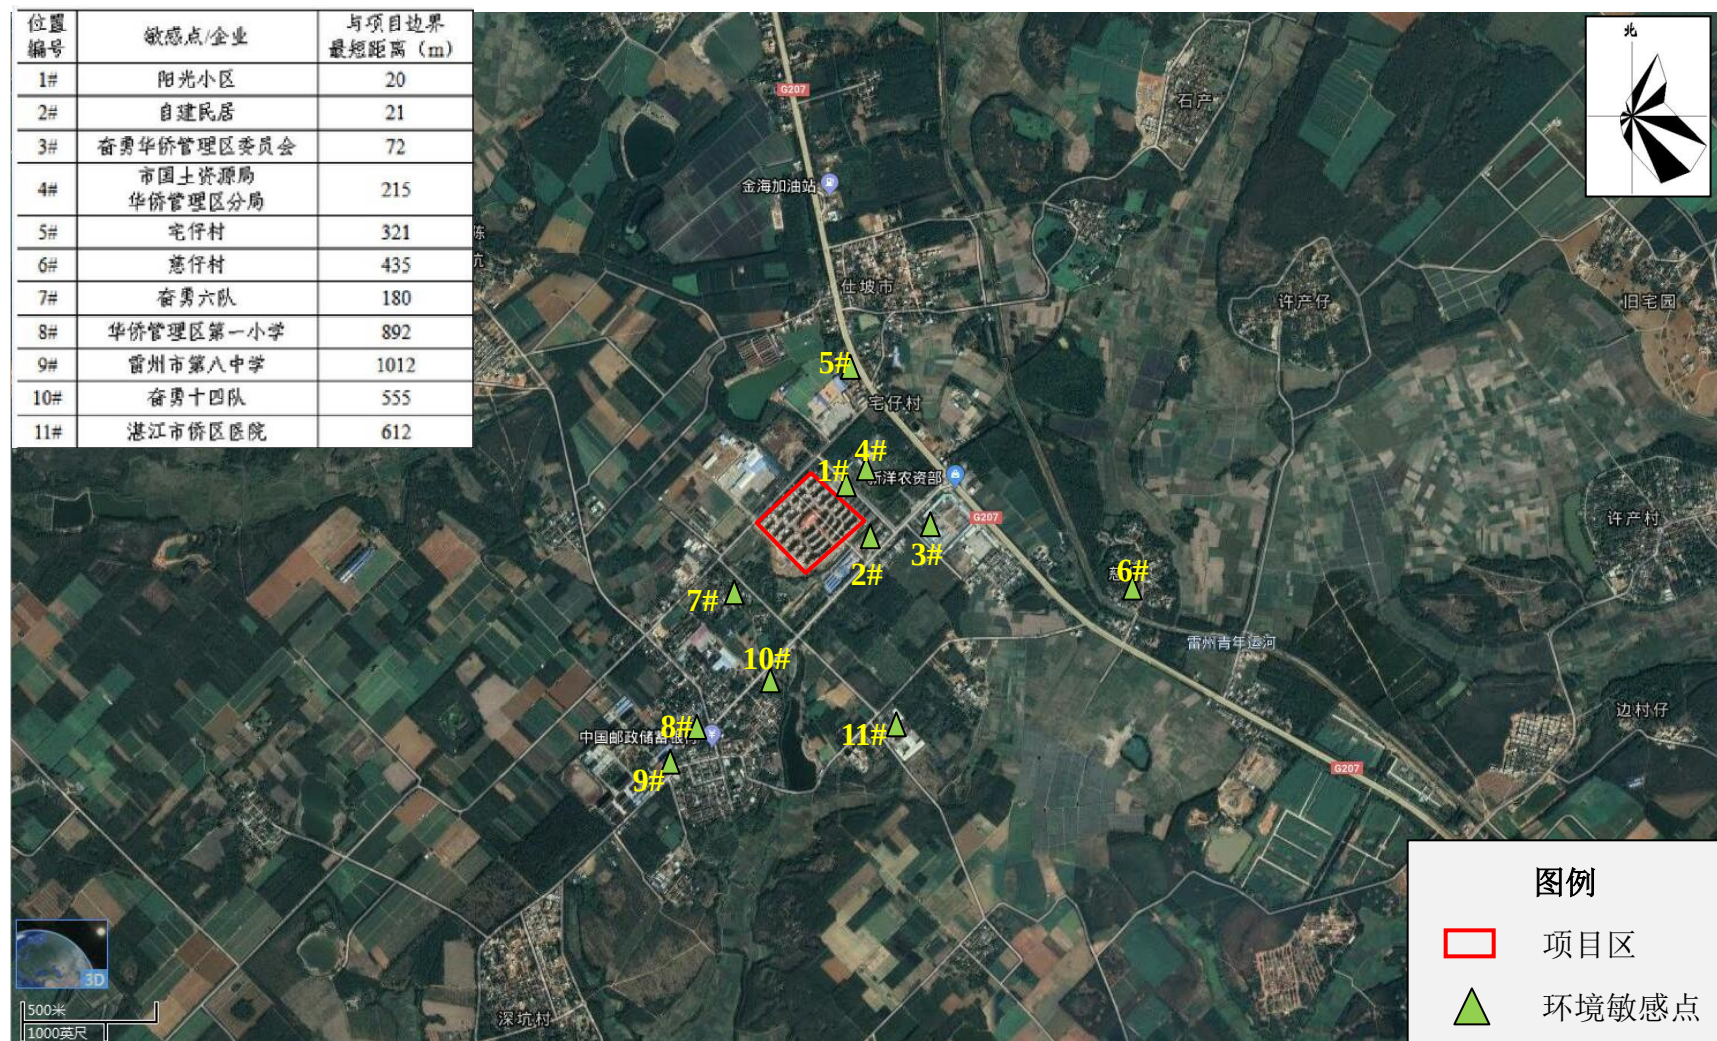


图 2.6-1 项目周边环境敏感保护目标分布情况图

2.7 调查重点

- （1）与原环评阶段相比，调查项目实际建设的变化情况；
- （2）项目建设对周边环境敏感保护目标的影响情况调查；
- （3）环评及相关批复中提出的运营期污染防治措施等落实情况调查。

3 建设项目概况

3.1 建设地点

项目位于奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，中心地理坐标为：北纬 $21^{\circ} 1' 8.32''$ ，东经 $110^{\circ} 0' 09.11''$ ，建设项目地理位置图见图 3.1-1。

项目东面为阳光小区，相距约 20m；西面为空地；北面隔路为雷州通兴木煤有限公司，相距约 26m；南面为自建民居，相距约 21m。项目四至情况图见图 3.1-2。

变化情况：项目选址与环评时期一致，未发生变更。

3.2 建设内容及规模

本项目总建筑面积 129750.66 m^2 ，计容建筑面积为 127435.31 m^2 ，不计容建筑面积 2315.35 m^2 ；地上总建筑面积 128908.86 m^2 ，地下建筑面积 841.8 m^2 ；项目住宅建筑面积 113661.23 m^2 ，商业总建筑面积 7085.43 m^2 （包括一般商铺和肉菜市场），邻里中心总建筑面积为 9004 m^2 （包括幼儿园、配电房、消防控制、物业管理、居委、公共厕所等公建配套）；项目容积率为 1.47，建筑基底面积为 25996.22 m^2 ，建筑密度 40%，绿化率 34%。本项目采用地面停机动车，机动车停车位 988 个（小汽车停车位 503 个，摩托车停车位 485 个）；住宅架空层停自行车，自行车车位 201 个，设有 1 台额定功率为 500kW 的备用发电机，位于邻里中心负一层。

本项目实际建设内容和环评报批情况对照表见表 3.2-1，平面布置图见图 3.2-1。

表 3.2-1 项目实际建设内容和环评报批情况对照表

序号	项目	单位	环评报批	实际建设	变化情况	备注
1	规划用地面积	m^2	86360.4	86360.4	0	
2	总建筑面积	m^2	129750.66	129800.66	+50	
其中	地上建筑面积	m^2	128908.86	128958.86	+50	
	地下建筑面积	m^2	841.8	841.8	0	
	计容建筑面积	m^2	127435.31	127485.31	0	
	不计容建筑面积	m^2	2315.35	2315.35	0	

3	住宅总建筑面积		m ²	113661.23	11361.23	0	
其中	一期住宅面积		m ²	77378.6	77378.6	0	
	二期住宅面积		m ²	36282.63	36282.63	0	
4	商业面积		m ²	7085.43	7085.43	0	
其中	一期商业		m ²	6366.77	6366.77	0	
	其中	商铺	m ²	5007.63	6366.77	+1359.14	商铺（主要经营零售服装、精品、日杂、五金等小规模便民服务，不设餐饮
		肉菜市场	m ²	1359.14	0	-1359.14	未建设
	二期商铺		m ²	718.66	718.66	0	不设餐饮
5	邻里中心		m ²	9004	9004	0	
其中	幼儿园		m ²	1577.1	1577.1	0	
	其他公建配套		m ²	6585.1	6585.1	0	未建设公厕
	地下室		m ²	841.8	841.8	0	
7	容积率		/	1.47	1.47	0	
8	总建筑基底面积		m ²	25996.22	25996.22	0	
9	建筑密度		%	30	30	0	
10	绿化率		%	34	34	0	
11	总居住户数		户	1407	1407	0	
其中	一期居住户数		户	954	954	0	
	二期居住户数		户	453	453	0	
12	总居住人口		人	4503	4503	0	
其中	一期居住人口		人	3053	3053	0	
	二期居住人口		人	1450	1450	0	
13	户均人口		人/户	3.2	3.2	0	
14	垃圾收集点		m ²	16	0	-16	未建设

变化情况：与环评相比，项目仅在建筑内部进行局部功能调整，未建设肉菜市场、公共厕所及垃圾收集点，未发生重大的工程变更，实际总体经济技术指标、建设内容、建设规模等变化不大，与环评基本一致。



图 3.1-1 项目地理位置图

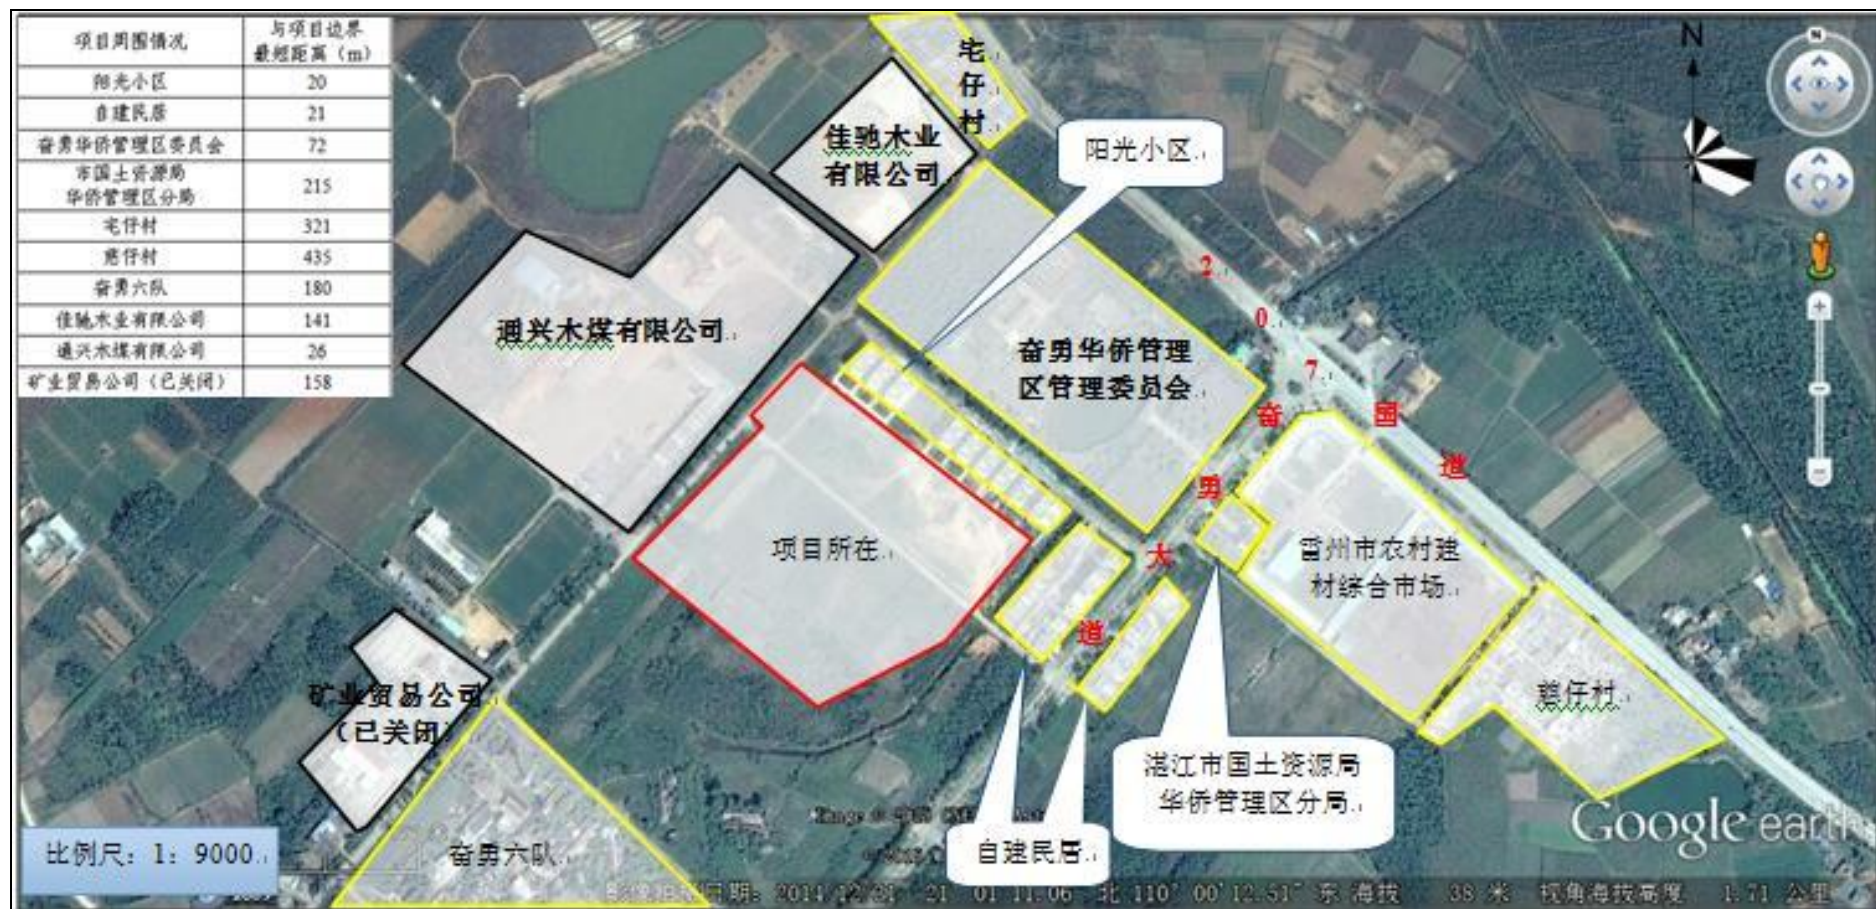


图 3.1-2 项目四至情况图

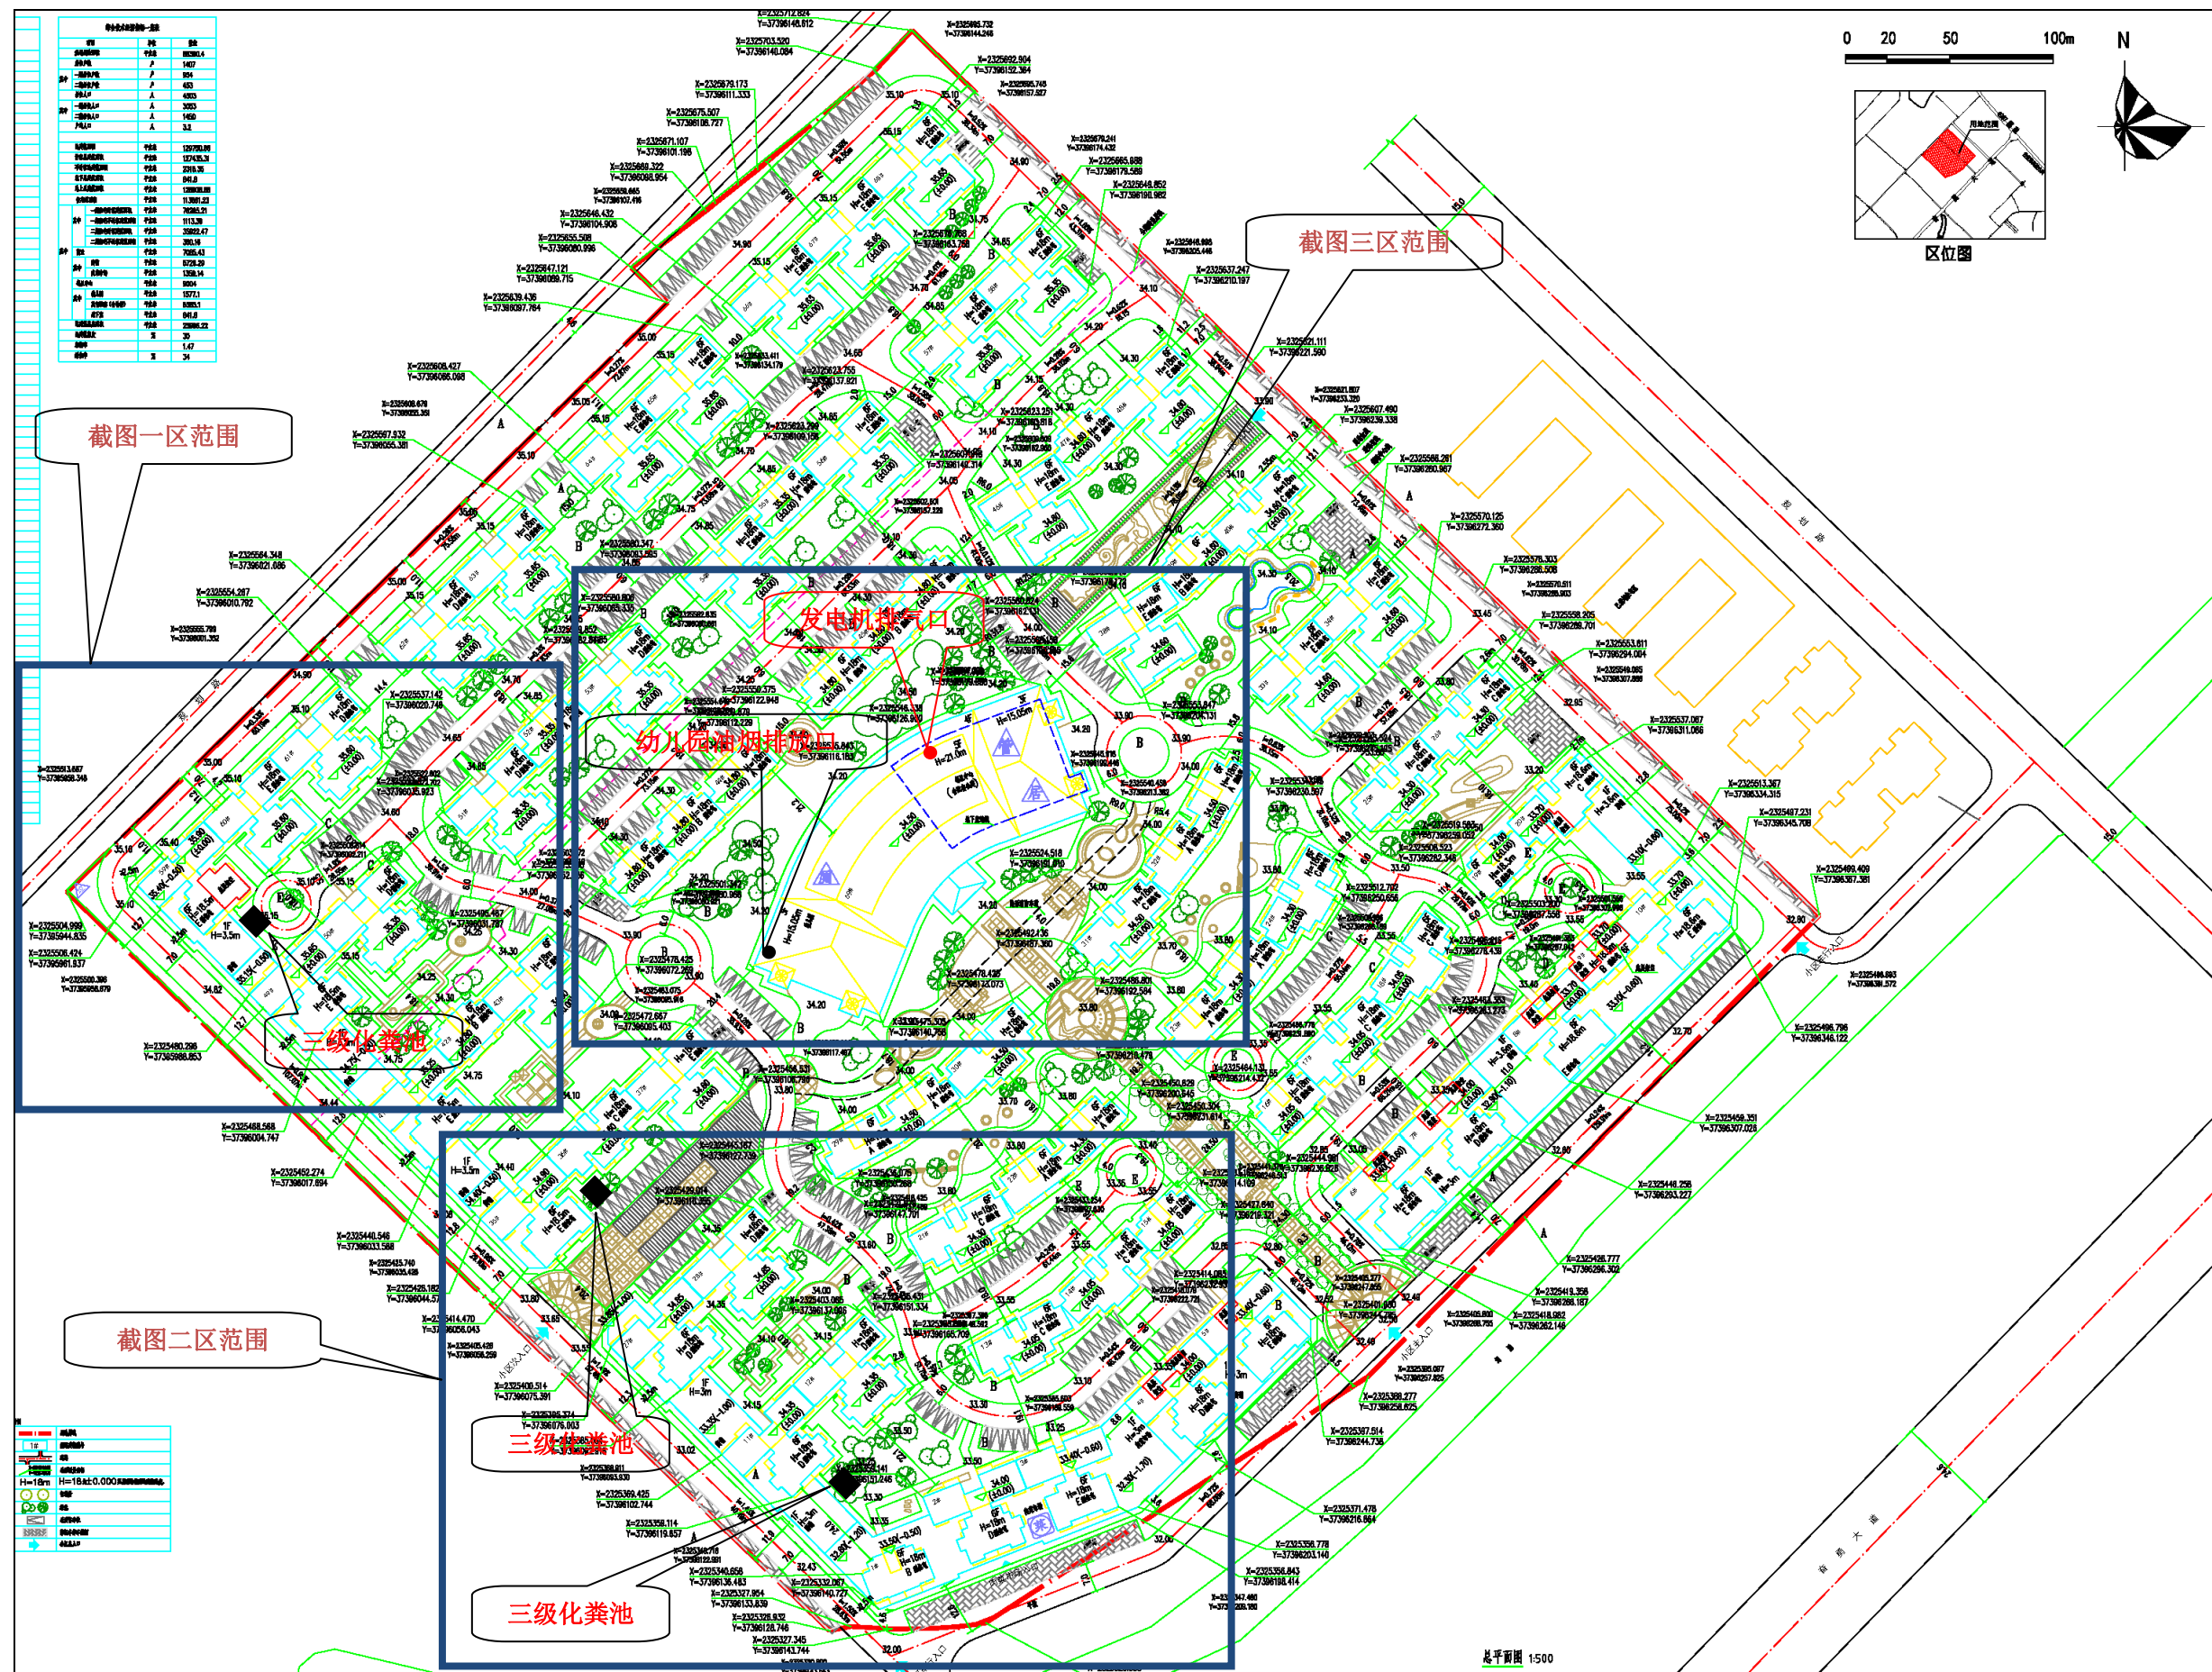


图 3.1-2a 项目总平面布置图

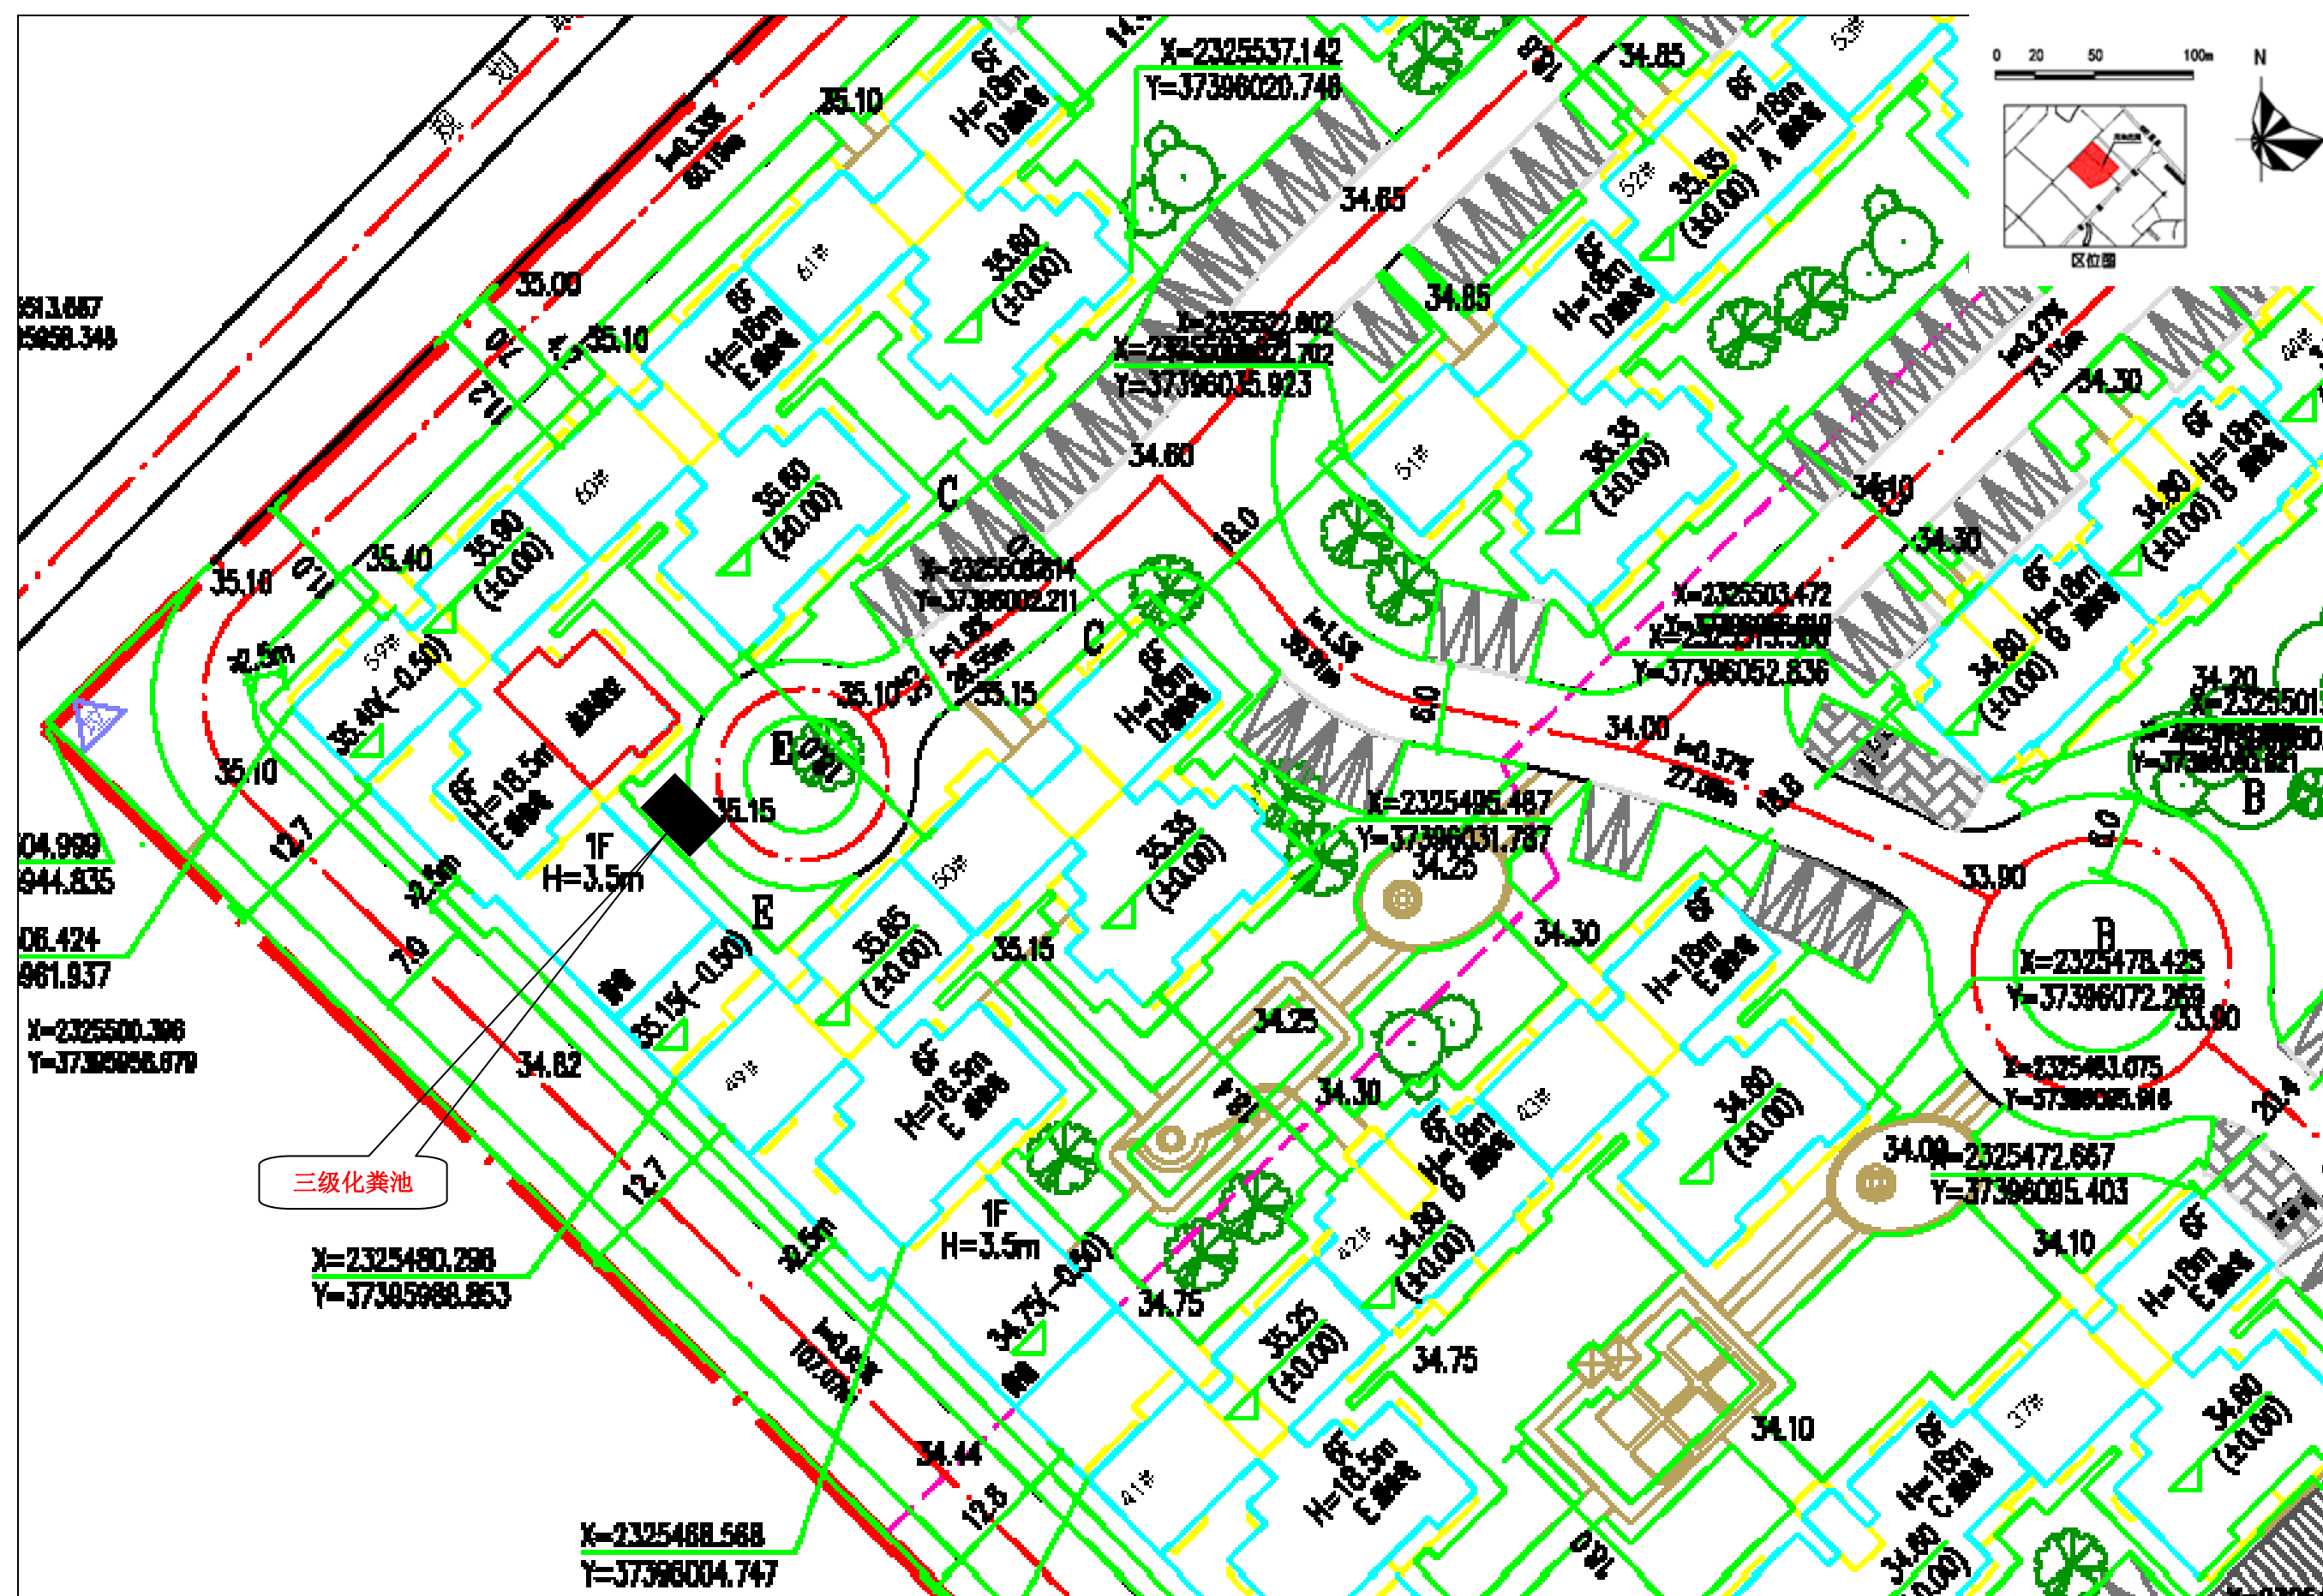


图 3.1-2b-1 项目总平面布置图部分截图之一区

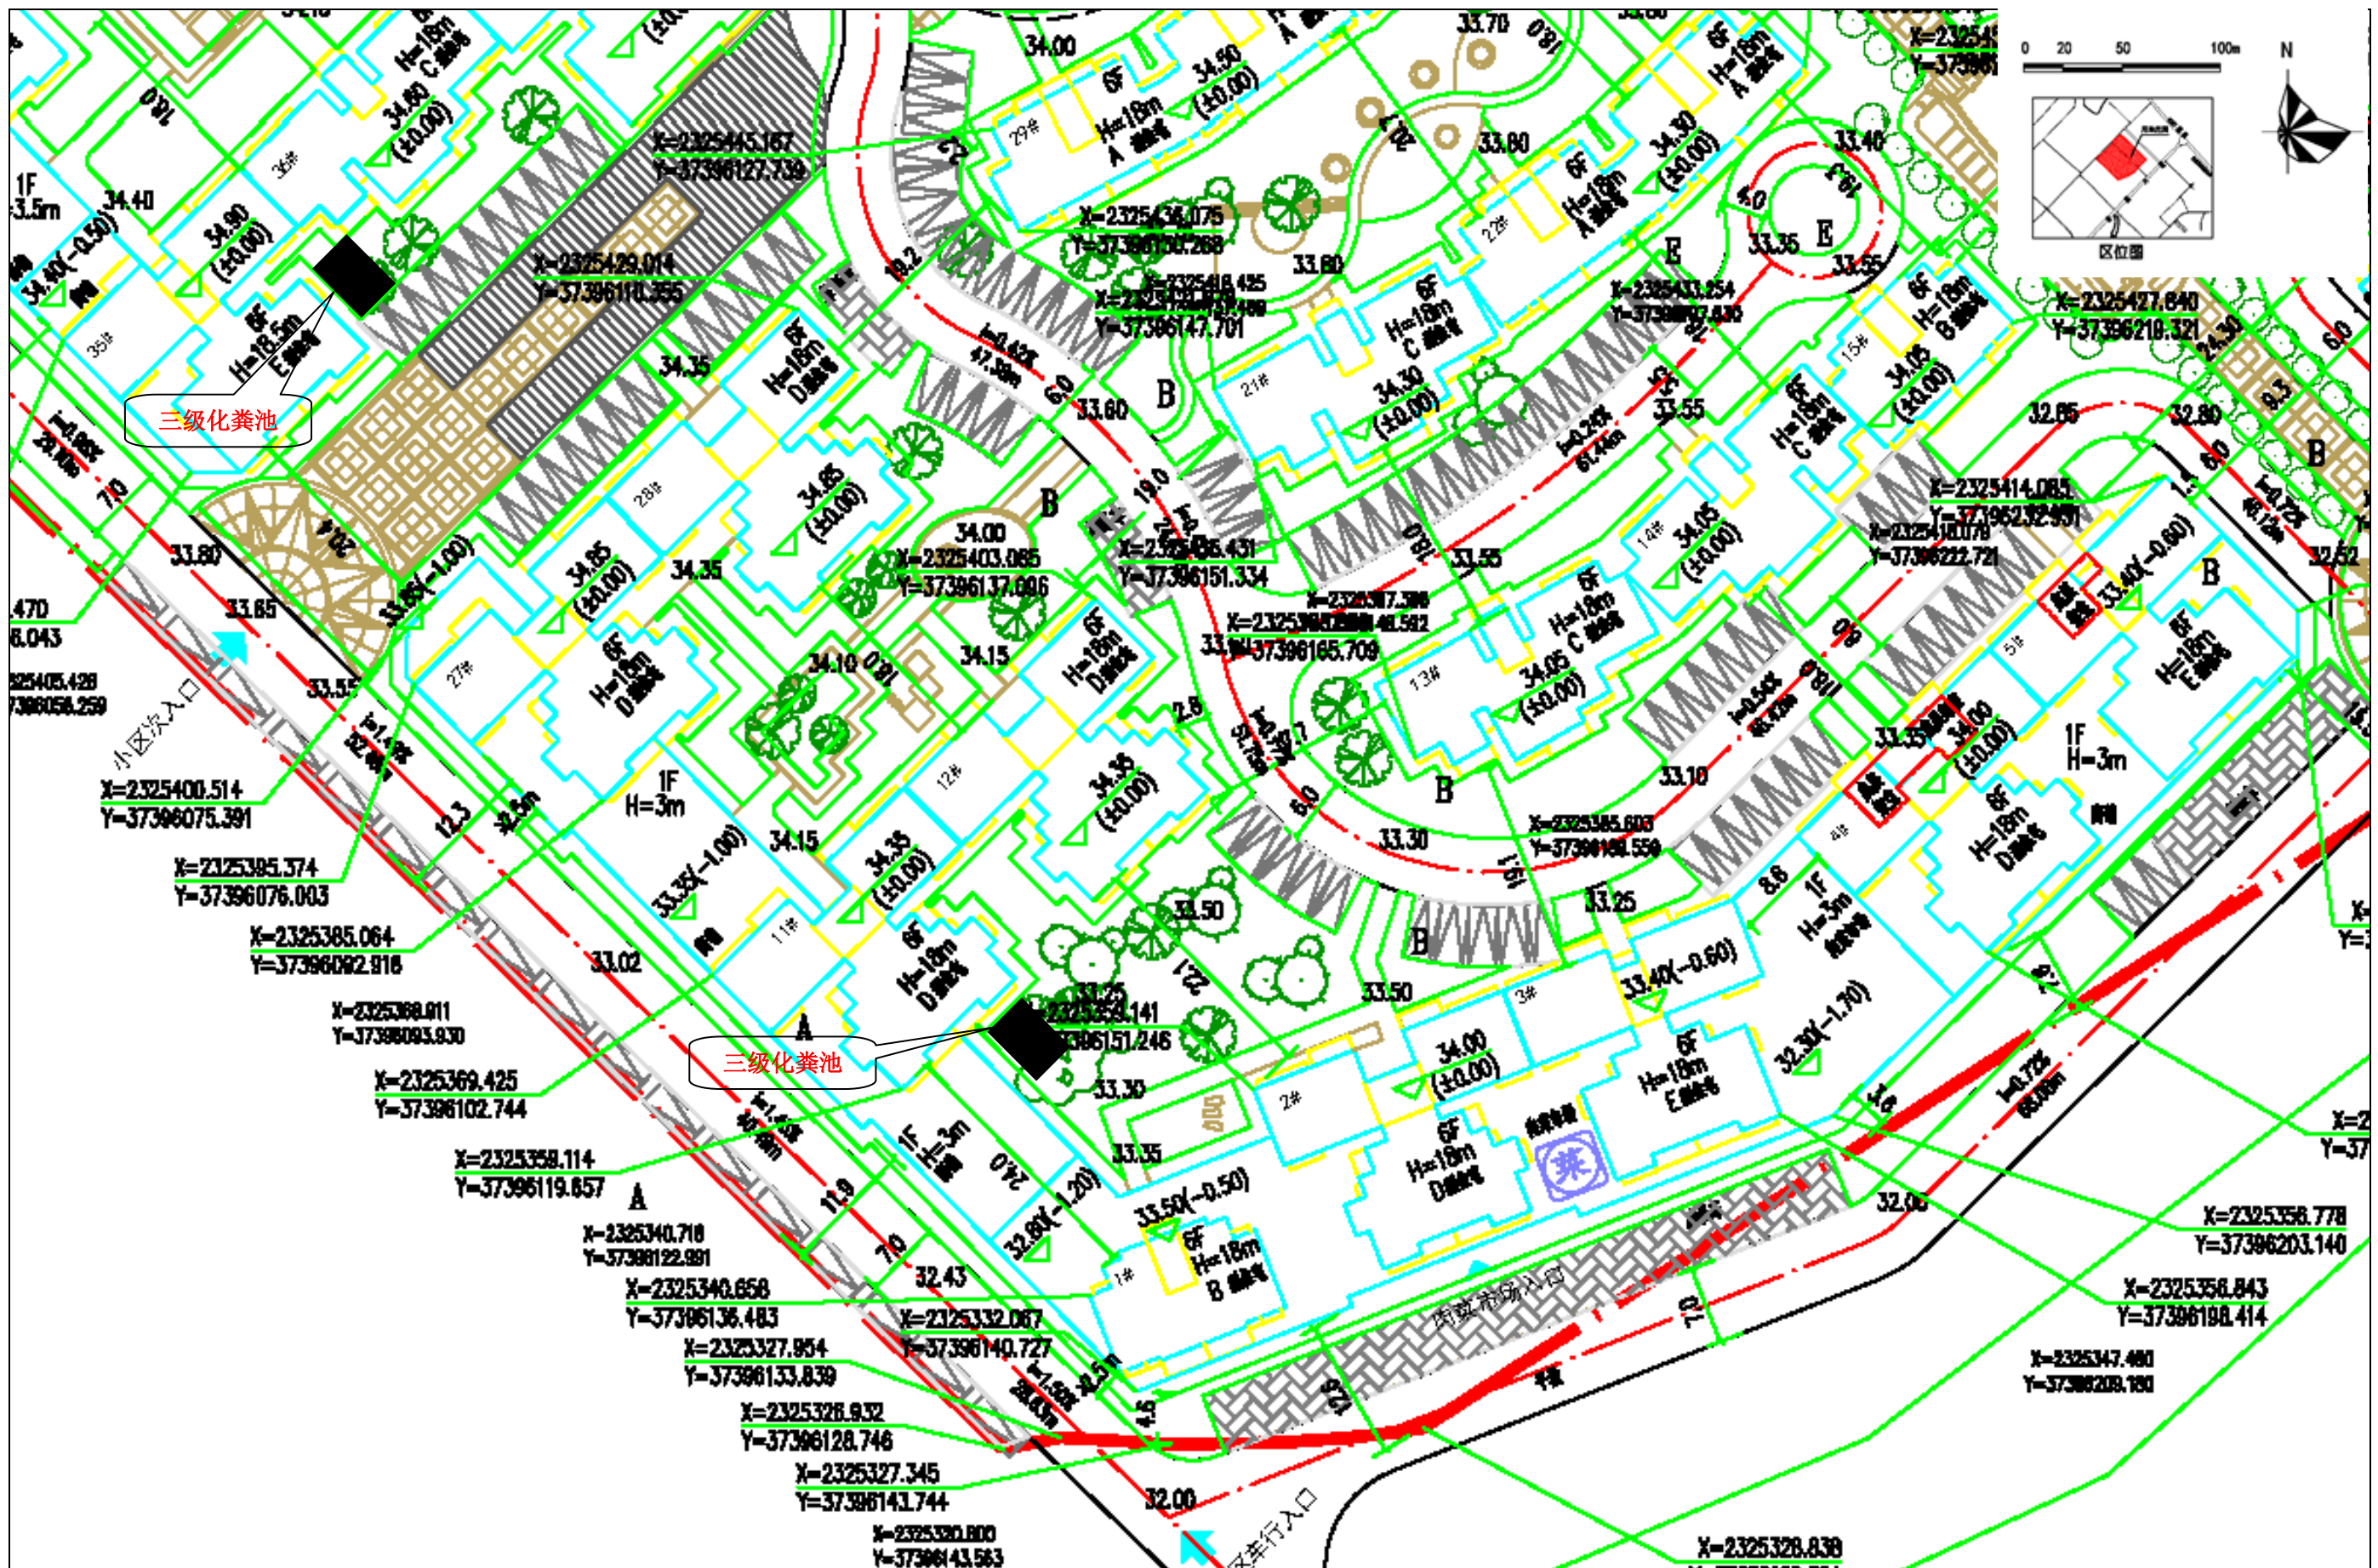


图 3.1-2b-2 项目总平面布置图部分截图之二

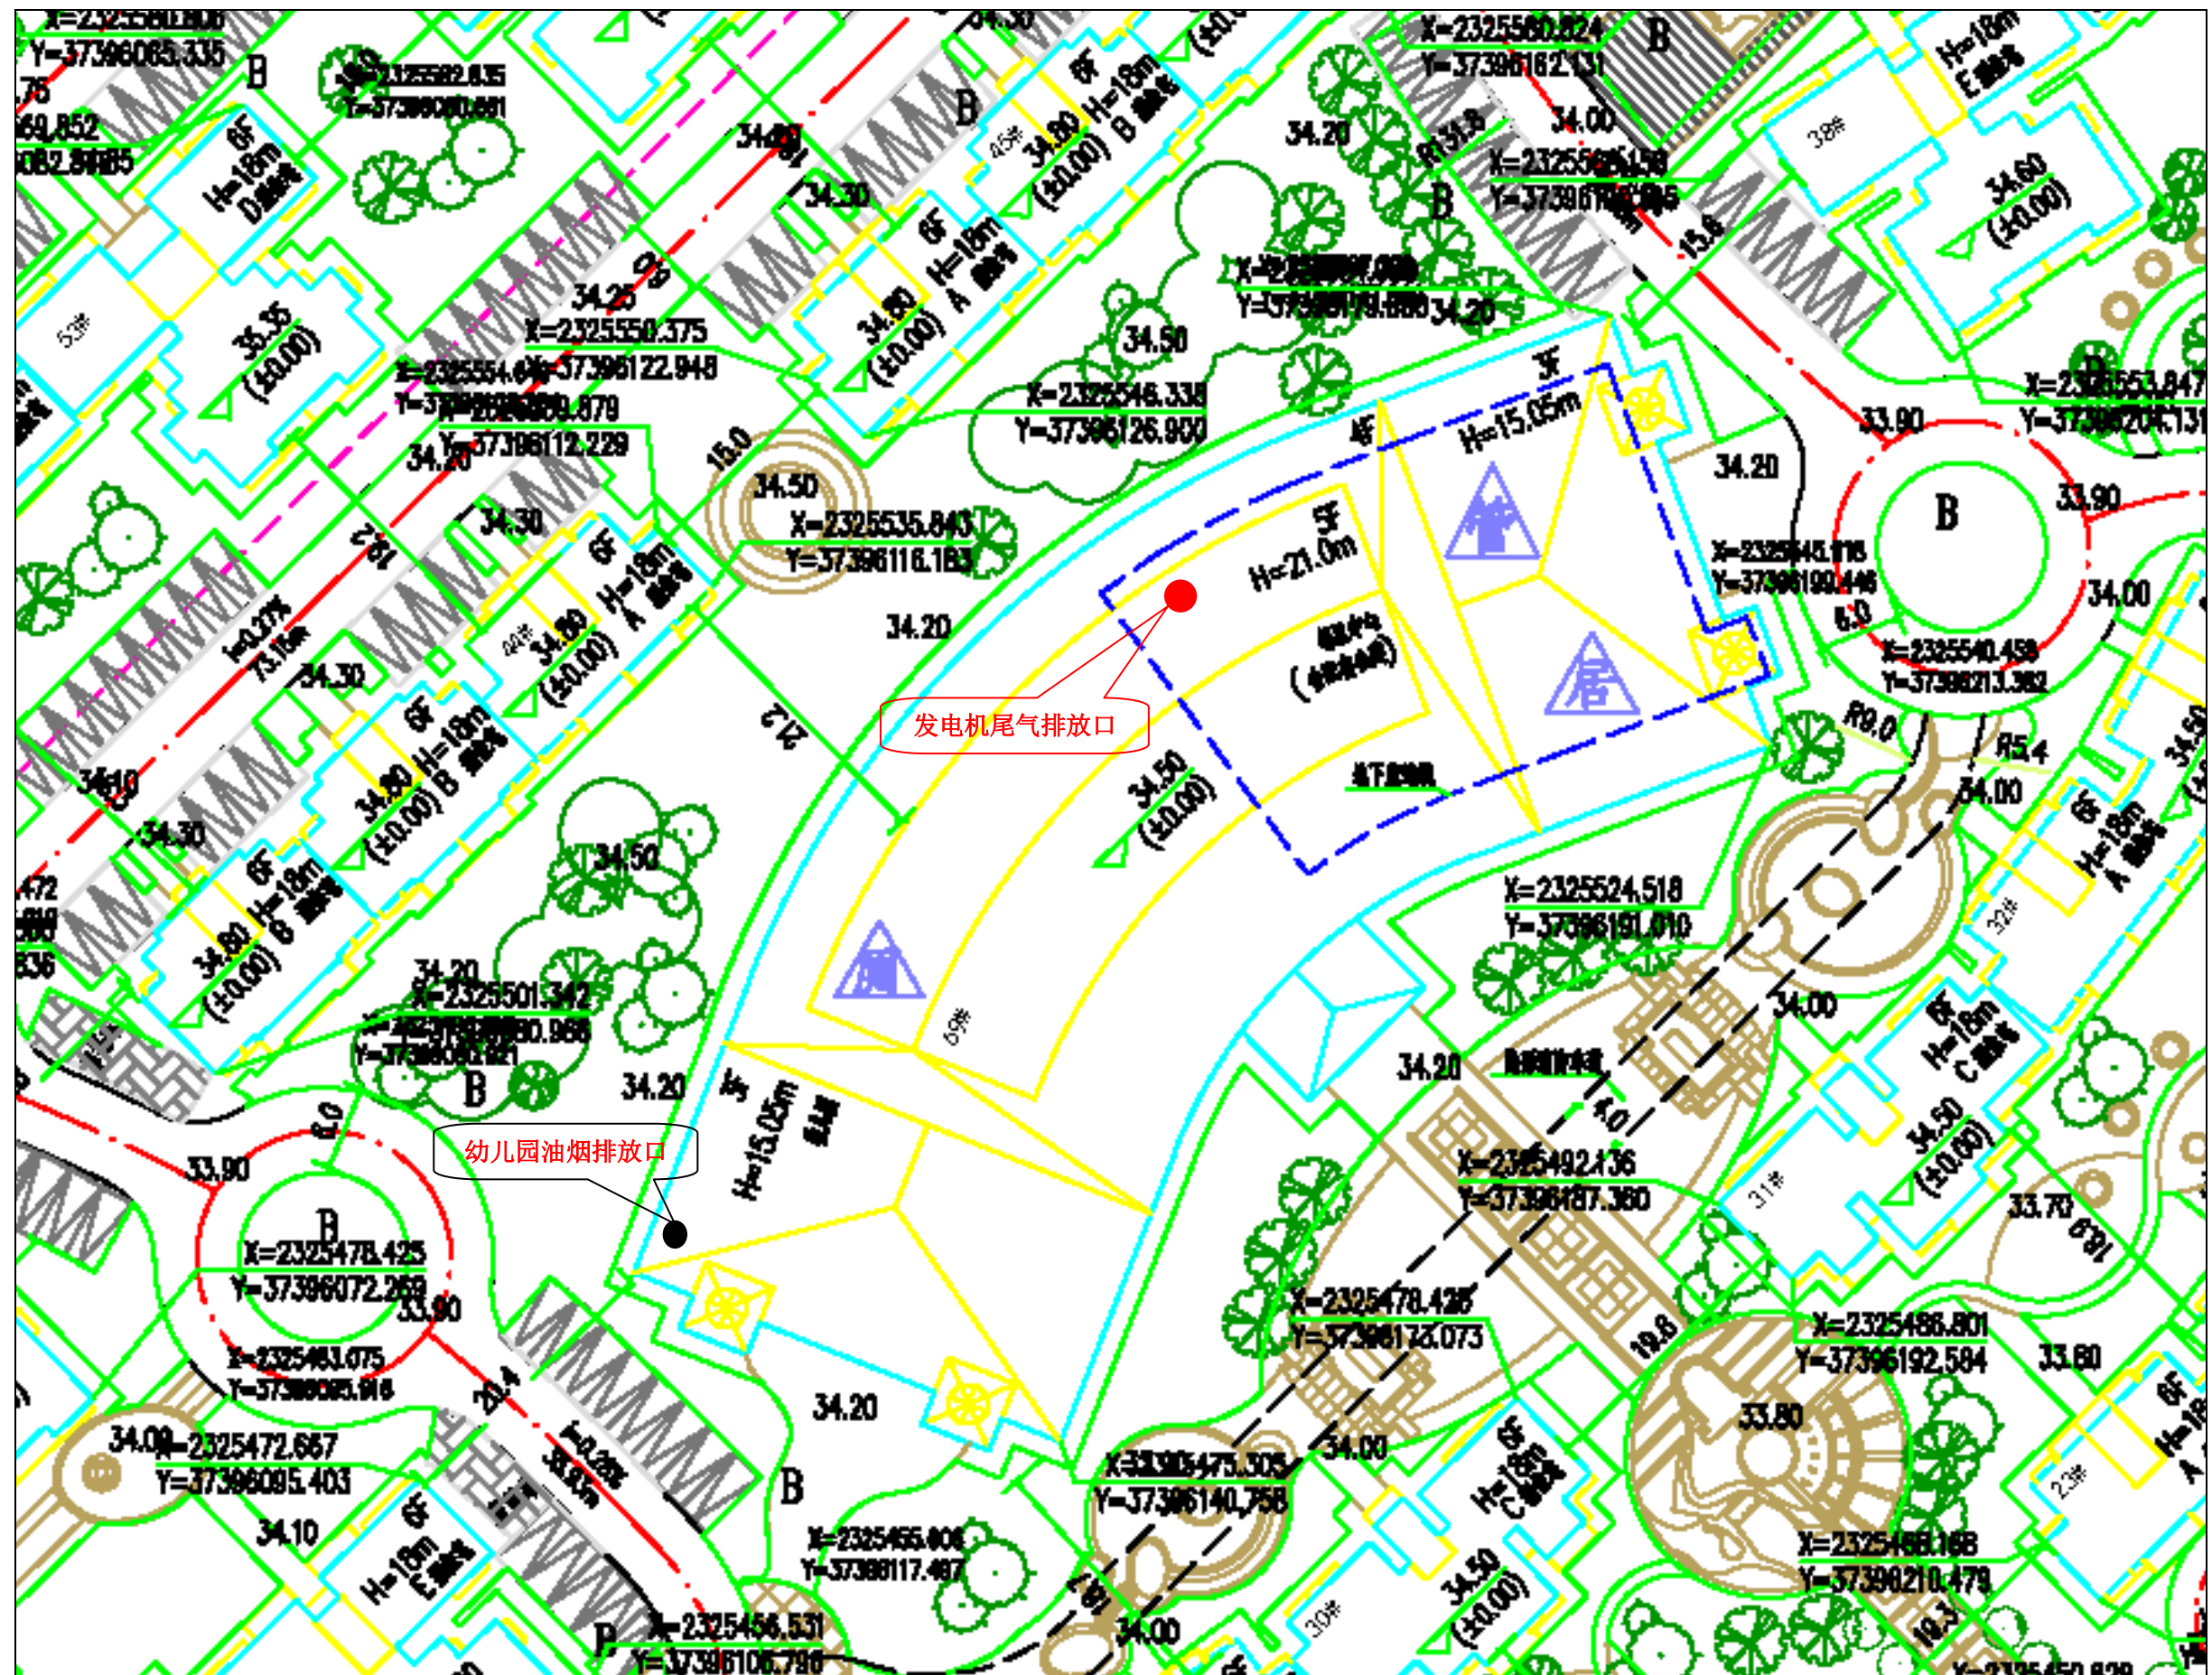


图 3.1-2b-3 项目总平面布置图部分截图之三

3.3 工程总投资及环保投资

本项目环评阶段预计总投资约 32390 万元，其中环保投资约 390 万元，环保投资占总投资额的 1.2%。项目实际总投资约 32390 万元，其中环保投资约 390 万元，环保投资占总投资额的 1.2%。主要为设备投资费用、三废处理费用以及绿化费用等。环保设施及投资具体情况见下表：

表 3.3-1 项目环保投资明细

类别	项目	治理措施	投资（万元）	
			环评预估	实际
施工期	扬尘保护	洒水降尘及时清扫路面尘土	50	50
	水土保持	同步或先绿化后施工		
	噪声	禁止夜间施工、设置围挡		
	施工废水	设沉淀池，清水回用施工场		
运营期	废水	隔油池、化粪池及污水管道、雨水管道	80	80
	固体废弃物	沿小区道路布置垃圾桶、垃圾收集车、垃圾收集点	10	10
	绿化	绿化率32.7%	150	150
	噪声治理	水泵、备用发电机等设备进行隔声、消声减振等措施	50	50
	废气	油烟管道、排风系统等	50	50
合计			390	390
项目总投资32390万元，其中环保投资390万元，占总投资的1.2%。				

变化情况：项目实际未建设隔油池、垃圾收集点等措施，但由于物价上涨、优化措施等原因，项目实际总投资、环保投资均和环评阶段一致。

3.4 运行工况

目前项目全部工程及配套环保设备均调试完成，但商铺、住户及相关管理配套设施尚未装修入驻。

4 主要污染源及治理措施

4.1 废水

4.1.1 废水污染源

本项目废水主要为居民、商铺等产生的生活污水以及肉菜市场清洗排放的废水等。

根据环评报告可知，本项目生活用水总量为 $937.96\text{m}^3/\text{d}$ ，排水量为 $809.12\text{m}^3/\text{d}$ ，其主要污染物为 COD_{Cr} 、 BOD_5 、氨氮、动植物油等。营运期生活污水产排情况见表 4.1.1-1。

耗水类型		用水量指标	规模	给水总量(m^3/d)	排水系数	排水量	
						日排水量(m^3/d)	年排水量(m^3/a)
住宅		180L/d·人	4503 人	810.54	90%	729.49	266263.85
邻里中心	幼儿园	85L/人·d	120 人	10.2		9.18	1836
	公共厕所	1000L/坑位·d	10 个	10		9	3285
一般商铺		6L/m ² ·d	5716.29m ²	34.3		30.87	11267.55
肉菜市场		25L/m ² ·d	1359.14m ²	33.98		30.58	11161.7
景观绿化		1.1L/m ² ·d	29499.84m ²	38.94	0	0	0
合 计				937.96	/	809.12	293814.1

注：幼儿园开学时间取 200d/a。

实际建设情况：

项目实际未建设公共厕所及肉菜市场，废水主要为居民、商铺等产生的生活污水。

项目实际建设情况中，住宅规模以 4928 人计，商铺规模以 6631 人计，办公人员以 750 人计，总人数为 12309 人，《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009 年版）相关规定，每人每日污水量为 20L，则废水量为 $246.18\text{m}^3/\text{d}$ 。

变化情况：项目实际未建设公共厕所及肉菜市场，废水污染源和环评阶段相比减少了肉菜市场含油废水，废水量也减少了 $562.94\text{m}^3/\text{d}$ ，其余建设情况与环评基本一致。

4.1.2 废水污染治理措施

项目生活污水经三级化粪池（共设 3 个三级化粪池， $100\text{m}^3/\text{个}$ ，总有效容

300m³)预处理,肉菜市场清洗水经隔油池(共设1个隔油池,50m³/个,总有效容积50m³)预处理,均达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后,汇合经市政污水管网引入奋勇第一再生水厂作进一步处理和统一排放,对周边环境影响不大。

实际建设情况:项目生活污水经三级化粪池预处理,达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后,经市政污水管网引入奋勇高新区中部片区污水处理站作进一步处理和统一排放,对周边环境影响不大。项目实际设置2座4m³化粪池,4座9m³化粪池,10座12m³化粪池,3座16m³化粪池,8座20m³化粪池,2座30m³化粪池,总计设置化粪池的有效容积为432m³。

变化情况:项目未建设公共厕所及肉菜市场,奋勇第一再生水厂目前尚未建成运营。项目废水经三级化粪池预处理后进入奋勇高新区中部片区污水处理站作进一步处理。该站计划于2019年9月开工建设,工期为3个月,在该污水处理站建成投入运营后,才安排住户入住本项目。其余废水污染治理措施和环评阶段基本一致。

4.2 废气

4.2.1 废气污染源

本项目运营期废气主要来自备用发电机尾气、厨房油烟、机动车尾气、肉菜市场及垃圾收集点的恶臭等。

项目厨房废气主要为居民厨房天然气燃烧产生的废气(主要污染物为CO₂和H₂O);肉菜市场及垃圾收集点挥发臭味主要为H₂S和NH₃,备用发电机尾气主要污染物为SO₂、NO_x、烟尘,机动车尾气主要污染物为CO、HC、NO_x等。

实际建设情况:项目未建设肉菜市场,不设置垃圾收集点,营运期废气主要为备用发电机尾气、厨房油烟、机动车尾气等。

变化情况:项目实际建设过程中,未建设垃圾暂存点及肉菜市场,其余废气污染源和环评阶段基本一致。

4.2.2 废气污染治理措施

居民使用清洁能源天然气，厨房燃烧废气经专门的排烟管道引至对应楼顶排放；幼儿园厨房油烟经处理后，再通过专用的烟道引至邻里中心楼顶高空排放，项目产生的厨房废气对周边环境影响不大。

备用发电机尾气经水喷淋处理后通过专用烟道引至邻里中心楼顶高空排放，不会对周边环境造成明显影响。

采取在停车场及小区周围种植能吸收车辆尾气中所含有害气体的绿色植物，合理布局通道、车位，加强管理等手段来减少塞车，以降低汽车尾气的排放等措施处理，机动车尾气对周围环境影响不大。

变化情况：项目实际废气污染治理措施和环评阶段基本一致。

4.3 固体废物

4.3.1 固体废物污染源

本项目固体废物主要为商住楼居民、物业管理、商铺产生的生活垃圾，肉菜市场隔油池产生的废油脂。

根据环评可知，本项目生活垃圾产生量为 1963.30t/a，废油脂产生量为 1.12t/a。

变化情况：项目实际未建设肉菜市场，没有废油脂产生，其余固体废物污染源和环评阶段基本一致。

4.3.2 固体废物污染治理措施

项目居民生活垃圾实行分类收集，并配备专门清洁人员，将居民产生的生活垃圾及时收集到垃圾收集点，再由环卫部门统一清运；废油脂由有资质公司回收处理，不会对周边环境造成影响。

变化情况：项目实际未建设垃圾收集点，生活垃圾由物业管理公司收集清运至奋勇高新区六队垃圾收集点（运距约 400m），经奋勇高新区环卫运营公司统一运送至垃圾处理厂处理。项目实际未建设肉菜市场，没有废油脂产生。

其余固体废物污染治理措施和环评阶段基本一致。

4.4 噪声

4.4.1 噪声污染源

项目商住楼采用独立分体空调制冷，邻里中心设中央空调。项目噪声主要来自分体空调室外机、水泵、风机、电梯等机械设备噪声以及商业活动噪声。另外，在停电时，还有备用发电机组的运转噪声。各主要噪声设备集中设置在相关设备用房，噪声源强一般在 60~100dB(A)之间。

变化情况：项目实际噪声污染源和环评阶段基本一致。

4.4.2 噪声污染治理措施

项目设备选用低噪声设备，并采取减振、降噪措施处理；风机及排风口采取消声处理；加强商业活动管理，禁止采用高音方式叫卖商品和在正常休息时间内作商品宣传活动；通过以上措施，项目产生的噪声对周边环境的影响不大。

变化情况：项目实际噪声污染治理措施和环评阶段基本一致。

4.5 生态环境保护

本项目施工前内主要为低层建筑，无绿地生态系统，在土地平整的施工过程中，在降雨侵蚀力的作用下容易出现水土流失现象。

施工期间施工单位采取严格的防治措施以减少水土流失，尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设，同时施工进度安排避开在降雨量大的 6-9 月份大面积开挖和堆填，地面进行压实。

营运期间，建设单位积极提高居民环保意识，定期对居民宣传环保理念，如垃圾分类收集的知识和意义，推广使用无磷洗衣粉；广泛使用有透气、渗漏作用的地砖铺设人行道和广场的地面，可增加地表的雨水渗透，补充地下水；不使用反光的玻璃幕墙，以减少光污染；尽量采用无锈蚀、无重金属析出的环保塑料水管作为输、排水管。

项目建成后，所在区域景观发生了根本变化，进一步完善该区域的城市功能，优化城市环境。

变化情况：项目实际生态环境保护措施和环评建议基本一致。

关于本项目污水处理、垃圾处理的有关说明见附件 1。

5 环境影响评价结论及其批复要求

5.1 运营期环境保护措施

5.1.1 废水污染防治

本项目废水主要有居民、商铺、物业管理人员等产生的生活污水，以及肉菜市场冲洗水等。

小区排水管网的规划设计应采用雨、污分流方式。同时项目生活污水经三级化粪池预处理，肉菜市场产生的含油废水经隔油池预处理后经市政污水管网引入奋勇第一再生水厂作进一步处理和统一排放。

5.1.2 废气污染防治

1、厨房油烟

居民住宅楼统一使用管道天然气作为燃料，厨房油烟经由抽油烟机收集后，抽入专门烟道于所在建筑楼顶向高空排放；幼儿园的厨房油烟经静电处理设施处理后引至邻里中心顶楼高空排放。

2、停车场进出车辆排放尾气

为避免出现塞车而排放较多尾气情况，建设单位在停车场安排专职交通疏导人员，及时合理疏导停车场的汽车出入，降低汽车尾气对四周环境的影响；为了保证车库内空气质量，小区内的地下车库设机械供排风系统。

3、肉菜市场臭气

进行半封闭经营，设置换气通风系统；同时加强肉菜市场的清洗和卫生管理，清除果蔬、肉类残渣遗留发生恶臭气味。通过对垃圾收集点和肉菜市场采用以上防治措施，可将项目臭气影响降至最低，项目臭气对周围环境影响在可接受范围之内。

4、柴油发电机废气

备用发电机燃油尾气经水喷淋处理后，经专用内置烟引至邻里中心楼顶，于高空排放。

5.1.3 噪声污染防治

(1)中央空调冷却塔采用低噪（水冷）型号、并进行隔声减震；将备用发电机房、水泵房等高噪声设施设置于地下室并采取隔音和减震措施，以减少对居民的

影响。

(2)停车场抽风机和停车场出入口尽量远离居民楼。

(3)小区内各住户的空调主机位置统一按规范设计，预先留下管道孔，尽量减少住户间相互影响。

(4)进出车辆降低车速和禁鸣喇叭。在四周种植绿化树木，以减轻附近市政道路噪声对居民的影响。

(5)物业管理部门加强商业噪声和住户室内装修噪声的管理，禁止采用高音方式叫卖商品和在正常休息时间内作商品宣传活动及室内装修工作。

(6)变配电房的位置设在地下室的设备用房，避免低频噪声影响。

5.1.4 固体废物防治

(1)小区垃圾由环卫部门定时上门收集并及时运走。

(2)小区内分段设置一定数量的分类垃圾收集箱，以方便小区居民将垃圾分类放置；配备相应数量的清洁人员打扫小区卫生和定期清理垃圾箱内垃圾，将可直接回收利用的垃圾外卖给废品回收站，将不可直接回收利用的垃圾收集到小区定点垃圾收集点。

(3)小区内定点垃圾收集点配备垃圾压缩装置，将各分散垃圾箱内不可直接回收利用的垃圾收集和压缩后，由环卫车及时运到湛江垃圾填埋场进行妥善处理。

(4)物业管理公司应加强小区室内装修施工期的管理，督促业主及时将装修过程产生的垃圾清运到定点垃圾填埋场进行妥善处理。

(5)及时与有资质单位签订《废油脂收运处理协议》，保证废油脂得到妥善处理。

5.2 环境影响评价主要结论及建议

5.2.1 总结论

本项目符合国家、广东省现行的产业政策，选址符合湛江市城市总体规划，主要环境保护措施和环境经济评价可行，废气和废水能达标排放，固体废物能得到妥善处置。因此，本项目若能进一步加强施工期噪声和扬尘治理，并进一步落实本评价所提出的污染防治措施与建议，则本项目建设从环境保护角度是可行的。

5.2.2 建议

(1)各类厨房均采用清洁能源天然气作燃料，其中：居民住宅厨房应配备抽油烟机，将厨房油烟收集后由预留专门烟道引至楼顶向高空排放；幼儿园的厨房须配备合格油烟滤清器，将厨房油烟处理达标后引至邻里中心楼顶高空排放。

(2)为避免垃圾臭气影响到周围住户，生活垃圾应及时清运。项目未建设垃圾暂存点，在售楼时应主动告知购房者，避免日后产生矛盾。

(3)尽可能使地下停车场排气口远离进气口，并将排气口设置在本项目主导风向向下风向，尽量分散设置，避开人群经常活动的地方，以免对周围的大气环境及敏感点带来不良影响。

(4)将各类泵机、备用发电机组等高噪声设施设置于地下室，并对主要噪声源采取隔音和减震措施，以减少对周围敏感点的影响。为了减少进出车辆噪声对附近住宅的影响，地下停车场出入口斜坡上方应封顶，出入口侧墙及顶部应作吸声处理，降低地下停车场出入口汽车噪声辐射；加强对进出车辆的管理，尽量缩短汽车的急速停留时间，禁止车辆鸣笛。

(5)物业管理部门加强商业噪声和住户室内装修噪声的管理，禁止采用高声方式叫卖商品和在正常休息时间内作商品宣传活动及室内装修工作。

(6)为避免商铺设备噪声对住宅楼居民的影响，商住楼的架空层不得设置强噪声或易引起振动影响的设备；若在架空层安装分体空调的风机时，不得靠近及面向住宅安装。

(7)国家建设部、科技部 2005 年 10 月发布了《绿色建筑技术导则》，本项目应切实按照该导则的要求，争创绿色建筑。

5.3 审批部门审批决定

2015 年 7 月 7 日湛江市环境保护局以湛环建〔2015〕38 号文对本项目进行了批复，批复意见如下：

广东惠侨投资开发有限公司：

你公司报送的由广东森海环保装备工程有限公司编制的《湛江奋勇高新区棚户区改造(奋勇华侨农场危房改造)项目环境影响报告书》(以下简称报告书)、湛江市环境保护局总工程师室对报告书的技術评估意见收悉。经研究，现对报告书批复如下：

一、根据报告书结论、技术评估意见，在认真落实报告书提出的各项环境保护措施和本批复要求的前提下，从环境保护的角度分析，该项目建设可行。项目的具体用地范围及建设方案须符合相关部门的批复要求。

该项目选址位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66 m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心(地上 4 层，地下 1 层)，其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站(不设注射治疗和病床)及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺(主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等)，不设商业餐饮。项目总投资 32390 万元，其中环保投资 390 万元。

二、项目设计、建设和运营应重点做好以下工作：

(一) 应合理安排施工，采用低噪声施工设备和有效降噪措施，防止施工噪声扰民。本项目拟采用液压桩施工，产生高噪声的施工应安排在昼间非正常休息时间内进行，未经批准禁止午间或夜间进行环境噪声污染的建筑施工作业。施工场界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。

(二) 施工现场不设施工营地，施工产生的泥浆水及车辆、工地冲洗废水等须经沉淀池处理后回用，不得外排。

(三) 施工过程中应落实控制扬尘的各项措施，防治施工扬尘污染。施工作业区、场地路面应采取围挡、洒水等措施，大风天气应停止易产生扬尘的施工作业；施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，确保车辆不带泥上路；运输过程应采取遮盖措施，防止泥土、砂石洒落；建筑垃圾应按有关规定及时妥善处理。

(四) 运营期生活污水须经化粪池预处理、肉菜市场清洗废水须经隔油池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，排入园区市政污水管网引至湛江市奋勇第一再生水厂进一步处理。

在湛江市奋勇第一再生水厂未建成投产或相关配套污水管网未完善时，本项目须自建一体化污水处理设施处理废水，废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后，可用于项目小区绿化及周围园艺树木灌溉，不外排。

(五)备用发电机、冷却塔、各类泵机、风机、配电房等主要噪声源应优化设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施，防止噪声对周围境造成影响。商业经营活动噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准。

(六)居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放。幼儿园厨房产生的油烟须收集并经油烟净化装置处理后汇入专用烟道引上楼顶排放，油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)。备用柴油发电机产生的废气经处理达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)要求后通过专门烟道引上楼顶排放。

(七)合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕，避免臭味对环境造成影响。

三、项目须按有关规定征得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序申请项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、若项目的性质、规模、地点或防止污染的措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

五、建设项目环境保护“三同时”监督管理工作由湛江市环境监察分局负责。

6 环境影响调查及分析

6.1 生态环境影响调查及分析

本项目所在地环评时主要为低层建筑，无绿地生态系统，无天然珍稀植被，未发现有珍稀野生动物，由于本项目红线内已经没有自然植被，因此项目建设对自然生态基本不产生影响。

通过对项目现场调查以及走访周边居民，可知项目在土地平整的施工过程中，施工单位采取严格的防治措施以减少水土流失；营运期间，建设单位积极提高居民环保意识，定期对居民宣传环保理念，如垃圾分类收集的知识和意义，推广使用无磷洗衣粉；广泛使用有透气、渗漏作用的地砖铺设人行道和广场的地面，可增加地表的雨水渗透，补充地下水；不使用反光的玻璃幕墙，以减少光污染；尽量采用无锈蚀、无重金属析出的环保塑料水管作为输、排水管。

由此可知，项目从施工到营运，没有对周边生态环境造成明显影响。项目建

成后，进一步完善该区域的城市功能，优化城市环境。

6.2 污染影响调查及分析

6.2.1 水环境影响调查及分析

本项目废水主要为居民、商铺等产生的生活污水。

项目生活污水经三级化粪池预处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网引入奋勇高新区中部片区污水处理站作进一步处理和统一排放。

项目实际生活废水量为 $246.18\text{m}^3/\text{d}$ ，项目实际设置 2 座 4m^3 化粪池，4 座 9m^3 化粪池，10 座 12m^3 化粪池，3 座 16m^3 化粪池，8 座 20m^3 化粪池，2 座 30m^3 化粪池，总计设置化粪池的有效容积为 432m^3 ，足以容纳本项目产生的生活污水。

项目废水经三级化粪池预处理后进入奋勇高新区中部片区污水处理站作进一步处理，该站计划于 2019 年 9 月开工建设，工期为 3 个月，在该污水站建成投入运营后，才安排住户入住本项目。因此，项目生活污水进入奋勇高新区中部片区污水处理站处理是可行的。

根据调查结果，项目运营期水污染防治措施满足废水治理要求，项目生活污水不会对周边环境产生影响。

6.2.2 大气环境影响调查及分析

一、废气治理措施调查

本项目废气主要为厨房废气、机动车尾气、以及备用发电机尾气。

居民使用清洁能源天然气，厨房燃烧废气收集后经专门的排烟管道引至对应楼顶排放。

幼儿园厨房油烟通过专用烟道引至邻里中心楼顶高空排放。

备用发电机尾气经水喷淋处理后通过专用烟道引至邻里中心楼顶高空排放。

机动车尾气经采取在停车场及小区周围种植能吸收车辆尾气中所含有害气体的绿色植物，合理布局通道、车位，加强管理等手段来减少塞车，以降低汽车尾气的排放等措施处理，对周围环境影响不大。

二、废气验收监测内容及结果分析

本项目竣工验收期间尚无住户入住，无油烟废气产生，本项目验收监测期间开启备用发电机，模拟运营期运营条件。2019年7月11日~12日，广东杰信检验认证有限公司按照本项目监测方案实施了现场采样监测工作，监测报告见附件3。

1、监测内容

监测因子：林格曼黑度

监测点位：备用发电机废气排放口。

监测频次：3次/天，监测2天。

2、监测方法

林格曼黑度监测采用《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局2003年，测烟望远镜法进行监测。

3、监测结果及分析

备用发电机废气监测结果见表6.2-1，监测点位见图6.2-1。

表 6.2-1 废气监测结果表

监测点位置	监测项目		检测结果（采样日期：07.11）			GB13271-2014 （参照标准）	排气筒 高度 m	燃料
			①	②	③			
发电机废气 采样口	烟气 黑度	级	<1	<1	<1	≤1	20	柴油
监测点位置	监测项目		检测结果（采样日期：07.12）			GB13271-2014 （参照标准）	排气筒 高度 m	燃料
			①	②	③			
发电机废气 采样口	烟气 黑度	级	<1	<1	<1	≤1	20	柴油

由监测结果可知，项目备用发电机废气林格曼黑度监测值均符合参照标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准限值（林格曼黑度≤1.0级）的要求。

根据以上调查及监测结果，项目运营期大气污染防治措施满足废气治理要求，项目废气不会对周边环境产生影响。

6.2.3 声环境影响调查及分析

一、噪声治理措施调查

项目营运期噪声主要来自分体空调室外机、水泵、风机、电梯等机械设备噪声以及商业活动噪声。

项目设备选用低噪声设备，并采取减振、降噪措施处理；风机及排风口采取消声处理；加强商业活动管理，禁止采用高音方式叫卖商品和在正常休息时间内作商品宣传活动。

二、噪声验收监测内容及结果分析

2019年7月11日~12日，广东杰信检验认证有限公司按照本项目监测方案实施了现场采样监测工作，监测报告见附件3。

1、监测内容

监测因子：等效连续 A 声级 Leq [dB(A)]

监测点位：4个，场界东面、南面、西面以及北面各1个，布点详见图6.2-1。

监测频次：昼夜间各一次，监测2天。

2、监测方法

噪声监测采用《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）推荐方法进行监测。

3、监测结果及分析

项目场界噪声监测结果见表6.2-2。

表 6.2-2 项目场界噪声监测结果表

采样日期	2019-07-11											
环境检测条件	昼间天气状况：无雨、无雷电。风速：1.4m/s 夜间天气状况：无雨、无雷电。风速：1.6m/s											
检测点位	检测项目	单位	检测结果								标准限值	
			昼间				夜间				昼间	夜间
			①	②	③	④	①	②	③	④	--	--
1#东边界外 1 米	噪 声（Leq）	dB (A)	52.5	52.4	52.5	52.4	41.8	40.9	39.9	40.0	60	50
2#南边界外 1 米			52.7	52.2	53.1	52.8	42.9	42.8	40.2	41.2	60	50
3#西边界外 1 米			53.4	52.8	53.2	53.3	42.5	41.0	41.2	42.6	60	50
4#北边界外 1 米			54.4	54.4	54.3	54.6	43.7	41.8	41.1	41.7	60	50
采样日期	2019-07-12											
环境检测条件	昼间天气状况：无雨、无雷电。风速：1.5m/s 夜间天气状况：无雨、无雷电。风速：1.7m/s											
检测地点	检测项目	单位	检测结果								标准限值	
			昼间				夜间				昼间	夜间
			①	②	③	④	①	②	③	④	--	--
1#东边界外 1 米	噪 声（Leq）	dB(A)	52.2	52.9	53.2	53.2	42.8	42.9	42.2	44.8	60	50
2#南边界外 1 米			53.4	52.3	53.5	52.6	43.3	42.4	41.9	43.6	60	50
3#西边界外 1 米			52.4	53.1	53.1	53.3	44.3	43.4	42.7	41.1	60	50
4#北边界外 1 米			54.2	54.2	54.8	54.3	44.1	43.8	41.9	42.9	60	50
备注	1. 标准限值执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的 2 类标准。 2. 检测点位见“检测点位示意图”											

根据表 6.2-2 中噪声监测结果可知：监测期间，项目四周场界昼间、夜间噪声监测结果均可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的 2 类标准；监测结果表明，项目运营期噪声排放不会对周边环境造成明显影响。

根据以上调查及监测结果，项目运营期噪声防治措施满足噪声治理要求，项目噪声不会对周边环境产生影响。

6.2.4 固体废物影响调查分析

本项目固体废物主要为商住楼居民、物业管理、商铺产生的生活垃圾。

项目居民生活垃圾由物业管理公司收集清运至奋勇高新区六队垃圾收集点（运距约 400m），经奋勇高新区环卫运营公司统一运送至垃圾处理厂处理，不会对周边环境造成影响。

本项目按照环评报告书和环评批复要求加强了固体废物管理，按照奋勇高新区有关的规定对运营过程中产生的生活垃圾进行处置，措施可行。

项目主要环保措施情况见图 6.2-2。



图 6.2-1 项目废气及噪声监测点位图



污水井



雨水井



水喷淋装置



备用发电机房内的隔音棉



化粪池



专用烟道

7 环境管理检查

7.1 环保审批情况

本项目于 2015 年 6 月委托广东森海环保装备工程有限公司编制了湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目环境影响报告书，湛江市环境保护局于 2015 年 7 月 7 日以湛环建[2015]38 号文对该项目进行了批复，同意该项目建设，批复详见附件 2。项目于 2015 年 7 月开工建设，于 2019 年 6 月竣工投入运行。

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令 第 682 号）及《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4 号）等有关规定，广东惠侨投资开发有限公司委托广东杰信检验认证有限公司于 2019 年 7 月开展项目的竣工环境保护验收调查工作。广东杰信检验认证有限公司编制完成了《湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目竣工环境保护验收监测方案》，于 2019 年 7 月 11 日-12 日，按照监测方案到现场实施了验收监测。并根据监测报告以及调查核实的情况，编制了本验收调查报告。

本项目环评、环保设计手续齐全。基本按环评报告及其批复要求建设了各项环保措施，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

7.2 环境保护管理制度

1、环保设施管理制度

项目的主要环保设施为三级化粪池、备用发电机水喷淋装置等均设有专人管理和操作。建设单位制定了完整的环保设备设施管理制度，规定了环保设备管理人员的职责、管理内容、作业规范、巡查、检修维护规范。

2、台账记录制度

项目建立了完整的设施运行台账，包括备用发电机运转记录台账、设施维修保养记录台账、环保设施作业记录台账、环保设施巡查记录台账等。

7.3 环评建议及环评批复要求的落实情况

7.3.1 环评建议落实情况

表 7.3-1 项目主要环保设施“三同时”验收落实情况表

治理项目	环评建议及要求	验收标准	落实情况
废水治理措施	1、运营期生活污水须经化粪池预处理、肉菜市场清洗废水须经隔油池预处理达标后，排入园区市政污水管网引至湛江市奋勇第一再生水厂进一步处理。 2、在湛江市奋勇第一再生水厂未建成投产或相关配套污水管网不完善时，本项目须自建一体化污水处理设施处理废水，废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后，可用于项目小区绿化及周围园艺树木灌溉，不外排。	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准	基本落实。 1、项目未建设肉菜市场，没有含油废水产生。生活污水经化粪池预处理达标后，经园区市政污水管网引至奋勇高新区中部片区污水处理站进一步处理。 2、湛江市奋勇第一再生水厂尚未建成投产，奋勇高新区中部片区污水处理站<u>计划于 2019 年 9 月开工建设，工期为 3 个月，在该污水站建成投入运营后，才安排住户入住本项目。</u>（关于项目污水处理的有关说明见附件 1）
废气治理措施	1、居民厨房油烟经油烟机收集后通过专门烟道引至楼顶排放；幼儿园厨房油烟须收集并经油烟净化装置处理后汇入专用烟道引上楼顶排放。 2、备用柴油发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放。 3、合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕，避免臭味对环境造成影响。	油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；其它大气污染物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准。	项目未建设公厕、肉菜市场及垃圾收集点。其他内容基本落实。 1、居民厨房废气经收集后通过专门烟道引至楼顶排放；幼儿园厨房油烟通过专用的烟道引至楼顶排放。 2、备用发电机尾气经水喷淋处理后，经专用烟道引至楼顶高空排放。
噪声治理措施	1、备用发电机、冷却塔、各类泵机、风机、配电房等主要噪声源应优化设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施，防止噪声对周围境造成影响。商业经营活动噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)。	《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 2 类标准	已落实。 项目设备选用低噪声设备，并采取减振、降噪措施处理；风机及排风口采取消声处理；加强商业活动管理，禁止采用高音方式叫卖商品和在正常休息时间内作商品宣传活动。

固体废物 治理措施	1、住户和商铺产生的生活垃圾由小区管理部门指定人员进行定时、定点上门袋装收集，并且日产日清，然后由湛江市环卫部门运至垃圾卫生填埋场进行卫生填埋。 2、生活垃圾的运输工具需加强监督管理，及时做好装运后的清理工作，并采用封闭卡车运送。 3、废油脂由具有相应严控废物处理资质的公司回收无害化处理。	符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定	项目未建设公厕、肉菜市场及垃圾收集点。其他建设内容基本落实。 1、生活垃圾由物业管理公司收集清运至奋勇高新区六队垃圾收集点（运距约 400m），经奋勇高新区环卫运营公司统一运送至垃圾处理厂处理。 2、项目未建设肉菜市场，没有废油脂产生。 （关于项目生活垃圾处理的有关说明见附件 1）
生态环境 保护	1、施工期间采取严格的防治措施以减少水土流失，如尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设；制订施工计划时，施工进度安排避开在降雨量大的 6-9 月份大面积开挖和堆填；地面应压实等。主体工程基本完成后，应及时补种适合当地条件生长的乔、灌、草相结合的绿化植被，尽量采用本地树种，确保绿地率达 35%以上。 2、营运期利用各种机会提高居民环保意识，定期对居民宣传环保理念。广泛使用有透气、渗漏作用的地砖铺设人行道和广场的地面，可增加地表的雨水渗透，补充地下水；不使用反光的玻璃幕墙，以减少光污染；尽量采用无锈蚀、无重金属析出的环保塑料水管作为输、排水管。	/	已落实。 1、施工期间施工单位采取严格的防治措施以减少水土流失，尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设，同时施工进度安排避开在降雨量大的 6-9 月份大面积开挖和堆填，地面进行压实。 2、营运期间，建设单位积极提高居民环保意识，定期对居民宣传环保理念，如垃圾分类收集的知识和意义，推广使用无磷洗衣粉；广泛使用有透气、渗漏作用的地砖铺设人行道和广场的地面，可增加地表的雨水渗透，补充地下水；不使用反光的玻璃幕墙，以减少光污染；尽量采用无锈蚀、无重金属析出的环保塑料水管作为输、排水管。

7.3.3 环评批复要求落实情况

表 7.3-2 项目环评批复要求落实情况表

序号	环评批复要求	落实情况
1	应合理安排施工，采用低噪声施工设备和有效降噪措施，防止施工噪声扰民。产生高噪声的施工应安排在昼间非正常休息时间内进行，未经批准禁止午间或夜间进行环境噪声污染的建筑施工作业。施工场界噪声须达到《建筑施工现场环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。	已落实。 项目按要求合理安排施工，采用低噪声施工设备和有效降噪措施，防止施工噪声扰民。产生高噪声的施工主要安排在昼间非正常休息时间内进行，不在午间或夜间进行环境噪声污染的建筑施工作业。项目施工到运营，噪声防治措施有效，未收到周边居民投诉。
2	施工现场不设施工营地，施工产生的泥浆水及车辆、工地冲洗废水等须经沉淀池处理后回用，不得外排。	已落实。 施工现场不设施工营地，施工期项目产生的工地冲洗水、泥浆水等经临时沉淀池沉淀处理后回用，不外排。
3	施工过程中应落实控制扬尘各项措施，防治施工扬尘污染。施工作业区、场地路面应采取围挡、洒水等措施，大风天气应停止易产生扬尘的施工作业；施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，确保车辆不带泥上路；运输过程应采取遮盖措施，防治泥土、砂石洒落；建筑垃圾应按有关规定及时妥善处理。	已落实。 施工期项目很好落实控制扬尘各项措施，防治施工扬尘污染。施工作业区、场地路面采取围挡、洒水等措施；施工现场出入口设置车辆冲洗设施，确保车辆不带泥上路；运输过程采取遮盖措施，防治泥土、砂石洒落；建筑垃圾也已按有关规定及时妥善处理。
4	运营期生活污水须经化粪池预处理、肉菜市场清洗废水须经隔油池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，排入园区市政污水管网引至湛江市奋勇第一再生水厂进一步处理。 在湛江市奋勇第一再生水厂未建成投产或相关配套污水管网不完善时，本项目须自建一体化污水处理设施处理废水，废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后，可用于项目小区绿化及周围园艺树木灌溉，不外排。	基本落实。 1、项目未建设肉菜市场，没有含油废水产生。生活污水经化粪池预处理达标后，经园区市政污水管网引至奋勇高新区中部片区污水处理站进一步处理。 2、湛江市奋勇第一再生水厂尚未建成投产，奋勇高新区中部片区污水处理站 计划于 2019 年 9 月开工建设，工期为 3 个月，在该污水站建成投入运营后，才安排住户入住本项目。 (关于项目污水处理的有关说明见附件 1)
5	中央空调机组、冷却塔、备用发电机、各类泵机、风机、配电房等主要噪声源应优化设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施，防	已落实。 项目噪声设备选用低噪声设备，并采取了减振、隔声、消声等措施。

	止噪声对周围环境噪声影响。商业经营活动噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）。	
6	居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放。幼儿园厨房产生的油烟须收集并经油烟净化装置处理后汇入专用烟道引上楼顶排放，油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)。备用柴油发电机产生的废气经处理达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)要求后通过专门烟道引上楼顶排放。	已落实。 居民厨房燃烧废气收集后经专门的排烟管道引至对应楼顶排放，幼儿园厨房油烟经处理达标后，再通过专用的商业烟道引至对应楼顶高空排放。备用发电机尾气经水喷淋处理后通过专用烟道引至楼顶高空排放。
7	合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕，避免臭味对环境造成影响。	基本落实。 1、项目未建设垃圾收集点、公厕和肉菜市场，没有相关臭味产生。 2、生活垃圾由物业管理公司收集清运至奋勇高新区六队垃圾收集点（运距约400m），经奋勇高新区环卫运营公司统一运送至垃圾处理厂处理。 3、项目未建设肉菜市场，没有废油脂产生。 （关于项目垃圾处理的有关说明见附件1）

8 公众意见调查

根据原国家环境保护总局环办[2003]26 号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》及原广东省环境保护厅粤环[2007]99 号文的要求，在项目竣工环境保护验收调查期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众关于该项目环保执行效果的意见。

8.1 调查目的

在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众意见调查，可广泛地了解和听取民众意见和建议，以便进一步了解项目环保执行情况，予以民众一定的知情权及监督权，同时促使企业进一步做好环境保护工作。

8.2 调查范围和方式

本次验收公众意见调查以湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目为调查主体，以发放公众意见调查表及走访形式对周边环境保护敏感区域范围内的阳光小区、奋勇十四队、奋勇六队的居民及其团体组织进行调查，了解项目的建设和运营对当地环境及居民生活的影响。

8.3 调查内容

项目公众意见调查内容见附件 4；公众参与调查表见附件 5。

8.4 个人公众参与调查结果统计与分析

8.4.1 调查问卷（个人）的统计结果

本次个人公众意见调查表共发放问卷 40 份，收回 40 份，回收率为 100%；社会团体 4 份，回收 4 份，回收率为 100%。公众参与调查个人情况表见表 8.4-1，调查结果的统计见表 8.4-3。

表 8.4-1 公众参与调查个人情况表

序号	姓名	性别	年龄段	联系电话	住址
1	符荣	女	60 岁及以上	13790976951	奋勇服务队
2	黄权	男	60 岁及以上	0759-8156596	奋勇基建队
3	汤宏姑	女	40-59 岁	13560501778	奋勇高新区四队
4	唐光活	男	60 岁及以上	0759-8156209	奋勇高新区四队
5	李姐	女	20-39 岁	13600375768	奋勇高新区六队

序号	姓名	性别	年龄段	联系电话	住址
6	邓先生	男	20-39 岁	18665578377	奋勇高新区六队
7	赵先生	男	40-59 岁	13824247957	奋勇高新区六队
8	罗先生	男	40-59 岁	13702690938	奋勇高新区六队
9	冯先生	男	20-39 岁	13763016442	奋勇高新区六队
10	邓先生	男	40-59 岁	13902509997	奋勇高新区六队
11	温荣秀	女	40-59 岁	13434672256	奋勇高新区六队
12	蔡海生	女	40-59 岁	15812371349	奋勇高新区六队
13	陈慧权	女	60 岁及以上	15219228622	奋勇高新区六队
14	吴明理	男	60 岁及以上	13610392671	奋勇高新区七队
15	王万成	男	60 岁及以上	15768509425	奋勇高新区七队
16	罗峰	男	40-59 岁	13729138979	奋勇高新区十四队
17	陈如进	男	40-59 岁	13428147055	奋勇高新区十四队
18	陈生	男	60 岁及以上	15218241899	奋勇服务队
19	李清华	男	40-59 岁	13229540539	阳光小区
20	陈生	男	20-39 岁	13729055729	阳光小区
21	刘国京	男	40-59 岁	13824808373	阳光小区
22	黄栌英	女	60 岁及以上	0759-8156135	阳光小区
23	姚起韬	男	40-59 岁	13543586812	阳光小区
24	钟玉英	女	40-59 岁	13531039792	阳光小区
25	庞先生	男	20-39 岁	15719305976	阳光小区
26	莫小姐	女	20-39 岁	18475950799	阳光小区
27	邓先生	男	20-39 岁	15875957123	阳光小区
28	张先生	男	20-39 岁	15816036820	阳光小区
29	李姐	女	20-39 岁	18211244991	阳光小区
30	阳先生	男	20-39 岁	18320299533	阳光小区
31	叶忠民	男	40-59 岁	13692427748	阳光小区
32	陈碧连	女	40-59 岁	138724801929	阳光小区
33	廖汉清	男	40-59 岁	13542095688	阳光小区
34	陈铭	男	20-39 岁	15807595920	奋勇公安局
35	陈姐	女	40-59 岁	15816030812	奋勇大道
36	黄生	男	40-59 岁	13922081381	奋勇大道
37	林生	男	20-39 岁	15875962099	奋勇大道
38	吴生	男	40-59 岁	13659789833	奋勇大道

序号	姓名	性别	年龄段	联系电话	住址
39	吴成洗	男	40-59 岁	13729000161	奋勇大道
40	杨大钊	男	60 岁及以上	13790954739	奋勇中医院

个人意见调查结果分析：

（1）关于本项目基本建设情况及污染物治理情况，认为了解的有 24 人，认为听说过的有 6 人，认为不了解的有 10 人，分别占受调查人数的 60%、15%和 25%。

（2）关于目前区域环境质量与本项目建设的变化情况，认为基本无变化的有 22 人，认为比以前好的有 17 人，认为不知道的有 1 人，分别占受调查人数的 55%、42.5%和 2.5%。

（3）认为本项目的运营是否会影响到个人的生活质量，认为影响较大的有 1 人，认为影响较小的有 13 人，认为基本无影响的有 26 人，分别占受调查人数的 2.5%、32.5%和 65%。

（4）关于是否满意本项目采取的污染防治措施，认为满意的有 29 人，认为较满意的有 7 人，认为不满意的有 4 人，分别占受调查人数的 72.5%、17.5%和 10%。

（5）项目运营期间应该加强哪方面的环境管理，有 27 人认为是废水，有 3 人认为是噪声，有 1 人认为是固体废物，有 1 人认为是其他，有 9 人认为是废水及固体废物，分别占受调查人数的 67.5%、7.50%、2.5%、2.5%和 22.5%。

（6）对于本项目竣工环境保护验收的态度，有 32 人表示支持，有 8 人表示无所谓，分别占受调查人数的 80%和 20%。

（7）受调查的人群没有对项目的环保措施补充意见和建议。

8.4.2 调查问卷（团体）的统计结果

本项目竣工环境保护验收公众意见调查了项目附近单位团体的意见，公众意见调查（团体）信息统计结果见表 8.4-2。

表 8.4-2 项目公众意见调查（团体）结果统计

序号	单位	联系人	联系电话
1	湛江奋勇高新区第二作业区管委会	廖汉清	13540956887
2	湛江奋勇高新区规划与开发建设局	庞文明	13763029182

3	湛江市国土资源局奋勇高新区分局	潘曼曼	0759-8156129
4	雷州市中医医院	邓应军	13543598028

参与本项目竣工环境保护验收调查的有 4 个单位，调查结果统计分析如下：

（1）关于本项目基本建设情况及污染物治理情况，全部认为了解，占受调查团体的 100%。

（2）关于目前区域环境质量与本项目建设的变化情况，全部认为基本无变化，占受调查团体的 100%。

（3）认为本项目的运营是否会影响到团体的生活质量，全部认为基本无影响，占受调查团体的 100%。

（4）关于是否满意本项目采取的污染防治措施，全部认为满意，占受调查团体的 100%。

（5）项目运营期间应该加强哪方面的环境管理，有 2 个团体认为是废水，有 2 个团体认为是固体废物，均占受调查团体的 50%。

（6）对于本项目竣工环境保护验收的态度，全部表示支持，占受调查团体的 100%。

（7）受调查的团体没有对项目的环保措施补充意见和建议。

表 8.4-3 公众参与调查情况统计

序号	问题	观点	统计结果			
			个人		团体	
			单位 (人)	百分比 (%)	单位 (个)	百分比 (%)
1	是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况	了解	24	60	4	100
		听说过	6	15	0	0
		不了解	10	25	0	0
2	认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化	基本无变化	22	55	4	100
		比以前好	17	42.5	0	0
		不知道	1	2.5	0	0
3	为本项目的运营是否会影响到您的生活质量	影响较大	1	2.5	4	100
		影响较小	13	32.5	0	0
		无影响	26	65	0	0
4	是否满意本项目采取的污染防治措施	满意	29	72.5	4	100
		较满意	7	17.5	0	0
		不满意	4	10	0	0

5	认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理	废气	0	0	0	0
		废水	27	67.5	2	50
		噪声	3	7.5	0	0
		固体废物	1	2.5	2	50
		废水及固体废物	9	22.5	0	0
		风险控制	0	0	0	0
		其他	1	2.5	0	0
6	对本项目竣工环境保护验收持何态度	支持	32	80	4	100
		反对	0	0	0	0
		无所谓	8	20	0	0
7	对项目的环保措施补充意见和建议	无				

8.5 公众参与结论

综上所述，受访的邻近项目的群众及团体对项目竣工环境保护验收基本都持支持态度，没有人或团体单位持反对意见。

9 验收调查结论及建议

9.1 项目概况

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，中心地理坐标为：北纬 $21^{\circ} 1' 8.32''$ ，东经 $110^{\circ} 0' 09.11''$ 。本项目规划用地面积 86360.4 m^2 ，估算总投资 32390 万元。本项目用地内建筑的主要功能为住宅，由 68 栋 6 层的住宅楼组成一个整体居住区，并设邻里中心、幼儿园等公建配套。邻里中心共 5 层，地下 1 层，地上 4 层含幼儿园及文化、休闲、卫生等生活服务设施及物业管理等，负一层主要用作小区公用工程的设备房。

9.2 现有工程规模、污染物排放状况与环评时的变化情况

本项目仅在建筑内部进行局部功能调整，未发生重大的工程变更，验收范围内实际概况和实际建设内容与环评基本一致，污染物产生和排放情况与环评基本一致。

9.3 环境保护执行情况

广东惠侨投资开发有限公司于 2015 年 6 月委托广东森海环保装备工程有限公司编制了湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目环境影响报告书，湛江市环境保护局于 2015 年 7 月 7 日以湛环建[2015]38 号文对该项目进行了批复，同意该项目建设，批复详见附件 2。项目于 2015 年 7 月开工建设，于 2019 年 6 月竣工投入运行。

本项目环评、环保设计手续齐全。基本按环评报告及其批复要求建设了各项环保措施，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

9.4 验收调查结果

（1）废水验收调查结果

项目生活污水经三级化粪池预处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，汇合经市政污水管网引入奋勇高新区中部片区污水处理站作进一步处理和统一排放，对周边环境影响不大。

奋勇高新区中部片区污水处理站计划于 2019 年 9 月开工建设，工期为 3 个月，在该污水站建成投入运营后，才安排住户入住本项目。

（2）废气验收调查结果

居民使用清洁能源天然气，厨房燃烧废气经专门的排烟管道引至对应楼顶排放；幼儿园厨房油烟经处理后，再通过专用的烟道引至邻里中心楼顶高空排放，排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

备用发电机尾气经水喷淋处理后通过专用烟道引至邻里中心楼顶高空排放，由监测结果可知，项目备用发电机尾气林格曼黑度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）林格曼黑度一级标准的要求。

（3）噪声验收调查结果

项目运营产生的噪声通过选用低噪声设备、采取减振及降噪措施、风机及排风口采取消声处理、加强商业活动管理等方式得到有效防治，根据噪声监测结果可知，项目昼间、夜间噪声可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的要求，运营期噪声排放不会对周边环境造成明显影响。

（4）固体废物验收调查结果

项目未建设垃圾收集点，生活垃圾由物业管理公司收集清运至奋勇高新区六队垃圾收集点（运距约 400m），经奋勇高新区环卫运营公司统一运送至垃圾处理厂处理。项目按照环评报告书和环评批复要求加强了固体废物管理，按照奋勇高新区有关的规定对运营过程中产生的生活垃圾进行处置，措施可行。

（5）生态环境保护验收调查结果

项目很好地落实了环评报告书中提出的施工期及运营期生态环保措施，施工过程中通过采取严格有效措施减少施工场地的水土流失，项目建成后，周边生态环境得到明显改善。

（6）公众意见调查

根据公众意见调查反映，受访的邻近项目的群众及团体对项目竣工环境保护验收基本都持支持态度，没有人或团体单位持反对意见。

综合结论：

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目按国家环境管理的要求完善了环评报批手续，按环评建议及环评批复的要求落实了污染防治及生态保护措施，场界噪声及备用发电机废气达标排放，固体废物得到了妥善处置，周边接受调查的团体单位及群众对本项目的建设均较为满意。本工程基

本符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

9.5 建议

（1）加强对环保设施的管理，及时清理化粪池，保持小区的良好生活环境。

（2）项目实际建设过程中，未建设垃圾暂存点，若后期建设单位进行垃圾暂存点建设，需完善相关的环保手续。

（3）湛江市奋勇第一再生水厂尚未建成投产，奋勇高新区中部片区污水处理站计划于 2019 年 9 月开工建设，工期为 3 个月，在该污水站建成投入运营后，才安排住户入住本项目。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 广东惠侨投资开发有限公司

填表人(签字):

项目经办人(签字):

建设项目	项目名称	湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目						建设地点		奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧							
	行业类别	房地产开发经营（K7010）						建设性质		☒ 新建 ☐ 改扩建 ☐ 技术改造							
	设计生产能力	新建68栋6层的住宅楼及1栋5层邻里中心，规划总户数1407户。		建设项目开工日期		2015年7月		实际生产能力		新建68栋6层的住宅楼及1栋5层邻里中心，实际总户数1407户		投入试运行日期		2019年6月			
	投资总概算(万元)	32390						环保投资总概算(万元)		390		所占比例		1.2%			
	环评审批部门	湛江市环境保护局						批准文号		湛环建[2015]38号		批准时间		2015年7月7日			
	初步设计审批部门	/						批准文号		/		批准时间		/			
	环保验收审批部门	/						批准文号		/		批准时间		/			
	环保设施设计单位	广州莫伯治建筑事务所有限公司		环保设施施工单位		广东强雄建设集团有限公司		环保设施监测单位		广东杰信检验认证有限公司							
	实际总投资(万元)	32390		实际环保投资(万元)				390		所占比例(%)		1.2%					
	废水治理(万元)	80	废气治理(万元)		50	噪声治理(万元)		50	固废治理(万元)		10	绿化及生态(万元)		150	其它(万元)		50
	废水处理设施能力	/		废气处理设施能力		/		年工作平均时间				/					
建设单位		广东惠侨投资开发有限公司		邮政编码		524000		联系电话		8922086700		环评单位		广东森海环保装备工程有限公司			
污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)				
	废水	0			8.9856	0	8.9856			8.9856							
	化学需氧量		250	500	44.92	22.46	22.46			22.46							
	氨氮		30	/	2.70	0.45	2.25			2.25							
	石油类																
	废气																
	二氧化硫																
	烟尘																
	工业粉尘																
	氮氧化物																
	工业固体废物																
特关与物 征的项 污其目 染它有																	

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

附件 1 关于棚户区改造项目污水处理、垃圾处理的有关说明

湛江奋勇高新区规划与开发建设局

关于棚户区改造项目污水处理、垃圾处理 处理的有关说明

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目已基本建成，现就该项目污水处理、垃圾处理有关情况说明如下：

一、棚户区改造项目建成后，生活污水统一排入我区中部片区污水处理站进行处理，该污水站设计出水水质为一级A。目前，该污水站项目正在进行施工招投标（项目需求书已挂网），预计2019年9月12日可开工建设，工期为3个月。在该污水站未建成投入运营前，我区不会安排住户入住棚户区改造项目。

二、棚户区改造项目建成投入使用后，生活垃圾由物业管理公司收集清运至我区六队垃圾收集站（运距约400米），区环卫运营公司统一运送至垃圾处理厂处理。

湛江奋勇高新区规划与开发建设局

2019年8月12日

附件 2 项目环评批复

湛江市环境保护局

湛环建[2015]38 号

关于湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造） 项目环境影响报告书的批复

广东惠侨投资开发有限公司：

你公司报送的由广东森海环保装备工程有限公司编制的《湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目环境影响报告书》（以下简称报告书）、湛江市环境保护局总工程师室对报告书的评估意见收悉。经研究，现对报告书批复如下：

一、根据报告书结论、技术评估意见，在认真落实报告书提出的各项环境保护措施和本批复要求的前提下，从环境保护的角度分析，该项目建设可行。项目的具体用地范围及建设方案须符合相关部门的批复要求。

该项目选址位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射治疗和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。项目总投资 32390 万元，其中环保投资 390 万元。

二、项目设计、建设和运营应重点做好以下工作：

（一）应合理安排施工，采用低噪声施工设备和有效降噪措施，防止施工噪声扰民。本项目拟采用液压桩施工，产生高噪声的施工应安排在昼间非正常休息时间内进行，未经批准禁止午间或夜间进行环境噪声污染的建筑施工作业。施工场界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（二）施工现场不设施工营地，施工产生的泥浆水及车辆、工地冲洗废水等须经沉淀池处理后回用，不得外排。

（三）施工过程中应落实控制扬尘的各项措施，防治施工扬尘污染。施工作业区、场地路面应采取围挡、洒水等措施，大风天气应停止易产生扬尘的施工作业；施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，确保车辆不带泥上路；运输过程应采取遮盖措施，防止泥土、砂石洒落；建筑垃圾应按有关规定及时妥善处理。

（四）运营期生活污水须经化粪池预处理、肉菜市场清洗废水须经隔油池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入园区市政污水管网引至湛江市奋勇第一再生水厂进一步处理。

在湛江市奋勇第一再生水厂未建成投产或相关配套污水管网未完善时，本项目须自建一体化污水处理设施处理废水，废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，可用于项目小区绿化及周围园艺树木灌溉，不外排。

（五）备用发电机、冷却塔、各类泵机、风机、配电房等主要噪声源应优化设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施，防止噪声对周围环

境造成影响。商业经营活动噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）。

（六）居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放。幼儿园厨房产生的油烟须收集并经油烟净化装置处理后汇入专用烟道引上楼顶排放，油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。备用柴油发电机产生的废气经处理达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）要求后通过专门烟道引上楼顶排放。

（七）合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕，避免臭味对周围环境造成影响。

三、项目须按有关规定征得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序申请项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、若项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

五、建设项目环境保护“三同时”监督管理工作由湛江市环境监察分局负责。



抄送：湛江市环境监察分局，湛江市环境保护局总工程师室，广东森海环保装备工程有限公司（由建设单位送达）。

附件 3 验收监测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4545

广东杰信检验认证有限公司 检测 报 告

编号: GH201901252

项目名称: 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目

项目地址: 湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧

委托单位: 广东惠桥投资开发有限公司

检测类别: 竣工验收检测

报告日期: 2019 年 07 月 26 日

广东杰信检验认证有限公司（检验检测专用章）



广东杰信检验认证有限公司 Genesis Testing Inspection and Certification (Guangdong) Corporation

地址: 中国广东省广州市天河区中山大道建工路19号二楼

邮政编码: 510665

Add: 2nd Floor, #19 Jiangong Road, Zhongshan Avenue, Tianhe District, Guangzhou, China

Tel: +86(20) 85550256

Fax: +86(20) 85664416

E-mail: cs@gtlab.com

Website: www.gtllab.com

报告编号: GH 201901252

第 1 页, 共 5 页

编制人: 林碧瑜、李燕珊 林碧瑜. 李燕珊

审核人: 黄少华

批准人: 张进

职务: 授权签字人

签发日期: 2019 年 07 月 26 日

广东杰信检验认证有限公司 Genesis Testing Inspection and Certification (Guangdong) Corporation
地址: 中国广东省广州市天河区中山大道建工路 19 号二楼 邮政编码: 510665
Add: 2nd Floor, #19 Jiangong Road, Zhongshan Avenue, Tianhe District, Guangzhou, China
Tel: +86 (20) 85550256 Fax: +86 (20) 85664416 E-mail: cs@gtlab.com Website: www.gtlab.com



报告编号: GH201901252

第 2 页, 共 5 页

1 检测概况

项目名称	湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目		
项目地址	湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧		
样品种类	废气、噪声	样品来源	现场采样

2 检测结果

2.1 有组织废气检测结果

采样日期		2019-07-11			
环境检测条件		天气状况：晴，环境温度：33.2~33.5℃，大气压：100.3~100.5kPa			
治理设施		水喷淋		排气筒高度	20m
检测项目		单位	监测频次	发电机废气采样口	标准限值
林格曼黑度		级	①	<1	1
			②	<1	
			③	<1	
采样日期		2019-07-12			
环境检测条件		天气状况：晴，环境温度：32.2~33.5℃，大气压：100.3~100.5kPa			
治理设施		水喷淋		排气筒高度	20m
检测项目		单位	监测频次	发电机废气采样口	标准限值
林格曼黑度		级	①	<1	1
			②	<1	
			③	<1	
备注		1. 标准限值执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001) 限值标准。 2. 检测点位见“检测点位示意图”			

III
全
星
级
评
定
(2)

广东杰信检验认证有限公司 Genesis Testing Inspection and Certification (Guangdong) Corporation
 地址: 中国广东省广州市天河区中山大道建工路 19 号二楼 邮政编码: 510665
 Add: 2nd Floor, #19 Jiangong Road, Zhongshan Avenue, Tianhe District, Guangzhou, China
 Tel: +86 (20) 85550256 Fax: +86 (20) 85664416 E-mail: cs@gtlab.com Website: www.gtlab.com

报告编号: GH201901252

第 3 页, 共 5 页

2.2 边界噪声检测结果

采样日期		2019-07-11											
环境检测条件		昼间天气状况：无雨、无雷电，风速：1.4m/s。 夜间天气状况：无雨、无雷电，风速：1.6m/s。											
检测点位		检测项目	单位	检测结果								标准限值	
				昼间				夜间				昼间	夜间
				①	②	③	④	①	②	③	④	--	--
▲①东南边界外 1 米		噪声 (Leq)	dB (A)	52.5	52.4	52.5	52.4	41.8	40.9	39.9	40.0	60	50
▲②西南边界外 1 米				52.7	52.2	53.1	52.8	42.9	42.8	40.2	41.2	60	50
▲③西北边界外 1 米				53.4	52.8	53.2	53.3	42.5	41.0	41.2	42.6	60	50
▲④东北边界外 1 米				54.4	54.4	54.3	54.6	43.7	41.8	41.1	41.7	60	50
采样日期		2019-07-12											
环境检测条件		昼间天气状况：无雨、无雷电，风速：1.5m/s。 夜间天气状况：无雨、无雷电，风速：1.7m/s。											
检测点位		检测项目	单位	检测结果								标准限值	
				昼间				夜间				昼间	夜间
				①	②	③	④	①	②	③	④	--	--
▲①东南边界外 1 米		噪声 (Leq)	dB (A)	52.2	52.9	53.2	53.2	42.8	42.9	42.2	44.8	60	50
▲②西南边界外 1 米				53.4	52.3	53.5	52.6	43.3	42.4	41.9	43.6	60	50
▲③西北边界外 1 米				52.4	53.1	53.1	53.3	44.3	43.4	42.7	41.1	60	50
▲④东北边界外 1 米				54.2	54.2	54.8	54.3	44.1	43.8	41.9	42.9	60	50
备注	1. 标准限值执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）的 2 类标准。 2. 检测点位见“检测点位示意图”												


广东杰信检验认证有限公司 Genesis Testing Inspection and Certification (Guangdong) Corporation
 地址: 中国广东省广州市天河区中山大道建工路 19 号二楼 邮政编码: 510665
 Add: 2nd Floor, #19 Jiangong Road, Zhongshan Avenue, Tianhe District, Guangzhou, China
 Tel: +86 (20) 85550256 Fax: +86 (20) 85664416 E-mail: cs@gtlab.com Website: www.gtlab.com

报告编号: GH201901252

第 4 页, 共 5 页

3 附图

检测点位示意图: (▲表示噪声监测点位, ◎表示有组织废气监测点位)

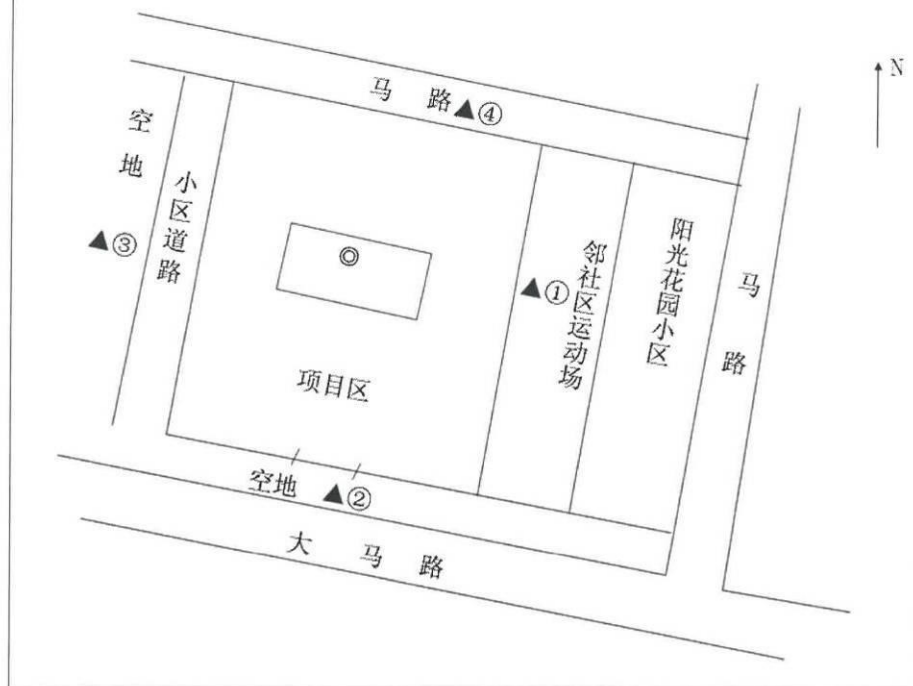

4 采样方法

采样方法	标准名称
《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局 2003 年	测烟望远镜法
GB 22337-2008	社会生活环境噪声排放标准

广东杰信检验认证有限公司 Genesis Testing Inspection and Certification (Guangdong) Corporation
地址: 中国广东省广州市天河区中山大道建工路 19 号二楼 邮政编码: 510665
Add: 2nd Floor, #19 Jiangong Road, Zhongshan Avenue, Tianhe District, Guangzhou, China
Tel: +86 (20) 85550256 Fax: +86 (20) 85664416 E-mail: cs@gtlab.com Website: www.gtlab.com

报告编号: GH201901252

第 5 页, 共 5 页

5 检测依据、检出限及设备信息

检测类型	序号	检测因子	方法依据	检出限	检测设备
有组织 废气	1	林格曼 黑度	《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)国家环保总局 2003 年	0 级	测烟望远镜
噪声	1	社会生活 噪声	《社会生活环境噪声排放标准》 GB 22337-2008	—	噪声统计分析仪

(报 告 结 束)



广东杰信检验认证有限公司 Genesis Testing Inspection and Certification (Guangdong) Corporation
 地址: 中国广东省广州市天河区中山大道建工路 19 号二楼 邮政编码: 510665
 Add: 2nd Floor, #19 Jiangong Road, Zhongshan Avenue, Tianhe District, Guangzhou, China
 Tel: +86 (20) 85550256 Fax: +86 (20) 85664416 E-mail: cs@gtlab.com Website: www.gtlab.com

附件 4 公众参与调查表内容

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目

竣工环境保护验收公众调查表（团体）

单位名称（加盖公章）：		
所在地区：		
联系人：	联系方式：	
一、项目概况 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！		
二、调查内容 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ （ ）了解 （ ）听说过 （ ）不了解 2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ （ ）基本无变化 （ ）比以前好 （ ）不知道 3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ （ ）影响较大 （ ）影响较小 （ ）无影响 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ （ ）满意 （ ）较满意 （ ）不满意		

5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？

☐ 废气

☐ 废水

☐ 噪声

☐ 固体废物

☐ 风险控制

☐ 其他：_____

6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？

☐ 支持

☐ 反对

☐ 无所谓

7、您对本项目有何其他意见和建议：

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目

竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名		年龄		性别		*联系电话	
*居住地							
职业	农民（ ） 工人（ ） 政府机关（ ） 商人（ ） 职员（ ） 其他（ ）						
文化程度	大专及以上（ ） 中专/高中（ ） 初中及以下（ ）						

一、项目概况

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。

本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。

本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。

为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！

二、调查内容

- 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？
（ ） 了解 （ ） 听说过 （ ） 不了解
- 2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？
（ ） 基本无变化 （ ） 比以前好 （ ） 不知道
- 3、您认为本项目的运营是否会影响到您的生活质量？
（ ） 影响较大 （ ） 影响较小 （ ） 无影响
- 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？
（ ） 满意 （ ） 较满意 （ ） 不满意
- 5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？

☐ 废气	☐ 废水	☐ 噪声
☐ 固体废物	☐ 风险控制	☐ 其他：_____
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？		
☐ 支持	☐ 反对	☐ 无所谓
7、您对本项目有何其他意见和建议：		

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

附件 5 公众参与调查表

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（团体）

单位名称（加盖公章）：湛江市国土资源局奋勇高新区分局

所在地区：湛江奋勇高新区六队

联系人：冯俊发 联系方式：0759-8156129

一、项目概况

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²。新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。

本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防范措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。

本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。

为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！

二、调查内容

1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？
☒ 了解 ☐ 听说过 ☐ 不了解

2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？
☒ 基本无变化 ☐ 比以前好 ☐ 不知道

3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？
☐ 影响较大 ☐ 影响较小 ☒ 无影响

4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？
☒ 满意 ☐ 较满意 ☐ 不满意

5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？
☐ 废气 ☐ 废水 ☐ 噪声
☒ 固体废物 ☐ 风险控制 ☐ 其他：_____

6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？
☒ 支持 ☐ 反对 ☐ 无所谓

7、您对本项目有何其他意见和建议：

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请填写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（团体）

单位名称（加盖公章）：湛江奋勇高新区规划建设局

所在地区：奋勇高新区

联系人：张永华 联系方式：15763029182

一、项目概况

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²。新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。

本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防范措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。

本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。

为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！

二、调查内容

1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？
☒ 了解 ☐ 听说过 ☐ 不了解

2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？
☒ 基本无变化 ☐ 比以前好 ☐ 不知道

3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？
☐ 影响较大 ☐ 影响较小 ☒ 无影响

4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？
☒ 满意 ☐ 较满意 ☐ 不满意

5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？
☐ 废气 ☒ 废水 ☐ 噪声
☐ 固体废物 ☐ 风险控制 ☐ 其他：_____

6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？
☒ 支持 ☐ 反对 ☐ 无所谓

7、您对本项目有何其他意见和建议：

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请填写在相应的空白处。

61

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（团体）

单位名称（加盖公章）:	
所在地区:	雷州市五原前巷22号
联系人:	廖志君 联系方式: 13543598028
一、项目概况 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m ² ，总建筑面积 129750.66m ² ，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！	
二、调查内容 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 () 听说过 () 不了解 2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 () 比以前好 () 不知道 3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 () 影响较小 (☒) 无影响 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 () 较满意 () 不满意 5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 () 废水 () 噪声 (☒) 固体废物 () 风险控制 () 其他: _____ 6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 () 反对 () 无所谓 7、您对本项目有何其他意见和建议:	

填表方法：请在相应内容前的 () 内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（团体）

单位名称（加盖公章）:	湛江奋勇高新区第一作业区
所在地区:	奋勇高新区
联系人:	廖志君 联系方式: 13540956887
一、项目概况 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m ² ，总建筑面积 129750.66m ² ，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！	
二、调查内容 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 () 听说过 () 不了解 2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 () 比以前好 () 不知道 3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 () 影响较小 (☒) 无影响 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 () 较满意 () 不满意 5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 () 废水 (☒) 噪声 () 固体废物 () 风险控制 () 其他: _____ 6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 () 反对 () 无所谓 7、您对本项目有何其他意见和建议:	

填表方法：请在相应内容前的 () 内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目竣工环境保护验收调查报告

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）							
*姓名	吴明	年龄	61	性别	男	*联系电话	13610392671
*居住地	奋勇村						
职业	农民 ☒ 工人 ☐ 政府机关 ☐ 商人 ☐ 职员 ☐ 其他 ☐						
文化程度	大专及以上 ☐ 中专/高中 ☐ 初中及以下 ☒						
一、项目概况 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ () 了解 () 听说过 ☒ 不了解 2、您认为目前区域环境质量与项目建设前有多大变化？ () 基本无变化 ☒ 比以前好 () 不知道 3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 ☒ 影响较小 () 无影响 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ () 满意 () 较满意 ☒ 不满意 5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 ☒ 废水 () 噪声 () 固体废物 () 风险控制 () 其他：_____ 6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ () 支持 () 反对 ☒ 无所谓 7、您对本项目有何其他意见和建议：_____							

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）							
*姓名	王刀	年龄	71	性别	男	*联系电话	15768509445
*居住地	奋勇村						
职业	农民 ☒ 工人 ☐ 政府机关 ☐ 商人 ☐ 职员 ☐ 其他 ☐						
文化程度	大专及以上 ☐ 中专/高中 ☐ 初中及以下 ☒						
一、项目概况 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ () 了解 () 听说过 ☒ 不了解 2、您认为目前区域环境质量与项目建设前有多大变化？ () 基本无变化 ☒ 比以前好 () 不知道 3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 ☒ 影响较小 () 无影响 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ () 满意 () 较满意 ☒ 不满意 5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 ☒ 废水 () 噪声 () 固体废物 () 风险控制 () 其他：_____ 6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ () 支持 () 反对 ☒ 无所谓 7、您对本项目有何其他意见和建议：_____							

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）					
*姓名	罗峰	年龄	54	性别	男
*联系电话	13729139799				
*居住地	奋勇十队				
职业	农民（ ☒ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☐ ） 其他（ ☐ ）				
文化程度	大专及以上（ ☐ ） 中专/高中（ ☐ ） 初中及以下（ ☒ ）				
一、项目概况 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m ² ，总建筑面积 129750.66m ² ，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！					
二、调查内容 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ () 了解 () 听说过 (☒) 不了解 2、您认为目前区域环境质量与项目建设前有多大变化？ () 基本无变化 (☒) 比以前好 () 不知道 3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 (☒) 影响较小 () 无影响 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ () 满意 () 较满意 (☒) 不满意 5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 (☒) 废水 () 噪声 () 固体废物 () 风险控制 () 其他： 6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ () 支持 () 反对 (☒) 无所谓 7、您对本项目有何其他意见和建议： 无					

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）					
*姓名	陈恒进	年龄	54	性别	男
*联系电话	13428167055				
*居住地	奋勇十队				
职业	农民（ ☒ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☐ ） 其他（ ☐ ）				
文化程度	大专及以上（ ☐ ） 中专/高中（ ☒ ） 初中及以下（ ☐ ）				
一、项目概况 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m ² ，总建筑面积 129750.66m ² ，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！					
二、调查内容 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ () 了解 () 听说过 (☒) 不了解 2、您认为目前区域环境质量与项目建设前有多大变化？ () 基本无变化 (☒) 比以前好 () 不知道 3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 (☒) 影响较小 () 无影响 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ () 满意 () 较满意 (☒) 不满意 5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 (☒) 废水 () 噪声 () 固体废物 () 风险控制 () 其他： 6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ () 支持 () 反对 (☒) 无所谓 7、您对本项目有何其他意见和建议： 无					

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）							
*姓名	陈生	年龄	70	性别	男	*联系电话	1528298999
*居住地	湛江市奋勇高新区服务社						
职业	农民（ ☐ ）	工人（ ☒ ）	政府机关（ ☐ ）	商人（ ☐ ）	职员（ ☐ ）	其他（ ☐ ）	
文化程度	大专及以上（ ☐ ）		中专/高中（ ☐ ）		初中及以下（ ☒ ）		
一、项目概况							
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容							
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ () 了解 () 听说过 (☒) 不了解							
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ () 基本无变化 (☒) 比以前好 () 不知道							
3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 (☒) 影响较小 () 无影响							
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 () 较满意 () 不满意							
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 (☒) 废水 () 噪声 () 固体废物 () 风险控制 () 其他：_____							
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ () 支持 () 反对 (☒) 无所谓							
7、您对本项目有何其他意见和建议：_____							

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）							
*姓名	李清华	年龄	42	性别	男	*联系电话	13829540539
*居住地	阳光小区						
职业	农民（ ☐ ）	工人（ ☐ ）	政府机关（ ☐ ）	商人（ ☐ ）	职员（ ☒ ）	其他（ ☐ ）	
文化程度	大专及以上（ ☒ ）		中专/高中（ ☐ ）		初中及以下（ ☐ ）		
一、项目概况							
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容							
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 () 听说过 () 不了解							
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 () 比以前好 () 不知道							
3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 () 影响较小 (☒) 无影响							
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 () 较满意 () 不满意							
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 (☒) 废水 () 噪声 () 固体废物 () 风险控制 () 其他：_____							
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 () 反对 () 无所谓							
7、您对本项目有何其他意见和建议：_____							

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目竣工环境保护验收调查报告

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）					
*姓名	陈生	年龄	35	*联系电话	1372955729
*居住地	阳光小区				
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☒ ） 其他（ ☐ ）				
文化程度	大专及以上（ ☒ ） 中专/高中（ ☐ ） 初中及以下（ ☐ ）				
一、项目概况					
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积86360.4m²，总建筑面积129750.66m²，新建68栋6层安置住宅楼、1栋邻里中心（地上4层，地下1层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。					
本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。					
本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。					
为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！					
二、调查内容					
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 (☐) 听说过 (☐) 不了解					
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 (☐) 比以前好 (☐) 不知道					
3、您认为本项目的运营是否会影响到您的生活质量？ (☐) 影响较大 (☐) 影响较小 (☒) 无影响					
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 (☐) 较满意 (☐) 不满意					
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ (☐) 废气 (☐) 废水 (☐) 噪声 (☒) 固体废物 (☐) 风险控制 (☐) 其他：_____					
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 (☐) 反对 (☐) 无所谓					
7、您对本项目有何其他意见和建议：					

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）					
*姓名	刘国东	年龄	47	*联系电话	13124808333
*居住地	阳光小区				
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☒ ） 其他（ ☐ ）				
文化程度	大专及以上（ ☒ ） 中专/高中（ ☐ ） 初中及以下（ ☐ ）				
一、项目概况					
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积86360.4m²，总建筑面积129750.66m²，新建68栋6层安置住宅楼、1栋邻里中心（地上4层，地下1层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。					
本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。					
本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。					
为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！					
二、调查内容					
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 (☐) 听说过 (☐) 不了解					
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 (☐) 比以前好 (☐) 不知道					
3、您认为本项目的运营是否会影响到您的生活质量？ (☐) 影响较大 (☐) 影响较小 (☒) 无影响					
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 (☐) 较满意 (☐) 不满意					
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ (☐) 废气 (☒) 废水 (☐) 噪声 (☐) 固体废物 (☐) 风险控制 (☐) 其他：_____					
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 (☐) 反对 (☐) 无所谓					
7、您对本项目有何其他意见和建议：					

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	黄标荣	年龄	71	性别	女	*联系电话	8156135
*居住地	阳光小区						
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☒ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☐ ） 其他（ ☐ ）						
文化程度	大专及以上（ ☐ ）		中专/高中（ ☐ ）		初中及以下（ ☒ ）		
一、项目概况 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m ² ，总建筑面积 129750.66m ² ，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ （ ☐ ）了解 （ ☒ ）听说过 （ ☐ ）不了解 2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ （ ☐ ）基本无变化 （ ☒ ）比以前好 （ ☐ ）不知道 3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ （ ☐ ）影响较大 （ ☐ ）影响较小 （ ☒ ）无影响 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ （ ☒ ）满意 （ ☐ ）较满意 （ ☐ ）不满意 5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ （ ☐ ）废气 （ ☐ ）废水 （ ☒ ）噪声 （ ☐ ）固体废物 （ ☐ ）风险控制 （ ☐ ）其他： 6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ （ ☒ ）支持 （ ☐ ）反对 （ ☐ ）无所谓 7、您对本项目有何其他意见和建议： 无							

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“☒”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	姚永强	年龄	46	性别	男	*联系电话	13543588812
*居住地							
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☐ ） 其他（ ☒ ）						
文化程度	大专及以上（ ☐ ）		中专/高中（ ☒ ）		初中及以下（ ☐ ）		
一、项目概况 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m ² ，总建筑面积 129750.66m ² ，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ （ ☐ ）了解 （ ☒ ）听说过 （ ☐ ）不了解 2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ （ ☐ ）基本无变化 （ ☒ ）比以前好 （ ☐ ）不知道 3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ （ ☐ ）影响较大 （ ☒ ）影响较小 （ ☐ ）无影响 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ （ ☐ ）满意 （ ☒ ）较满意 （ ☐ ）不满意 5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ （ ☐ ）废气 （ ☒ ）废水 （ ☐ ）噪声 （ ☐ ）固体废物 （ ☐ ）风险控制 （ ☐ ）其他： 6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ （ ☒ ）支持 （ ☐ ）反对 （ ☐ ）无所谓 7、您对本项目有何其他意见和建议： 无							

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“☒”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目竣工环境保护验收调查报告

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）							
*姓名	钟世英	年龄	43	性别	女	*联系电话	13531037792
*居住地	阳光小区						
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☐ ） 其他（ ☒ ）						
文化程度	大专及以上（ ☐ ） 中专/高中（ ☒ ） 初中及以下（ ☐ ）						
一、项目概况							
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周边环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容							
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☐) 了解 (☒) 听说过 (☐) 不了解							
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☐) 基本无变化 (☒) 比以前好 (☐) 不知道							
3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ (☐) 影响较大 (☒) 影响较小 (☐) 无影响							
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 (☐) 较满意 (☐) 不满意							
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ (☒) 废气 (☒) 废水 (☒) 噪声 (☐) 固体废物 (☐) 风险控制 (☐) 其他：_____							
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 (☐) 反对 (☐) 无所谓							
7、您对本项目有何其他意见和建议：无							

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“☒”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）							
*姓名	钟世英	年龄	32	性别	男	*联系电话	15718305976
*居住地	阳光小区						
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☒ ） 其他（ ☐ ）						
文化程度	大专及以上（ ☒ ） 中专/高中（ ☐ ） 初中及以下（ ☐ ）						
一、项目概况							
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周边环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容							
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 (☐) 听说过 (☐) 不了解							
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 (☐) 比以前好 (☐) 不知道							
3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ (☐) 影响较大 (☐) 影响较小 (☒) 无影响							
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 (☐) 较满意 (☐) 不满意							
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ (☐) 废气 (☒) 废水 (☐) 噪声 (☐) 固体废物 (☐) 风险控制 (☐) 其他：_____							
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 (☐) 反对 (☐) 无所谓							
7、您对本项目有何其他意见和建议：无							

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“☒”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目竣工环境保护验收调查报告

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）					
*姓名	莫小姐	年龄	35	性别	女
*联系电话	18675950799				
*居住地	阳光小区				
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☒ ） 其他（ ☐ ）				
文化程度	大专及以上（ ☒ ） 中专/高中（ ☐ ） 初中及以下（ ☐ ）				
一、项目概况					
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m ² ，总建筑面积 129750.66m ² ，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。					
本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。					
本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。					
为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！					
二、调查内容					
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 (☐) 听说过 (☐) 不了解					
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☐) 基本无变化 (☒) 比以前好 (☐) 不知道					
3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ (☐) 影响较大 (☐) 影响较小 (☒) 无影响					
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 (☐) 较满意 (☐) 不满意					
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ (☐) 废气 (☒) 废水 (☐) 噪声 (☐) 固体废物 (☐) 风险控制 (☐) 其他：_____					
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 (☐) 反对 (☐) 无所谓					
7、您对本项目有何其他意见和建议：					

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“☒”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）					
*姓名	邓先生	年龄	38	性别	男
*联系电话	15875957123				
*居住地	阳光小区				
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☒ ） 其他（ ☐ ）				
文化程度	大专及以上（ ☒ ） 中专/高中（ ☐ ） 初中及以下（ ☐ ）				
一、项目概况					
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m ² ，总建筑面积 129750.66m ² ，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。					
本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。					
本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。					
为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！					
二、调查内容					
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 (☐) 听说过 (☐) 不了解					
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 (☐) 比以前好 (☐) 不知道					
3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ (☐) 影响较大 (☐) 影响较小 (☒) 无影响					
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 (☐) 较满意 (☐) 不满意					
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ (☐) 废气 (☒) 废水 (☐) 噪声 (☐) 固体废物 (☐) 风险控制 (☐) 其他：_____					
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 (☐) 反对 (☐) 无所谓					
7、您对本项目有何其他意见和建议：					

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“☒”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）					
*姓名	张发全	年龄	37	性别	男
*联系电话	15816036820				
*居住地	阳光小区				
职业	农民（ ☐ ）	工人（ ☐ ）	政府机关（ ☐ ）	商人（ ☐ ）	职员（ ☒ ）其他（ ☐ ）
文化程度	大专及以上（ ☒ ）		中专/高中（ ☐ ）		初中及以下（ ☐ ）
一、项目概况					
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积86360.4m ² ，总建筑面积129750.66m ² ，新建68栋6层安置住宅楼、1栋邻里中心（地上4层，地下1层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。					
本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。					
本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。					
为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！					
二、调查内容					
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 () 听说过 () 不了解					
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 () 比以前好 () 不知道					
3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 () 影响较小 (☒) 无影响					
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 () 较满意 () 不满意					
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 (☒) 废水 () 噪声 () 固体废物 () 风险控制 () 其他：_____					
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 () 反对 () 无所谓					
7、您对本项目有何其他意见和建议：					

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）					
*姓名	李理	年龄	70	性别	女
*联系电话	18211266891				
*居住地	阳光花园				
职业	农民（ ☐ ）	工人（ ☐ ）	政府机关（ ☐ ）	商人（ ☐ ）	职员（ ☒ ）其他（ ☐ ）
文化程度	大专及以上（ ☒ ）		中专/高中（ ☐ ）		初中及以下（ ☐ ）
一、项目概况					
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积86360.4m ² ，总建筑面积129750.66m ² ，新建68栋6层安置住宅楼、1栋邻里中心（地上4层，地下1层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。					
本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。					
本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。					
为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！					
二、调查内容					
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 () 听说过 () 不了解					
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 () 比以前好 () 不知道					
3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 () 影响较小 (☒) 无影响					
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 () 较满意 () 不满意					
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 (☒) 废水 () 噪声 () 固体废物 () 风险控制 () 其他：_____					
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 () 反对 () 无所谓					
7、您对本项目有何其他意见和建议：					

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	阳先生	年龄	32	性别	男	*联系电话	18320299533
*居住地	阳光小区						
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☒ ） 其他（ ☐ ）						
文化程度	大专及以上（ ☒ ） 中专/高中（ ☐ ） 初中及以下（ ☐ ）						
一、项目概况							
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积86360.4m²，总建筑面积129750.66m²，新建68栋6层安置住宅楼、1栋邻里中心（地上4层，地下1层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容							
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 (☐) 听说过 (☐) 不了解							
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 (☐) 比以前好 (☐) 不知道							
3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ (☐) 影响较大 (☐) 影响较小 (☒) 无影响							
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 (☐) 较满意 (☐) 不满意							
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ (☐) 废气 (☒) 废水 (☐) 噪声 (☐) 固体废物 (☐) 风险控制 (☐) 其他：_____							
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 (☐) 反对 (☐) 无所谓							
7、您对本项目有何其他意见和建议：							

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	叶先生	年龄	54	性别	男	*联系电话	13692427748
*居住地	阳光小区						
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☐ ） 其他（ ☒ ）						
文化程度	大专及以上（ ☐ ） 中专/高中（ ☒ ） 初中及以下（ ☐ ）						
一、项目概况							
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积86360.4m²，总建筑面积129750.66m²，新建68栋6层安置住宅楼、1栋邻里中心（地上4层，地下1层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容							
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 (☐) 听说过 (☐) 不了解							
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 (☐) 比以前好 (☐) 不知道							
3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ (☐) 影响较大 (☐) 影响较小 (☒) 无影响							
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 (☐) 较满意 (☐) 不满意							
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ (☐) 废气 (☒) 废水 (☐) 噪声 (☒) 固体废物 (☐) 风险控制 (☐) 其他：_____							
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 (☐) 反对 (☐) 无所谓							
7、您对本项目有何其他意见和建议： 无。							

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）							
*姓名	陈瑞连	年龄	53	性别	女	*联系电话	13824801999
*居住地	阳光小区						
职业	农民（ ☐ ）	工人（ ☐ ）	政府机关（ ☐ ）	商人（ ☐ ）	职员（ ☐ ）	其他（ ☒ ）	
文化程度	大专及以上（ ☐ ）		中专/高中（ ☐ ）		初中及以下（ ☒ ）		
一、项目概况							
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容							
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 (☐) 听说过 (☐) 不了解							
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 (☐) 比以前好 (☐) 不知道							
3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ (☐) 影响较大 (☐) 影响较小 (☒) 无影响							
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 (☐) 较满意 (☐) 不满意							
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ (☐) 废气 (☒) 废水 (☐) 噪声 (☒) 固体废物 (☐) 风险控制 (☐) 其他：_____							
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 (☐) 反对 (☐) 无所谓							
7、您对本项目有何其他意见和建议： 无							

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“☒”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）							
*姓名	陈瑞连	年龄	56	性别	男	*联系电话	1354291688
*居住地	阳光小区						
职业	农民（ ☐ ）	工人（ ☐ ）	政府机关（ ☐ ）	商人（ ☐ ）	职员（ ☐ ）	其他（ ☒ ）	
文化程度	大专及以上（ ☒ ）		中专/高中（ ☐ ）		初中及以下（ ☐ ）		
一、项目概况							
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容							
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 (☐) 听说过 (☐) 不了解							
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 (☐) 比以前好 (☐) 不知道							
3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ (☐) 影响较大 (☐) 影响较小 (☒) 无影响							
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 (☐) 较满意 (☐) 不满意							
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ (☐) 废气 (☒) 废水 (☐) 噪声 (☒) 固体废物 (☐) 风险控制 (☐) 其他：_____							
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 (☐) 反对 (☐) 无所谓							
7、您对本项目有何其他意见和建议： 无							

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“☒”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）							
*姓名	陈玉华	年龄	38	性别	男	*联系电话	15807595920
*居住地	奋勇公安局						
职业	农民（ ） 工人（ ） 政府机关（ ☒ ） 商人（ ） 职员（ ） 其他（ ）						
文化程度	大专及以上（ ☒ ） 中专/高中（ ） 初中及以下（ ）						
一、项目概况							
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容							
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 () 听说过 () 不了解							
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 () 比以前好 () 不知道							
3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 () 影响较小 (☒) 无影响							
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 () 较满意 () 不满意							
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 () 废水 (☒) 噪声 () 固体废物 () 风险控制 () 其他：_____							
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 () 反对 () 无所谓							
7、您对本项目有何其他意见和建议：							

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）							
*姓名	陈姐	年龄	45	性别	女	*联系电话	15816030812
*居住地	奋勇大道						
职业	农民（ ） 工人（ ） 政府机关（ ☒ ） 商人（ ） 职员（ ） 其他（ ）						
文化程度	大专及以上（ ☒ ） 中专/高中（ ） 初中及以下（ ）						
一、项目概况							
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容							
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 () 听说过 () 不了解							
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 () 比以前好 () 不知道							
3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 () 影响较小 (☒) 无影响							
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 () 较满意 () 不满意							
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 (☒) 废水 () 噪声 () 固体废物 () 风险控制 () 其他：_____							
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 () 反对 () 无所谓							
7、您对本项目有何其他意见和建议：							

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	黄生	年龄	男	性别	男	*联系电话	13922081381
*居住地	奋勇大道						
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☐ ） 其他（ ☒ ）						
文化程度	大专及以上（ ☒ ） 中专/高中（ ☐ ） 初中及以下（ ☐ ）						

一、项目概况

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病房）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。

本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。

本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。

为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！

二、调查内容

1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？
（☒）了解 （☐）听说过 （☐）不了解

2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？
（☐）基本无变化 （☒）比以前好 （☐）不知道

3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？
（☐）影响较大 （☐）影响较小 （☒）无影响

4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？
（☒）满意 （☐）较满意 （☐）不满意

5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？
（☐）废气 （☒）废水 （☐）噪声
（☐）固体废物 （☐）风险控制 （☐）其他：_____

6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？
（☒）支持 （☐）反对 （☐）无所谓

7、您对本项目有何其他意见和建议：

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	林生	年龄	33	性别	男	*联系电话	15875962099
*居住地	奋勇大道						
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☐ ） 其他（ ☒ ）						
文化程度	大专及以上（ ☒ ） 中专/高中（ ☐ ） 初中及以下（ ☐ ）						

一、项目概况

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病房）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。

本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。

本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。

为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！

二、调查内容

1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？
（☒）了解 （☐）听说过 （☐）不了解

2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？
（☒）基本无变化 （☐）比以前好 （☐）不知道

3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？
（☐）影响较大 （☐）影响较小 （☒）无影响

4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？
（☒）满意 （☐）较满意 （☐）不满意

5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？
（☐）废气 （☒）废水 （☐）噪声
（☐）固体废物 （☐）风险控制 （☐）其他：_____

6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？
（☒）支持 （☐）反对 （☐）无所谓

7、您对本项目有何其他意见和建议：

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	吴安生	年龄	男	性别	54	*联系电话	13659789833
*居住地	奋勇大道						
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☒ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☐ ） 其他（ ☐ ）						
文化程度	大专及以上（ ☒ ） 中专/高中（ ☐ ） 初中及以下（ ☐ ）						
一、项目概况 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m ² ，总建筑面积 129750.66m ² ，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和药房）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 () 听说过 () 不了解 2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 () 比以前好 () 不知道 3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 () 影响较小 (☒) 无影响 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 () 较满意 () 不满意 5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 (☒) 废水 () 噪声 () 固体废物 () 风险控制 () 其他： 6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 () 反对 () 无所谓 7、您对本项目有何其他意见和建议：							

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“☒”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	吴成沃	年龄	47	性别	男	*联系电话	13229000161
*居住地	奋勇大道						
职业	农民（ ☒ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☐ ） 其他（ ☐ ）						
文化程度	大专及以上（ ☐ ） 中专/高中（ ☒ ） 初中及以下（ ☐ ）						
一、项目概况 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m ² ，总建筑面积 129750.66m ² ，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和药房）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ () 了解 () 听说过 (☒) 不了解 2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ () 基本无变化 (☒) 比以前好 () 不知道 3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 (☒) 影响较小 () 无影响 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ () 满意 () 较满意 (☒) 不满意 5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 (☒) 废水 () 噪声 () 固体废物 () 风险控制 () 其他： 6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ () 支持 () 反对 (☒) 无所谓 7、您对本项目有何其他意见和建议：无							

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“☒”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）							
*姓名	杨大刚	年龄	61	性别	男	*联系电话	137 90954329
*居住地	奋勇中街						
职业	农民（ ） 工人（ ） 政府机关（ ） 商人（ ） 职员（ ） 其他（ ☒ ）						
文化程度	大专及以上（ ） 中专/高中（ ☒ ） 初中及以下（ ）						
一、项目概况 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m ² ，总建筑面积 129750.66m ² ，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ () 了解 () 听说过 (☒) 不了解 2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 () 比以前好 () 不知道 3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 () 影响较小 (☒) 无影响 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ () 满意 (☒) 较满意 () 不满意 5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 (☒) 废水 () 噪声 (☒) 固体废物 () 风险控制 () 其他： 6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 () 反对 () 无所谓 7、您对本项目有何其他意见和建议： 无							

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）							
*姓名	陈惠友	年龄	67	性别	女	*联系电话	1521922862
*居住地	湛江奋勇高新区中街						
职业	农民（ ） 工人（ ☒ ） 政府机关（ ） 商人（ ） 职员（ ） 其他（ ）						
文化程度	大专及以上（ ） 中专/高中（ ） 初中及以下（ ☒ ）						
一、项目概况 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m ² ，总建筑面积 129750.66m ² ，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ () 了解 () 听说过 (☒) 不了解 2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ () 基本无变化 (☒) 比以前好 () 不知道 3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 (☒) 影响较小 () 无影响 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 () 较满意 () 不满意 5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 () 废水 () 噪声 () 固体废物 () 风险控制 (☒) 其他： 6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ () 支持 () 反对 (☒) 无所谓 7、您对本项目有何其他意见和建议： 无							

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	蔡海生	年龄	55	性别	女	*联系电话	15812371369
*居住地	湛江市奋勇高新区六队						
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☒ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☐ ） 其他（ ☐ ）						
文化程度	大专及以上（ ☐ ）		中专/高中（ ☐ ）		初中及以下（ ☒ ）		
一、项目概况 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m ² ，总建筑面积 129750.66m ² ，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ （ ☐ ）了解 （ ☐ ）听说过 （ ☒ ）不了解 2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ （ ☐ ）基本无变化 （ ☒ ）比以前好 （ ☐ ）不知道 3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ （ ☐ ）影响较大 （ ☒ ）影响较小 （ ☐ ）无影响 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ （ ☒ ）满意 （ ☐ ）较满意 （ ☐ ）不满意 5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ （ ☐ ）废气 （ ☒ ）废水 （ ☐ ）噪声 （ ☐ ）固体废物 （ ☐ ）风险控制 （ ☐ ）其他：_____ 6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ （ ☐ ）支持 （ ☐ ）反对 （ ☒ ）无所谓 7、您对本项目有何其他意见和建议：无							

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	温荣秀	年龄	56	性别	女	*联系电话	1343467286
*居住地	湛江市奋勇高新区六队						
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☒ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☐ ） 其他（ ☐ ）						
文化程度	大专及以上（ ☐ ）		中专/高中（ ☐ ）		初中及以下（ ☒ ）		
一、项目概况 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m ² ，总建筑面积 129750.66m ² ，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ （ ☐ ）了解 （ ☐ ）听说过 （ ☒ ）不了解 2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ （ ☐ ）基本无变化 （ ☒ ）比以前好 （ ☐ ）不知道 3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ （ ☐ ）影响较大 （ ☒ ）影响较小 （ ☐ ）无影响 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ （ ☒ ）满意 （ ☐ ）较满意 （ ☐ ）不满意 5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ （ ☐ ）废气 （ ☒ ）废水 （ ☐ ）噪声 （ ☒ ）固体废物 （ ☐ ）风险控制 （ ☐ ）其他：_____ 6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ （ ☐ ）支持 （ ☐ ）反对 （ ☒ ）无所谓 7、您对本项目有何其他意见和建议：无							

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	邓佳	年龄	40	性别	男	*联系电话	13902509997
*居住地	奋勇六队						
职业	农民（ ） 工人（ ） 政府机关（ ） 商人（ ） 职员（ ☒ ） 其他（ ）						
文化程度	大专及以上（ ☒ ） 中专/高中（ ） 初中及以下（ ）						

一、项目概况

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积86360.4m²，总建筑面积129750.66m²，新建68栋6层安置住宅楼、1栋邻里中心（地上4层，地下1层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。

本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。

本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。

为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！

二、调查内容

1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？
(☒) 了解 () 听说过 () 不了解

2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？
(☒) 基本无变化 () 比以前好 () 不知道

3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？
() 影响较大 () 影响较小 (☒) 无影响

4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？
(☒) 满意 () 较满意 () 不满意

5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？
() 废气 (☒) 废水 () 噪声
() 固体废物 () 风险控制 () 其他：_____

6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？
(☒) 支持 () 反对 () 无所谓

7、您对本项目有何其他意见和建议：

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	冯永	年龄	36	性别	男	*联系电话	13763016662
*居住地	奋勇六队						
职业	农民（ ） 工人（ ） 政府机关（ ） 商人（ ） 职员（ ☒ ） 其他（ ）						
文化程度	大专及以上（ ☒ ） 中专/高中（ ） 初中及以下（ ）						

一、项目概况

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积86360.4m²，总建筑面积129750.66m²，新建68栋6层安置住宅楼、1栋邻里中心（地上4层，地下1层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。

本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。

本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。

为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！

二、调查内容

1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？
(☒) 了解 () 听说过 () 不了解

2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？
(☒) 基本无变化 () 比以前好 () 不知道

3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？
() 影响较大 () 影响较小 (☒) 无影响

4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？
(☒) 满意 () 较满意 () 不满意

5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？
() 废气 (☒) 废水 () 噪声
() 固体废物 () 风险控制 () 其他：_____

6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？
(☒) 支持 () 反对 () 无所谓

7、您对本项目有何其他意见和建议：

填表方法：请在相应内容前的（ ）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	罗先生	年龄	50	性别	男	*联系电话	13702690938
*居住地	奋勇六队						
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☒ ） 其他（ ☐ ）						
文化程度	大专及以上（ ☒ ） 中专/高中（ ☐ ） 初中及以下（ ☐ ）						
一、项目概况 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m ² ，总建筑面积 129750.66m ² ，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 () 听说过 () 不了解 2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 () 比以前好 () 不知道 3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 () 影响较小 (☒) 无影响 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 () 较满意 () 不满意 5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 (☒) 废水 () 噪声 () 固体废物 () 风险控制 () 其他： 6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 () 反对 () 无所谓 7、您对本项目有何其他意见和建议：							

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“☒”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	赵先生	年龄	40	性别	男	*联系电话	13824267957
*居住地	奋勇六队						
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☒ ） 其他（ ☐ ）						
文化程度	大专及以上（ ☒ ） 中专/高中（ ☐ ） 初中及以下（ ☐ ）						
一、项目概况 湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m ² ，总建筑面积 129750.66m ² ，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容 1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☒) 了解 () 听说过 () 不了解 2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☒) 基本无变化 () 比以前好 () 不知道 3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ () 影响较大 () 影响较小 (☒) 无影响 4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☒) 满意 () 较满意 () 不满意 5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ () 废气 () 废水 (☒) 噪声 () 固体废物 () 风险控制 () 其他： 6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 () 反对 () 无所谓 7、您对本项目有何其他意见和建议：							

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“☒”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	邓永生	年龄	57	性别	男	*联系电话	18665572377
*居住地	奋勇大队						
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☐ ） 其他（ ☒ ）						
文化程度	大专及以上（ ☒ ） 中专/高中（ ☐ ） 初中及以下（ ☐ ）						

一、项目概况

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。

本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。

本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。

为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！

二、调查内容

1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？

（☒）了解 （☐）听说过 （☐）不了解

2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？

（☐）基本无变化 （☒）比以前好 （☐）不知道

3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？

（☐）影响较大 （☐）影响较小 （☒）无影响

4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？

（☒）满意 （☐）较满意 （☐）不满意

5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？

（☐）废气 （☒）废水 （☐）噪声

（☐）固体废物 （☐）风险控制 （☐）其他：_____

6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？

（☒）支持 （☐）反对 （☐）无所谓

7、您对本项目有何其他意见和建议：

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	李姐	年龄	38	性别	女	*联系电话	13600375768
*居住地	奋勇大队						
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☒ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☐ ） 其他（ ☐ ）						
文化程度	大专及以上（ ☒ ） 中专/高中（ ☐ ） 初中及以下（ ☐ ）						

一、项目概况

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。

本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。

本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。

为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！

二、调查内容

1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？

（☒）了解 （☐）听说过 （☐）不了解

2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？

（☐）基本无变化 （☒）比以前好 （☐）不知道

3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？

（☒）影响较大 （☐）影响较小 （☐）无影响

4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？

（☒）满意 （☐）较满意 （☐）不满意

5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？

（☐）废气 （☒）废水 （☐）噪声

（☐）固体废物 （☐）风险控制 （☐）其他：_____

6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？

（☒）支持 （☐）反对 （☐）无所谓

7、您对本项目有何其他意见和建议：

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目竣工环境保护验收调查报告

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）							
*姓名	陈华清	年龄	72	性别	男	*联系电话	8156209
*居住地	奋勇高新区旧村						
职业	农民（ ☐ ）	工人（ ☐ ）	政府机关（ ☐ ）	商人（ ☐ ）	职员（ ☐ ）	其他（ ☒ ）	
文化程度	大专及以上（ ☐ ）		中专/高中（ ☐ ）		初中及以下（ ☒ ）		
一、项目概况							
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容							
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☐) 了解 (☒) 听说过 (☐) 不了解							
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☐) 基本无变化 (☐) 比以前好 (☒) 不知道							
3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ (☐) 影响较大 (☐) 影响较小 (☒) 无影响							
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☐) 满意 (☒) 较满意 (☐) 不满意							
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ (☒) 废气 (☒) 废水 (☐) 噪声 (☒) 固体废物 (☐) 风险控制 (☐) 其他：_____							
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 (☐) 反对 (☐) 无所谓							
7、您对本项目有何其他意见和建议： 无							

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“☒”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目 竣工环境保护验收公众调查表（个人）							
*姓名	陈华清	年龄	47	性别	女	*联系电话	13560501778
*居住地	奋勇高新区旧村						
职业	农民（ ☐ ）	工人（ ☒ ）	政府机关（ ☐ ）	商人（ ☐ ）	职员（ ☐ ）	其他（ ☐ ）	
文化程度	大专及以上（ ☐ ）		中专/高中（ ☒ ）		初中及以下（ ☐ ）		
一、项目概况							
湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。 本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的防臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。 本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。 为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！							
二、调查内容							
1、您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？ (☐) 了解 (☒) 听说过 (☐) 不了解							
2、您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？ (☐) 基本无变化 (☒) 比以前好 (☐) 不知道							
3、您认为本项目的运营是否会影响您的生活质量？ (☐) 影响较大 (☒) 影响较小 (☐) 无影响							
4、您是否满意本项目采取的污染防治措施？ (☐) 满意 (☒) 较满意 (☐) 不满意							
5、您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？ (☒) 废气 (☒) 废水 (☐) 噪声 (☒) 固体废物 (☐) 风险控制 (☐) 其他：_____							
6、您对本项目竣工环境保护验收持何态度？ (☒) 支持 (☐) 反对 (☐) 无所谓							
7、您对本项目有何其他意见和建议： 无							

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“☒”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目竣工环境保护验收调查报告

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	董叔	年龄	70	性别	男	*联系电话	8156576
*居住地	奋勇场建设队						
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☐ ） 其他（ ☒ ）						
文化程度	大专及以上（ ☐ ）		中专/高中（ ☐ ）		初中及以下（ ☒ ）		

一、项目概况

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。

本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。

本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。

为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！

二、调查内容

- 您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？
（☐）了解 （☒）听说过 （☐）不了解
- 您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？
（☒）基本无变化 （☐）比以前好 （☐）不知道
- 您认为本项目的运营是否会影响到您的生活质量？
（☐）影响较大 （☒）影响较小 （☐）无影响
- 您是否满意本项目采取的污染防治措施？
（☐）满意 （☒）较满意 （☐）不满意
- 您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？
（☐）废气 （☒）废水 （☐）噪声
（☒）固体废物 （☐）风险控制 （☐）其他：_____
- 您对本项目竣工环境保护验收持何态度？
（☒）支持 （☐）反对 （☐）无所谓
- 您对本项目有何其他意见和建议：

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“☒”，如有其他看法，请写在相应的空白处。

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目
竣工环境保护验收公众调查表（个人）

*姓名	符荣	年龄	63	性别	男	*联系电话	13790976951
*居住地	奋勇场建设队						
职业	农民（ ☐ ） 工人（ ☐ ） 政府机关（ ☐ ） 商人（ ☐ ） 职员（ ☐ ） 其他（ ☒ ）						
文化程度	大专及以上（ ☐ ）		中专/高中（ ☐ ）		初中及以下（ ☒ ）		

一、项目概况

湛江奋勇高新区棚户区改造（奋勇华侨农场危房改造）项目位于湛江奋勇高新区奋勇大道北侧、阳光小区西侧，规划用地面积 86360.4m²，总建筑面积 129750.66m²，新建 68 栋 6 层安置住宅楼、1 栋邻里中心（地上 4 层，地下 1 层），其中邻里中心包括幼儿园、社区卫生服务站（不设注射室和病床）及文化、休闲等配套生活服务设施以及物业管理等。项目配套商业主要包括肉菜市场 and 一般商铺（主要经营服装、精品、日杂、五金等小规模商铺等），不设商业餐饮。

本项目产生的生活污水经过化粪池处理后进入奋勇第一再生水厂处理达标后排放，居民住宅厨房产生的油烟经抽油烟机收集后通过内置烟道引上楼顶排放，备用发电机产生的废气经处理达标后通过专门烟道引上楼顶排放，合理设置垃圾收集点、公厕和肉菜市场，并加强管理，采取必要的除臭措施，及时清运垃圾和清洗公厕等，避免臭味对周围环境造成影响。备用发电机、冷却塔、各类泵类、风机、配电房等在地下室设置，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。

本项目建设符合国家产业政策，选址用地符合区域发展规划，项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物经相关措施处理后，不会对周边环境产生明显不利影响。

为进一步做好环境保护工作，了解公众对本项目环保治理措施治理效果及对竣工环保验收的态度，特制定本调查表，诚恳希望您能热情支持，参与我们对该项目的调查活动，谢谢！

二、调查内容

- 您是否了解本项目基本建设情况及污染物治理情况？
（☐）了解 （☒）听说过 （☐）不了解
- 您认为目前区域环境质量与本项目建设前有多大变化？
（☐）基本无变化 （☒）比以前好 （☐）不知道
- 您认为本项目的运营是否会影响到您的生活质量？
（☐）影响较大 （☐）影响较小 （☒）无影响
- 您是否满意本项目采取的污染防治措施？
（☐）满意 （☒）较满意 （☐）不满意
- 您认为项目运营期间应该加强哪方面的环境管理？
（☐）废气 （☒）废水 （☐）噪声
（☒）固体废物 （☐）风险控制 （☐）其他：_____
- 您对本项目竣工环境保护验收持何态度？
（☒）支持 （☐）反对 （☐）无所谓
- 您对本项目有何其他意见和建议：

填表方法：请在相应内容前的（☐）内打“☒”，如有其他看法，请写在相应的空白处。